

Lámpara LED de exterior con sensor

L 271 digi SC

Con detector de movimiento y Bluetooth
EAN 4007841 067212
N° de art. 067212



LED

36 years (0 4,5h / day)



infrared sensor
180°



3 zones individually
adjustable



Ideal 2 m



max. 8 m



2 - 2000 lux (via
App)



5 sec - 60 min (via
App)



Light source not
exchangeable



Control gear not
exchangeable



20 - 50% basic
brightness

Descripción del funcionamiento

Solución revolucionaria digital. Lámparas de exterior LED L 271 digi SC y L 270 digi SC (inclusive panel de número de casa) de la serie STEINEL Connect. Con la revolucionaria tecnología con sensor digi, 8 m de radio de detección y 3 áreas de detección. Puede interconectarse mediante Bluetooth. Ajustable mediante aplicación. 566 lm, 6,6 W, 3000 K. Con luz de cortesía y función de encendido progresivo de la luz. Desconexión diferida ajustable digitalmente (de 5 segundos a 60 minutos). Fabricado en aluminio de alta calidad. La versión L 271 digi C también está disponible sin sensor.

Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.)	65 x 116 x 235 mm
Con bombilla	Sí, sistema LED STEINEL
Garantía de fabricante	3 años
Configuración mediante	Aplicación, Teléfono inteligente, Tableta, Bluetooth Mesh
Con mando a distancia	No
Variante	Con detector de movimiento y Bluetooth
UE1, EAN	4007841067212
Aplicación, lugar	Zona exterior
Aplicación, sala	Jardín, Entrada, Alrededor de la casa, Terraza / Balcón
Color	Antracita
Adhesivos para el número de la casa incluidos	No
Contenido del paquete	1
Lugar de instalación	Pared
Resistencia a los golpes	IK03

Alcance detalle	3 campos de detección activables y desactivables individualmente, alcance ajustable por separado
Alcance radial	r = 6 m (57 m ²)
Alcance tangencial	r = 8 m (101 m ²)
Flujo luminoso producto completo	566 lm
Flujo luminoso medido (360°)	566 lm
Eficiencia producto completo	85 lm/W
Temperatura cromática	3000 K
Bombillas	LED no reemplazable
Vida útil LED L70B50 (25°)	> 60000 horas
Encendido progresivo de la luz	Sí
Alumbrado permanente	Conmutable
Regulación crepuscular	2 - 2000 lx
Temporización	10 s - 60 Min.
Función de luz de cortesía	Sí
Función de luz de cortesía detalle	Luz de efecto LED

<https://www.steinell.de>

Reservado el derecho de introducir modificaciones técnicas

10.2025 Página 1 de 2

Lámpara LED de exterior con sensor

L 271 digi SC

Con detector de movimiento y Bluetooth
EAN 4007841 067212
N° de art. 067212



Datos técnicos

Índice de protección	IP 44
Clase de aislamiento	II
Temperatura ambiente	de -10 a 40 °C
Material de la carcasa	Aluminio
Material de cubierta	Plástico opalino
Conexión a la red	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Potencia	6,6 W
Vida útil media asignada de la fuente de alimentación a 25°C	> 60000 horas
Altura de montaje máx.	2,50 m
Operación auxiliar ajustable	Sí
Protección contra sumersión	Sí
Ocultación segmentada	Sí
Escalabilidad electrónica	Sí
Escalabilidad mecánica	No

Función de luz de cortesía tiempo	10 s-60 min., OFF, Luminosidad controlada
Luz principal regulable	10 - 100 %
Regulación crepuscular aprendizaje	Sí
Interconexión	Sí
Función de luz de cortesía en porcentaje	10 - 100 %
Función de luz de cortesía - porcentaje, desde	10 %
Función de luz de cortesía - porcentaje, hasta	100 %
Interconexión vía	Bluetooth Mesh
Índice de reproducción cromática CRI	= 82
Altura de montaje óptima	2 m
Ángulo de detección	180 °
Producto categoría	Lámpara LED de exterior con sensor

Accesorios

EAN 4007841 088620

Interruptor inalámbrico TapDuo C

Dibujo acotado

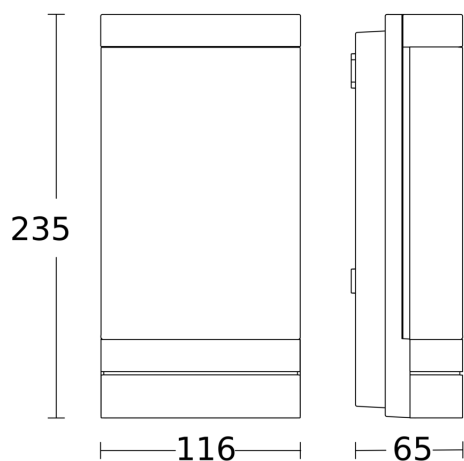


Diagrama electrónico Bluetooth

