

L 331 S

Antracita
EAN 4007841 053093
Nº de art. 053093



LED

30 years (Ø 4,5h / day)

3000 K

3000K warm-white

infrared sensor
360°

max. 7 m

IP44

2 - 1000 lux

5 sec - 15 min

Light source not exchangeable

Control gear not exchangeable

soft light start

Descripción del funcionamiento

Robusta en todos los sentidos. Robusta lámpara de exterior LED con sensor fabricada en plástico resistente a la intemperie y cubierta de PMMA resistente a los golpes, inclusive rejilla protectora adicional. Con su forma redonda, 3000 K color de luz y 711 lm y solo 8,4 W, la L 331 S garantiza unas condiciones óptimas de iluminación en toda la casa. Se pueden interconectar varias lámparas por cable. Minisensor infrarrojo con cuatro programas. Ángulo de detección: 360°. Alcance máx. 7 m.

Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.)	124 x 253 x 270 mm
Con bombilla	Sí, sistema LED STEINEL
Garantía de fabricante	5 años
Configuración mediante	Potenciómetros
Con mando a distancia	No
Variante	Antracita
UE1, EAN	4007841053093
Aplicación, lugar	Zona exterior
Aplicación, sala	Zona exterior, Entrada, Alrededor de la casa, Patio y entrada de vehículos
Color	Antracita
Lugar de instalación	Pared
Resistencia a los golpes	IK10
Índice de protección	IP 44
Clase de aislamiento	II
Temperatura ambiente	-20 – 35 °C
Material de la carcasa	Plástico

Interruptor crepuscular	Sí
Material de recubrimiento volumen de suministro	Pantallas
Flujo luminoso producto completo	711 lm
Flujo luminoso medido (360°)	711 lm
Eficiencia producto completo	85 lm/W
Temperatura cromática	3000 K
Desviación de color LED	SDCM3
Bombillas	LED no reemplazable
Vida útil LED (máx. °C)	50000 Std
Vida útil LED L70B50 (25°)	> 60000 horas
Zócalo	Sin
Sistema de refrigeración LED	Passive Thermo Control
Encendido progresivo de la luz	Sí
Alumbrado permanente	Conmutable, 4 h

L 331 S

Antracita
EAN 4007841 053093
N° de art. 053093



Datos técnicos

Material de cubierta	Plástico opalino
Conexión a la red	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Potencia	8,4 W
Vida útil media asignada de la fuente de alimentación a 25°C	> 60000 horas
Altura de montaje máx.	2,50 m
Operación auxiliar ajustable	No
Protección contra sumersión	Sí
Ocultación segmentada	Sí
Escalabilidad electrónica	No
Escalabilidad mecánica	No
Alcance radial	r = 2 m (13 m ²)
Alcance tangencial	r = 7 m (154 m ²)

Funciones	4 ajustes de programa orientados a la práctica en el módulo de sensor extraíble
Regulación crepuscular	2 – 1000 lx
Temporización	5 s – 15 Min.
Función de luz de cortesía	Sí
Función de luz de cortesía tiempo	10/30 min, toda la noche
Interconexión	Sí
Tipo de interconexión	Maestro/maestro
Función de luz de cortesía en porcentaje	10 %
Función de luz de cortesía - porcentaje, desde	10 %
Función de luz de cortesía - porcentaje, hasta	10 %
Interconexión vía	Cable
Índice de reproducción cromática CRI	= 82
Altura de montaje óptima	2 m
Ángulo de detección	360 °

L 331 S


Antracita

EAN 4007841 053093


Nº de art. 053093



Dibujo acotado

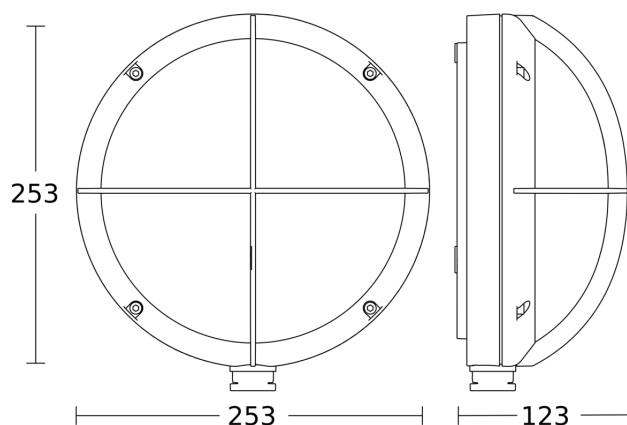

Curva de dispersión lumínica



Potencia	8,4 W
Con bombilla	Sí, sistema LED STEINEL
Bombillas	LED no reemplazable
Flujo luminoso medido (360°)	711 lm
Temperatura cromática	3000 K
Índice de reproducción cromática	= 82
Vida útil LED (máx. °C)	50000 Std
Sistema de refrigeración LED	Passive Thermo Control

Diagrama electrónico maestro




Diagrama electrónico interconexión maestro-maestro

