

Lámpara LED de exterior con sensor

# L 40 SC

Con detector de movimiento y Bluetooth  
EAN 4007841 085247  
N° de art. 085247



LED

30 years (0 4,5h / day)



infrared sensor  
180°



max. 10 m

3000 K

3000K warm-white



2 - 2000 lux (via App)



5 sec - 60 min (via App)

10-100%

10 - 100% main light brightness



Control gear not exchangeable



Light source not exchangeable

0-100%

0 - 100% basic light

## Descripción del funcionamiento

Calidad al cuadrado. Lámpara de pared con sensor LED L 40 SC con carcasa cuadrada de aluminio de alta calidad. Con nueva generación de sensores infrarrojos y sistema STEINEL LED de larga duración con blanco cálido 3000 K. Con encendido progresivo de la luz, luz de cortesía, luz principal y función de grupo. Cómoda configuración e interconexión de cualquier número de lámparas Bluetooth Mesh mediante la aplicación y el estándar Bluetooth Mesh. Max. detección: 180°, personalizable mediante innovadores clips protectores acoplables. Embalaje sin plástico.

## Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.)	105 x 201 x 261 mm
Con bombilla	Sí, sistema LED STEINEL
Garantía de fabricante	3 años
Configuración mediante	Teléfono inteligente, Tableta, Connect Bluetooth Mesh
Con mando a distancia	No
Variante	Con detector de movimiento y Bluetooth
UE1, EAN	4007841085247
Aplicación, lugar	Zona exterior
Aplicación, sala	Zona exterior, Entrada, Alrededor de la casa, Terraza / Balcón
Color	Antracita
Adhesivos para el número de la casa incluidos	No
Lugar de instalación	Pared
Resistencia a los golpes	IK03
Índice de protección	IP 54

Material de recubrimiento volumen de suministro	Clips de cobertura
Flujo luminoso producto completo	1057 lm
Flujo luminoso medido (360°)	1057 lm
Temperatura cromática	3000 K
Bombillas	LED no reemplazable
Vida útil LED L70B50 (25°)	> 60000 horas
Zócalo	Sin
Sistema de refrigeración LED	Passive Thermo Control
Encendido progresivo de la luz	Sí
Alumbrado permanente	Conmutable
Regulación crepuscular	2 - 2000 lx
Temporización	10 s - 60 Min.
Función de luz de cortesía	Sí
Función de luz de cortesía tiempo	10 s-60 min., Luminosidad controlada, OFF, Encendido permanente

<https://www.steinell.de>

Reservado el derecho de introducir modificaciones técnicas

08.2024 Página 1 de 3

# L 40 SC

Con detector de movimiento y Bluetooth  
EAN 4007841 085247  
N° de art. 085247



## Datos técnicos

Clase de aislamiento	I
Temperatura ambiente	-20 – 40 °C
Material de la carcasa	Aluminio
Material de cubierta	Plástico opalino
Conexión a la red	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Potencia	12,9 W
Vida útil media asignada de la fuente de alimentación a 25°C	> 60000 horas
Operación auxiliar ajustable	Sí
Alcance radial	r = 4 m (25 m <sup>2</sup> )
Alcance tangencial	r = 10 m (157 m <sup>2</sup> )
Interruptor crepuscular	Sí

Luz principal regulable	10 - 100 %
Regulación crepuscular aprendizaje	Sí
Interconexión	Sí
Tipo de interconexión	Maestro/maestro, Maestro/esclavo
Función de luz de cortesía en porcentaje	0 – 100 %
Función de luz de cortesía - porcentaje, desde	0 %
Función de luz de cortesía - porcentaje, hasta	100 %
Interconexión vía	Bluetooth Mesh Connect
Índice de reproducción cromática CRI	= 82
Ángulo de detección	180 °

## Accesorios

EAN 4007841 088620

Interruptor inalámbrico TapDuo C


Lámpara LED de exterior con sensor

# L 40 SC


Con detector de movimiento y Bluetooth  
EAN 4007841 085247  
N° de art. 085247



## Dibujo acotado

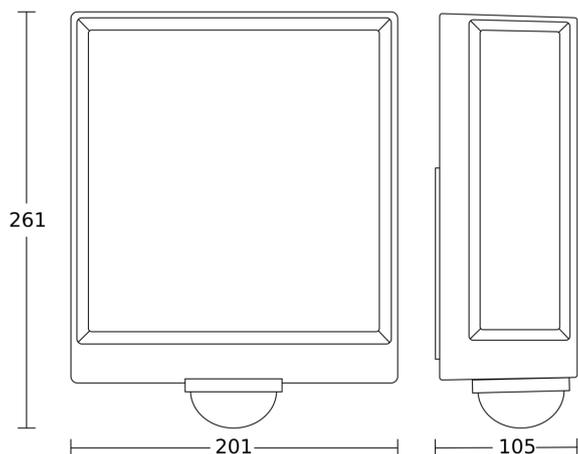

## Diagrama electrónico Bluetooth



## Diagrama electrónico Bluetooth

