

Lámpara LED de exterior con sensor

L 605 S

Con detector de movimiento
EAN 4007841 065287
N° de art. 065287



LED

long life LED 50.000 h

3000 K

3000K warm-white



infrared sensor 180°



max. 10 m



IP44



10 - 2000 lux



5 sec - 15 min



Light source not exchangeable



Control gear not exchangeable



soft light start

Descripción del funcionamiento

Cómoda. Segura. De bajo consumo. La lámpara de exterior L 605 S, fácil de instalar, dispone de un sensor infrarrojo de 180° con un alcance de 10 metros. El portalámparas es de aluminio noble, el cuerpo de cristal opalino de alta calidad - para una distribución uniforme y suave de la luz (blanco cálido 3000 K, 729 lm) con solo 11,3 W. Con punto de activación crepuscular y temporización, así como función de alumbrado permanente y luz de cortesía. Incluye un elegante encendido progresivo de la luz. Un complemento visual perfecto para la L 620 CAM SC.

Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.)	131 x 78 x 260 mm
Con bombilla	Sí, sistema LED STEINEL
Garantía de fabricante	3 años
Configuración mediante	Potenciómetros
Con mando a distancia	No
Variante	Con detector de movimiento
UE1, EAN	4007841065287
Aplicación, lugar	Zona exterior
Aplicación, sala	Zona exterior, Entrada, Alrededor de la casa, Terraza / Balcón
Color	Antracita
Adhesivos para el número de la casa incluidos	No
Lugar de instalación	Pared
Resistencia a los golpes	IK03
Índice de protección	IP 44
Clase de aislamiento	I

Escalabilidad mecánica	No
Alcance radial	r = 2 m (6 m ²)
Alcance tangencial	r = 10 m (157 m ²)
Interruptor crepuscular	Sí
Material de recubrimiento volumen de suministro	Adhesivo
Flujo luminoso producto completo	729 lm
Flujo luminoso medido (360°)	729 lm
Eficiencia producto completo	64,5 lm/W
Temperatura cromática	3000 K
Bombillas	LED no reemplazable
Vida útil LED (máx. °C)	36000 Std
Vida útil LED L70B50 (25°)	> 36000 horas
Zócalo	Sin
Sistema de refrigeración LED	Passive Thermo Control
Encendido progresivo de la luz	Sí
Alumbrado permanente	Conmutable

<https://www.steinell.de>

Reservado el derecho de introducir modificaciones técnicas

08.2024 Página 1 de 3

L 605 S

Con detector de movimiento
EAN 4007841 065287
N° de art. 065287



Datos técnicos

Temperatura ambiente	-10 – 40 °C
Material de la carcasa	Aluminio
Material de cubierta	Cristal opalino
Conexión a la red	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Potencia	11,3 W
Vida útil de la fuente de alimentación (°C máx.)	36000 Std
Vida útil media asignada de la fuente de alimentación a 25°C	> 36000 horas
Altura de montaje máx.	2,00 m
Operación auxiliar ajustable	No
Protección contra sumersión	No
Ocultación segmentada	No
Escalabilidad electrónica	Sí

Regulación crepuscular	10 – 2000 lx
Temporización	5 s – 15 Min.
Función de luz de cortesía	Sí
Regulación crepuscular aprendizaje	No
Interconexión	No
Función de luz de cortesía en porcentaje	10 %
Función de luz de cortesía - porcentaje, hasta	10 %
Índice de reproducción cromática CRI =	82
Altura de montaje óptima	2 m
Ángulo de detección	180 °

Lámpara LED de exterior con sensor

L 605 S

Con detector de movimiento
EAN 4007841 065287
N° de art. 065287



Dibujo acotado

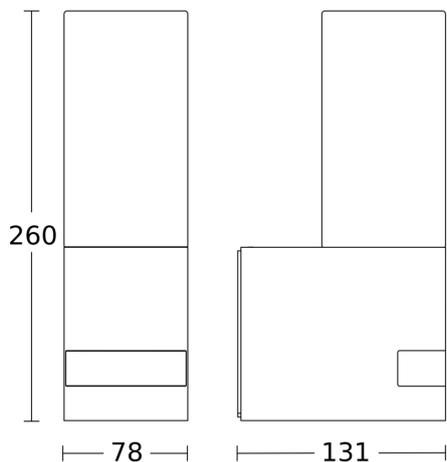


Diagrama electrónico

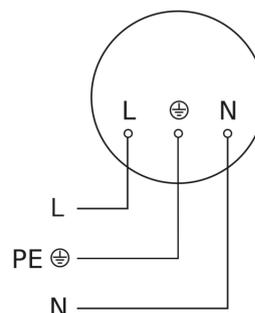


Diagrama electrónico

