

Lámpara LED de exterior con sensor

L 620 CAM SC

Antracita
EAN 4007841 065829
N° de art. 065829



LED

30 years (Ø 4,5h / day)

3000 K

3000K warm-white



infrared sensor
180°



max. radius 10 m



2,4 GHz WiFi



Intercom system



Camera



inclusive



IP44



10 - 10.000 Lux

Descripción del funcionamiento

Inteligente. Segura. Inteligente. La L 620 CAM SC es una lámpara de exterior, un detector de movimiento, una cámara de vigilancia y un interfono, todo en uno. El detector de movimiento infrarrojo de 180° con un alcance de 10 metros detecta cualquier movimiento. Con 3000 K blanco cálido y 925 lm, la lámpara proporciona una luz agradable con 14 W. Conexión inalámbrica por wifi y ajustes personalizados mediante la aplicación STEINEL CAM.

Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.)	131 x 78 x 305 mm
Con bombilla	Sí, sistema LED STEINEL
Garantía de fabricante	3 años
Configuración mediante	Wifi
Con mando a distancia	No
Variante	Antracita
UE1, EAN	4007841065829
Aplicación, lugar	Zona exterior
Aplicación, sala	Sala de estar, Entrada, Patio y entrada de vehículos
Color	Antracita
Adhesivos para el número de la casa incluidos	No
Lugar de instalación	Pared
Resistencia a los golpes	IK03
Índice de protección	IP 44
Clase de aislamiento	I
Temperatura ambiente	-10 – 40 °C

Alcance radial	r = 2 m (6 m ²)
Alcance tangencial	r = 10 m (157 m ²)
Interruptor crepuscular	Sí
Flujo luminoso producto completo	925 lm
Flujo luminoso medido (360°)	925 lm
Eficiencia producto completo	67 lm/W
Temperatura cromática	3000 K
Bombillas	LED no reemplazable
Vida útil LED L70B50 (25°)	> 36000 horas
Zócalo	Sin
Sistema de refrigeración LED	Passive Thermo Control
Encendido progresivo de la luz	No
Alumbrado permanente	Conmutable
Funciones	Sensor de movimiento, Interfono, Cámara
Regulación crepuscular	10 – 10000 lx
Temporización	60 s – 15 Min.

Lámpara LED de exterior con sensor

L 620 CAM SC

Antracita

EAN 4007841 065829

N° de art. 065829



Datos técnicos

Material de la carcasa	Aluminio
Material de cubierta	Cristal opalino
Conexión a la red	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Potencia	14 W
Vida útil media asignada de la fuente de alimentación a 25°C	> 36000 horas
Altura de montaje máx.	2,00 m
Protección contra sumersión	No
Ocultación segmentada	No
Escalabilidad electrónica	Sí
Escalabilidad mecánica	No

Función de luz de cortesía	Sí
Luz principal regulable	30 - 100 %
Regulación crepuscular aprendizaje	No
Función de luz de cortesía en porcentaje	0 – 40 %
Función de luz de cortesía - porcentaje, desde	0 %
Función de luz de cortesía - porcentaje, hasta	40 %
Interconexión vía	Wifi
Índice de reproducción cromática CRI =	80
Altura de montaje óptima	2 m
Ángulo de detección	180 °

Lámpara LED de exterior con sensor

L 620 CAM SC

Antracita

EAN 4007841 065829

Nº de art. 065829



Dibujo acotado

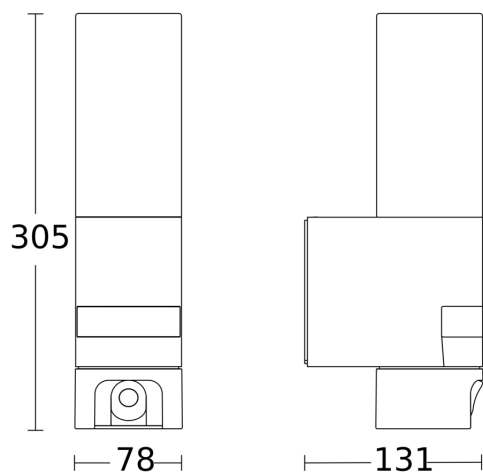


Diagrama electrónico maestro




Diagrama electrónico interconexión maestro-esclavo

