

Lámpara de exterior sin sensor

L 800 C

Antracita
EAN 4007841 079291
N° de art. 079291



Downlight

LED

30 years (0 4,5h / day)

3000 K

3000K warm-white



20 - 50% basic brightness



IP44



connectable via bluetooth



Settings via App



Light source not exchangeable



Control gear not exchangeable



outdoor light

Descripción del funcionamiento

Noble y claro. La downlight L 800 C sin sensor es una elegante lámpara de exterior LED. Aquí es donde el diseño sofisticado del producto se une a la calidad duradera del material (aluminio). La luz blanca cálida (3.000 K) con 466 lm y solo 7,5 W crea una atmósfera luminosa acogedora. Puede interconectarse con la versión del sensor por Bluetooth en un abrir y cerrar de ojos o también puede conmutarse como una elegante solución independiente.

Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.)	146 x 230 x 88 mm	Conexión a la red	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Con bombilla	Sí, sistema LED STEINEL	Potencia	7,5 W
Garantía de fabricante	3 años	Altura de montaje máx.	2,50 m
Configuración mediante	Aplicación, Bluetooth	Potencia de emisión	< 1 mW
Con mando a distancia	No	Flujo luminoso producto completo	466 lm
Variante	Antracita	Flujo luminoso medido (360°)	466 lm
UE1, EAN	4007841079291	Eficiencia producto completo	62 lm/W
Aplicación, lugar	Zona exterior	Temperatura cromática	3000 K
Aplicación, sala	Jardín, Entrada, Patio y entrada de vehículos, Alrededor de la casa, Terraza / Balcón	Bombillas	LED no reemplazable
Color	Antracita	Vida útil LED L70B50 (25°)	> 60000 horas
Adhesivos para el número de la casa incluidos	No	Zócalo	Sin
Lugar de instalación	Pared	Sistema de refrigeración LED	Active & Passive Thermo Control
Resistencia a los golpes	IK03	Encendido progresivo de la luz	Sí
Índice de protección	IP 44	Interconexión	Sí
		Interconexión vía	Bluetooth
		Índice de reproducción cromática CRI=	82

<https://www.steinel.de>

Reservado el derecho de introducir modificaciones técnicas

08.2024 Página 1 de 2

Lámpara de exterior sin sensor

L 800 C

Antracita
EAN 4007841 079291
N° de art. 079291



Datos técnicos

Clase de aislamiento	II
Temperatura ambiente	-20 – 40 °C
Material de la carcasa	Aluminio
Material de cubierta	Plástico opalino

Altura de montaje óptima 2 m

Dibujo acotado

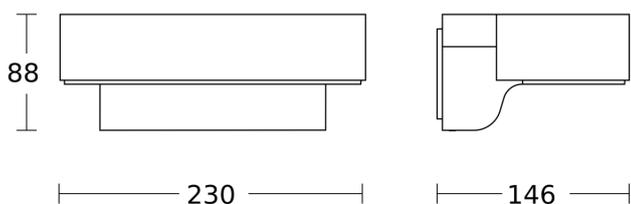


Diagrama electrónico Bluetooth

