

Lámpara LED de exterior con sensor

L 810 SC

Plata
EAN 4007841 087562
N° de art. 087562



Up-/Downlight

LED

30 years (0 4,5h / day)

3000 K

3000K warm-white



intelligent high frequency sensor 160°



1 - 5 m



IP44



2 - 2000 lux



Light source not exchangeable



Control gear not exchangeable



5 sec - 60 min

Descripción del funcionamiento

Usted no lo ve. Él le ve a usted. Un producto de alta calidad está bien estudiado y se fabrica con especial esmero a partir de materiales duraderos. Además, su valor perdura, es duradero y persistente. La lámpara de exterior con sensor L 810 iHF, como lámpara LED de emisión bidireccional vertical, es tecnología inteligente traducida a forma y función. Por primera vez hemos conseguido hacer completamente invisible el sensor de una lámpara. Y eso, sin tener que prescindir de un diseño de primera categoría y de perfecta tecnología. Para una impresionante iluminación hacia arriba y abajo. La versión Connect, basada en Bluetooth, puede interconectarse de forma inalámbrica y configurarse y controlarse mediante una aplicación. También se pueden formar grupos y asignar nombres a las lámparas cómodamente mediante la aplicación.

Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.)	145 x 230 x 88 mm	Interruptor crepuscular	Sí
Con bombilla	Sí, sistema LED STEINEL	Alcance de transmisión	30 m
Garantía de fabricante	3 años	Potencia de emisión	< 1 mW
Configuración mediante	Aplicación, Bluetooth Mesh	Flujo luminoso producto completo	679 lm
Con mando a distancia	No	Flujo luminoso medido (360°)	679 lm
Variante	Plata	Eficiencia producto completo	69 lm/W
UE1, EAN	4007841087562	Temperatura cromática	3000 K
Aplicación, lugar	Zona exterior	Bombillas	LED no reemplazable
Aplicación, sala	Jardín, Entrada, Patio y entrada de vehículos, Alrededor de la casa, Terraza / Balcón	Vida útil LED L70B50 (25°)	> 60000 horas
Color	Plata	Zócalo	Sin
Adhesivos para el número de la casa incluidos	No	Sistema de refrigeración LED	Active & Passive Thermo Control
Contenido del paquete	1	Encendido progresivo de la luz	Sí
Lugar de instalación	Pared	Alumbrado permanente	Conmutable
		Funciones	Sensor de movimiento
		Regulación crepuscular	2 – 2000 lx

<https://www.steinell.de>

Reservado el derecho de introducir modificaciones técnicas

10.2025 Página 1 de 2

L 810 SC

Plata
EAN 4007841 087562
N° de art. 087562

Datos técnicos

Resistencia a los golpes	IK03
Índice de protección	IP 44
Clase de aislamiento	II
Temperatura ambiente	de -20 a 40 °C
Material de la carcasa	Aluminio
Material de cubierta	Plástico opalino
Conexión a la red	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Potencia	9,8 W
Altura de montaje máx.	2,50 m
Operación auxiliar ajustable	Sí
Protección contra sumersión	No
Ocultación segmentada	No
Escalabilidad electrónica	Sí
Escalabilidad mecánica	No
Alcance detalle	Campo de detección regulable en 2 ejes
Alcance radial	r = 5 m (35 m ²)
Alcance tangencial	r = 5 m (35 m ²)

Temporización	5 s – 60 Min.
Función de luz de cortesía	Sí
Función de luz de cortesía tiempo	OFF, Luminosidad controlada, 10 s – 60 min
Luz principal regulable	0 - 100 %
Interconexión	Sí
Tipo de interconexión	Maestro/maestro, Maestro/esclavo
Función de luz de cortesía en porcentaje	10 – 100 %
Función de luz de cortesía - porcentaje, desde	10 %
Función de luz de cortesía - porcentaje, hasta	100 %
Interconexión vía	Bluetooth Mesh
Índice de reproducción cromática CRI = 82	
Altura de montaje óptima	2 m
Ángulo de detección	160 °
Producto categoría	Lámpara LED de exterior con sensor

Accesorios

EAN 4007841 088620

Interruptor inalámbrico TapDuo C

Dibujo acotado

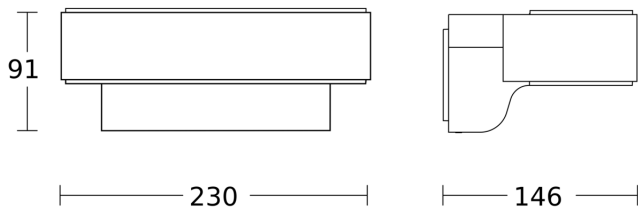


Diagrama electrónico Bluetooth

