


L 830 SC

Plata
EAN 4007841 055509
Nº de art. 055509

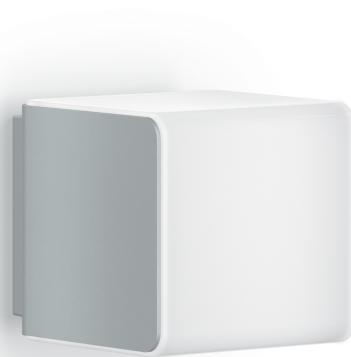

LED	3000 K								
30 years (Ø 4,5h / day)	3000K warm-white	intelligent high frequency sensor 160°	1 - 5 m	IP44	2 - 2000 lux	5 sec - 60 min	Light source not exchangeable	Control gear not exchangeable	soft light start

Descripción del funcionamiento

Digital. Solución interconectada. Inteligente. La serie Cube impresiona por su aspecto elegante y ennoblecen cualquier hogar. Con sensor iHF invisible de 160° (alcance de 5 m) que solo responde al movimiento humano. Función de luz de cortesía, encendido progresivo de la luz y 4 horas de alumbrado permanente (3000 K). Conexión inalámbrica por Bluetooth, ajustes personalizados a través de la aplicación STEINEL. Tres variantes de diseño. Disponible en antracita o plata.

Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.)	132 x 110 x 110 mm
Con bombilla	Sí, sistema LED STEINEL
Garantía de fabricante	3 años
Configuración mediante	Bluetooth Mesh, Aplicación, Teléfono inteligente, Tableta
Con mando a distancia	No
Variante	Plata
UE1, EAN	4007841055509
Aplicación, lugar	Zona exterior
Aplicación, sala	Zona exterior, Jardín, Entrada, Patio y entrada de vehículos, Alrededor de la casa, Terraza / Balcón
Color	Plata
Adhesivos para el número de la casa incluidos	No
Contenido del paquete	1
Lugar de instalación	Pared
Resistencia a los golpes	IK03

Interruptor crepuscular	Sí
Flujo luminoso producto completo	523 lm
Flujo luminoso medido (360°)	523 lm
Eficiencia producto completo	57 lm/W
Temperatura cromática	3000 K
Bombillas	LED no reemplazable
Vida útil LED (máx. °C)	50000 Std
Vida útil LED L70B50 (25°)	> 60000 horas
Zócalo	Sin
Sistema de refrigeración LED	Passive Thermo Control
Encendido progresivo de la luz	Sí
Alumbrado permanente	Commutable
Funciones	Sensor de movimiento, Activación de escenarios lumínicos programados, Modo de consumo nocturno reducido, Escenario lumínico
Regulación crepuscular	2 - 2000 lx

L 830 SC

Plata

EAN 4007841 055509

Nº de art. 055509



Datos técnicos

Índice de protección	IP 44	Temporización	5 s – 60 Min.
Clase de aislamiento	II	Función de luz de cortesía	Sí
Temperatura ambiente	de -20 a 40 °C	Función de luz de cortesía tiempo	10 s – 60 min
Material de la carcasa	Plástico	Luz principal regulable	0 - 100 %
Material de cubierta	Plástico opalino	Regulación crepuscular aprendizaje	Sí
Conexión a la red	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Interconexión	Sí
Potencia	9,1 W	Función de luz de cortesía en porcentaje	0 – 100 %
Altura de montaje máx.	2,50 m	Función de luz de cortesía - porcentaje, desde	0 %
Operación auxiliar ajustable	Sí	Función de luz de cortesía - porcentaje, hasta	100 %
Ocultación segmentada	Sí	Interconexión vía	Bluetooth Mesh
Escalabilidad electrónica	Sí	Índice de reproducción cromática CRI = 82	
Escalabilidad mecánica	Sí	Altura de montaje óptima	2 m
Alcance detalle	Campo de detección regulable en 2 ejes	Ángulo de detección	160 °
Alcance radial	r = 5 m (35 m ²)	Producto categoría	Lámpara LED de exterior con sensor
Alcance tangencial	r = 5 m (35 m ²)		

Accesorios

EAN 4007841 088620

Interruptor inalámbrico TapDuo C

Lámpara LED de exterior con sensor

L 830 SC


Plata

EAN 4007841 055509


Nº de art. 055509



Dibujo acotado

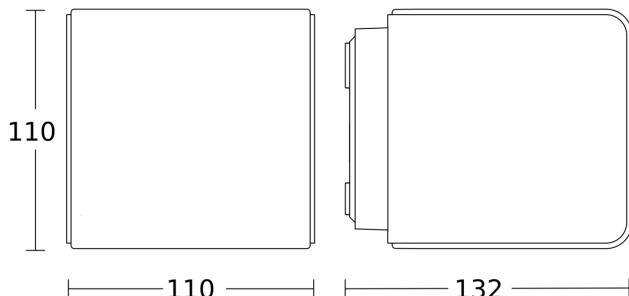

Curva de dispersión lumínica

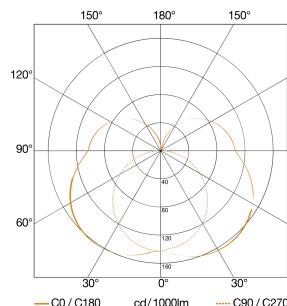

Potencia	9,1 W
Con bombilla	Sí, sistema LED STEINEL
Bombillas	LED no reemplazable
Flujo luminoso medido (360°)	523 lm
Temperatura cromática	3000 K
Índice de reproducción cromática	80-89
Vida útil LED (máx. °C)	50000 Std
Sistema de refrigeración LED	Passive Thermo Control

Diagrama electrónico interconexión maestro-esclavo




Diagrama electrónico interconexión maestro-maestro

