Lámpara de exterior sin sensor

L 835 C

sin detector de movimiento, con Bluetooth
EAN 4007841 079260
N° de art. 079260

Descripción del funcionamiento

Cubos de luz modernos. La lámpara de exterior LED en forma de cubo L 835 C sin sensor impresiona por su aspecto elegante y ambienta a la perfección cualquier pared de la casa con luz LED blanca cálida (3000 K) y 616 lm. Ideal para terrazas, entradas de casas y fachadas. Varias lámparas pueden interconectarse en grupos de lámparas por Bluetooth mediante una aplicación. Si se incluye una lámpara con sensor, todas las lámparas se encienden automáticamente en cuanto se detecta movimiento. En combinación con una versión SC de la serie Cube, la gama de funciones de la lámpara de exterior puede ampliarse para incluir alumbrado permanente, función crepuscular y temporización. Color: antracita.

Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.)	110 x 110 x 110 mm
Dimensiones (Ø x alt.)	132 x 110 mm
Con bombilla	Sí, sistema LED STEINEL
Garantía de fabricante	3 años
Configuración mediante	Connect Bluetooth Mesh, Teléfono inteligente, Tableta
Con mando a distancia	No
Variante	sin detector de movimiento, con Bluetooth
UE1, EAN	4007841079260
Aplicación, lugar	Zona exterior
Aplicación, sala	Zona exterior, Jardín, Entrada, Patio y entrada de vehículos, Alrededor de la casa, Terraza / Balcón
Color	Antracita
Adhesivos para el número de la casa incluidos	No

Potencia	9,1 W
Interruptor crepuscular	No
Flujo luminoso producto completo	616 lm
Flujo luminoso medido (360°)	616 lm
Eficiencia producto completo	68 lm/W
Temperatura cromática	3000 K
Bombillas	LED no reemplazable
Vida útil LED (máx. °C)	50000 Std
Vida útil LED L70B50 (25°)	> 60000 horas
Zócalo	Sin
Sistema de refrigeración LED	Passive Thermo Control
Encendido progresivo de la luz	No
Alumbrado permanente	Conmutable
Función de luz de cortesía	No
Luz principal regulable	0 - 100 %
Regulación crepuscular aprendizaje	No

Lámpara de exterior sin sensor

L 835 C

sin detector de movimiento, con Bluetooth
EAN 4007841 079260
N° de art. 079260

Datos técnicos

Lugar de instalación	Pared
Resistencia a los golpes	IK03
Índice de protección	IP 44
Clase de aislamiento	II
Temperatura ambiente	-20 – 40 °C
Material de la carcasa	Plástico
Material de cubierta	Plástico opalino
Conexión a la red	220 – 240 V / 50 – 60 Hz

Interconexión	Sí
Interconexión vía	Bluetooth Mesh Connect
Índice de reproducción cromática CRI	= 82

Accesorios

EAN 4007841 088620	Interruptor inalámbrico TapDuo C

Dibujo acotado

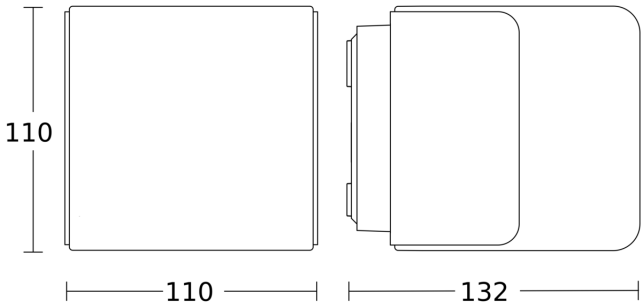

Curva de dispersión lumínica



Potencia	**9,1 W**
Con bombilla	**Sí, sistema LED STEINEL**
Bombillas	**LED no reemplazable**
Flujo luminoso medido (360°)	**616 lm**
Temperatura cromática	**3000 K**
Índice de reproducción cromática	**80-89**
Vida útil LED (máx. °C)	**50000 Std**
Sistema de refrigeración LED	**Passive Thermo Control**