Lámpara LED de exterior con sensor

L 910 S

Antracita
EAN 4007841 576202
N° de art. 576202

Descripción del funcionamiento

Elegante e inteligente. Lámpara LED con iluminación hacia arriba/abajo L 910 S, ideal para entradas y fachadas de viviendas. Sistema de iluminación LED STEINEL 9,8 W con 797 lm, 30 años de vida útil (Ø 4,5 h / día), sensor infrarrojo de 180° con 12 m de alcance, conmutación simultánea de luces en lámparas interconectadas, luz de cortesía opcional, 4 h de alumbrado permanente opcional.

Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.)	86 x 80 x 235 mm
Con bombilla	Sí, sistema LED STEINEL
Garantía de fabricante	3 años
Configuración mediante	Conmutadores DIP
Con mando a distancia	No
Variante	Antracita
UE1, EAN	4007841576202
Aplicación, lugar	Zona exterior
Aplicación, sala	Zona exterior, Entrada, Alrededor de la casa, Terraza / Balcón
Color	Antracita
Adhesivos para el número de la casa incluidos	No
Lugar de instalación	Pared
Resistencia a los golpes	IK03
Índice de protección	IP 44
Clase de aislamiento	II
Temperatura ambiente	-20 – 40 °C

Alcance radial	r = 2 m (6 m^2) / r = 4 m (25 m^2)
Alcance tangencial	r = 5 m (39 m^2) / r = 12 m (226 m^2)
Interruptor crepuscular	Sí
Flujo luminoso producto completo	797 lm
Flujo luminoso medido (360°)	797 lm
Eficiencia producto completo	81 lm/W
Temperatura cromática	3000 K
Desviación de color LED	SDCM3
Bombillas	LED no reemplazable
Vida útil LED L70B50 (25°)	> 60000 horas
Disminución del flujo luminoso según LM80	L70B50
Zócalo	Sin
Sistema de refrigeración LED	Passive Thermo Control
Encendido progresivo de la luz	Sí
Alumbrado permanente	Conmutable, 4 h
Regulación crepuscular	2 – 20 lx

Lámpara LED de exterior con sensor

L 910 S

Antracita
EAN 4007841 576202
N° de art. 576202

Datos técnicos

Material de la carcasa	Aluminio
Material de cubierta	Plástico opalino
Conexión a la red	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Potencia	9,8 W
Vida útil media asignada de la fuente de alimentación a 25°C	> 60000 horas
Altura de montaje máx.	2,50 m
Operación auxiliar ajustable	No
Protección contra sumersión	No
Ocultación segmentada	No
Escalabilidad electrónica	Sí
Escalabilidad mecánica	No

Temporización	120 s – 15 Min.
Función de luz de cortesía	Sí
Función de luz de cortesía detalle	Luz de efecto LED
Función de luz de cortesía tiempo	Noche entera/media noche
Interconexión	Sí
Tipo de interconexión	Maestro/maestro
Interconexión vía	Cable
Índice de reproducción cromática CRI	= 82
Altura de montaje óptima	2,2 m
Ángulo de detección	180 °

Lámpara LED de exterior con sensor

L 910 S

Antracita
EAN 4007841 576202
N° de art. 576202

Dibujo acotado

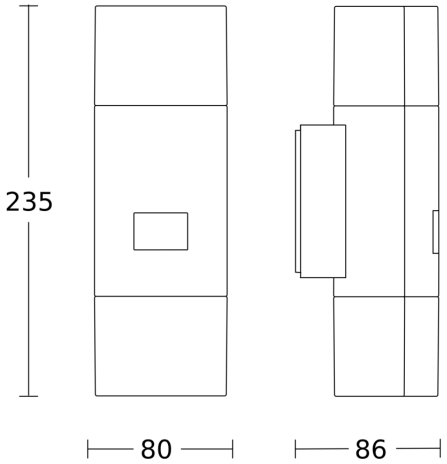

Diagrama electrónico


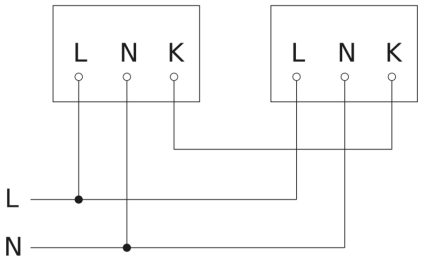
Diagrama electrónico interconexión maestro-maestro