

Lámpara LED de exterior con sensor

L 930 S

Con detector de movimiento
EAN 4007841 067199
N° de art. 067199



LED

30 years (0 4,5h / day)

3000 K

3000K warm-white



infrared sensor
140°



max. 10 m



IP44



2/20 lux



2/15 min



Light source not
exchangeable



Control gear not
exchangeable



manual override

Descripción del funcionamiento

Excelentes contrastes de luz. Como elegante solución uplight/downlight, la lámpara de exterior con sensor L 930 S proporciona una eficaz iluminación de contraste que ambienta espectacularmente las paredes de las casas y realza visualmente edificios enteros con luz blanca cálida (3000 K). Se pueden conectar varias lámparas por cable para una conmutación sincronizada en toda la casa. La lámpara con sensor 9,3 W de elegante aluminio está equipada con un sensor infrarrojo de 140° con un alcance de 12 m y ofrece una desconexión diferida de 2 o 15 minutos. Una luz de efecto y alumbrado permanente de hasta 4 horas son opcionales.

Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.)	92 x 63 x 137 mm	Flujo luminoso producto completo	457 lm
Con bombilla	Sí, sistema LED STEINEL	Flujo luminoso medido (360°)	457 lm
Garantía de fabricante	3 años	Eficiencia producto completo	49 lm/W
Configuración mediante	Conmutadores DIP	Temperatura cromática	3000 K
Con mando a distancia	No	Desviación de color LED	SDCM3
Variante	Con detector de movimiento	Bombillas	LED no reemplazable
UE1, EAN	4007841067199	Vida útil LED L70B50 (25°)	> 60000 horas
Aplicación, lugar	Zona exterior	Disminución del flujo luminoso según LM80	L70B10
Aplicación, sala	Zona exterior, Entrada, Alrededor de la casa, Terraza / Balcón, Jardín	Zócalo	Sin
Color	Antracita	Sistema de refrigeración LED	Passive Thermo Control
Adhesivos para el número de la casa incluidos	No	Encendido progresivo de la luz	Sí
Lugar de instalación	Pared	Alumbrado permanente	Conmutable, 4 h
Resistencia a los golpes	IK03	Funciones	Sensor de movimiento, Fotosensor, Funcionamiento normal/de prueba, Luz de orientación
Índice de protección	IP 44	Regulación crepuscular	2 – 20 lx

<https://www.steinel.de>

Reservado el derecho de introducir modificaciones técnicas

08.2024 Página 1 de 3

L 930 S

Con detector de movimiento
EAN 4007841 067199
N° de art. 067199



Datos técnicos

Clase de aislamiento	I
Temperatura ambiente	-20 – 40 °C
Material de la carcasa	Aluminio
Material de cubierta	Plástico opalino
Conexión a la red	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Potencia	9,3 W
Altura de montaje máx.	2,50 m
Operación auxiliar ajustable	No
Protección contra sumersión	No
Ocultación segmentada	No
Escalabilidad electrónica	Sí
Escalabilidad mecánica	No
Alcance radial	r = 2 m (5 m ²) / r = 4 m (20 m ²)
Alcance tangencial	r = 5 m (31 m ²) / r = 12 m (176 m ²)
Interruptor crepuscular	Sí

Temporización	120 s – 15 Min.
Función de luz de cortesía	Sí
Función de luz de cortesía detalle	Luz de efecto LED
Función de luz de cortesía tiempo	Noche entera/media noche
Luz principal regulable	No
Interconexión	Sí
Tipo de interconexión	Maestro/maestro
Interconexión, cantidad	Máx. 10 lámparas
Función de luz de cortesía en porcentaje	10 %
Función de luz de cortesía - porcentaje, desde	10 %
Función de luz de cortesía - porcentaje, hasta	10 %
Interconexión vía	Cable
Índice de reproducción cromática CRI	= 82
Altura de montaje óptima	2,2 m
Ángulo de detección	140 °

Lámpara LED de exterior con sensor

L 930 S

Con detector de movimiento
EAN 4007841 067199
N° de art. 067199



Dibujo acotado

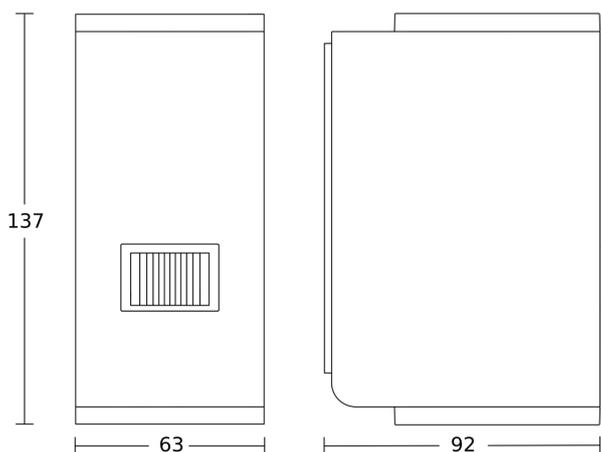


Diagrama electrónico

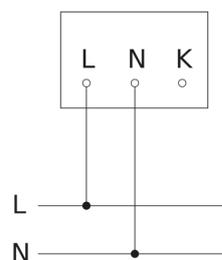


Diagrama electrónico interconexión maestro-maestro

