

Luz de control crepuscular

LN 1 N

EAN 4007841 649715

Nº de art. 649715



100c

LED

long life LED 50.000 h

3000 K

3000K warm-white



IP54



5 - 200 lux



IK07



Ideal 2 m



energy saving



Light source not exchangeable



Control gear not exchangeable

3 years

manufacturer's warranty steinel.de/garantie

Descripción del funcionamiento

Planos y versátiles. LED, por supuesto. Lámpara de exterior LN 1 N de STEINEL para la iluminación nocturna permanente alrededor de la casa. Sistema de luz LED STEINEL 4,9 W, 440 lm, luz automática en el crepúsculo, adhesivos de numeración de casas incluidos, material resistente a los golpes IK 07.

Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.)	56 x 300 x 195 mm
Con bombilla	Sí, sistema LED STEINEL
Garantía de fabricante	3 años
Configuración mediante	Potenciómetros
Con mando a distancia	No
UE1, EAN	4007841649715
Aplicación, lugar	Zona exterior
Aplicación, sala	Zona exterior, Entrada, Alrededor de la casa, Patio y entrada de vehículos
Adhesivos para el número de la casa incluidos	Sí
Lugar de instalación	Pared, Techo
Resistencia a los golpes	IK07
Índice de protección	IP 54
Clase de aislamiento	II
Temperatura ambiente	-20 – 40 °C
Material de la carcasa	Plástico
Material de cubierta	Plástico opalino

Ocultación segmentada	No
Escalabilidad electrónica	No
Escalabilidad mecánica	No
Interruptor crepuscular	Sí
Flujo luminoso producto completo	440 lm
Flujo luminoso medido (360°)	440 lm
Eficiencia producto completo	90 lm/W
Temperatura cromática	3000 K
Desviación de color LED	SDCM3
Bombillas	LED no reemplazable
Vida útil LED (máx. °C)	50000 Std
Vida útil LED L70B50 (25°)	> 60000 horas
Disminución del flujo luminoso según LM80	L70B10
Zócalo	Sin
Sistema de refrigeración LED	Passive Thermo Control
Encendido progresivo de la luz	No
Regulación crepuscular	5 – 200 lx

<https://www.steinel.de>

Reservado el derecho de introducir modificaciones técnicas

08.2024 Página 1 de 2

Luz de control crepuscular

LN 1 N

EAN 4007841 649715

Nº de art. 649715



Datos técnicos

Conexión a la red	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Potencia	4,9 W
Operación auxiliar ajustable	No
Protección contra sumersión	No

Función de luz de cortesía	No
Interconexión	No
Índice de reproducción cromática CRI=	82

Dibujo acotado

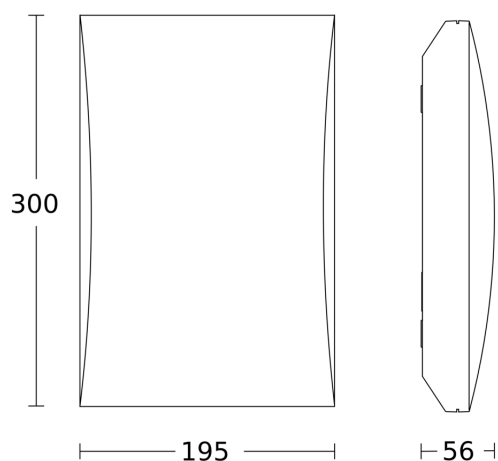


Diagrama electrónico

