

Lámpara LED de interior con sensor - Professional Line

RS PRO 5100 SC 5C

5 núcleos (cableado pasante de 5 hilos)
EAN 4007841 079185
Nº de art. 079185



LED

36 years (Ø 4,5h / day)

Bluetooth

4000 K

4000K neutral white

high frequency sensor 360°

max. Ø 10 m

0 - 100% basic light

0 - 100% main light brightness

2 - 2000 lux

5 sec - 60 min

shock proof IK07

Descripción del funcionamiento

Lámpara de interior LED con sensor y cableado pasante de 5 hilos. Robusta, ultrafuncional, facilísima de montar, de conexión inalámbrica y además cómodamente configurable a través del teléfono inteligente. Sensor de alta frecuencia 360°, 10 m de alcance. Con 4250 lm a {vatio} y 4000 K. Sin desconexiones no deseadas gracias al modo de presencia.

Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.)	1370 x 87 x 58 mm
Con detector de movimiento	Sí
Garantía de fabricante	5 años
Configuración mediante	Bluetooth
Variante	5 núcleos (cableado pasante de 5 hilos)
UE1, EAN	4007841079185
Color	Gris
Lugar de instalación	Pared, Techo
Tipo de montaje	Pared, Techo, De superficie
Resistencia a los golpes	IK07
Índice de protección	IP 65
Clase de aislamiento	II
Temperatura ambiente	-20 – 40 °C
Material de la carcasa	Plástico
Material de cubierta	Plástico estructurado
Conexión a la red	220 – 240 V / 50 – 60 Hz

Bombillas	LED no reemplazable
Sistema de refrigeración LED	Passive Thermo Control
Regulación crepuscular	2 – 2000 lx
Temporización	5 s – 60 Min.
Función de luz de cortesía	Sí
Función de luz de cortesía tiempo	1-60 min
Luz principal regulable	0 - 100 %
Interconexión	Sí
Interconexión vía	Bluetooth Mesh Connect
Vida útil LED conforme a IEC-62717 (L70)	100.000 h
Vida útil LED conforme a IEC-62717 (L80)	68.000 h
Vida útil de los LED según IES TM-21 (L70)	>60.000 h
Vida útil de los LED según IES TM-21 (L80)	>60.000 h
Protección por fusible B10 (ST)	41

RS PRO 5100 SC 5C

5 núcleos (cableado pasante de 5 hilos)
EAN 4007841 079185
N° de art. 079185



Datos técnicos

Consumo propio	0,41 W
Altura de montaje máx.	4,00 m
Escalabilidad electrónica	Sí
Potencia de emisión	< 1 mW
Flujo luminoso producto completo	4250 lm
Eficiencia producto completo	137 lm/W
Temperatura cromática	4000 K
Desviación de color LED	SDCM3

Protección por fusible B16 (ST)	65
Protección por fusible C10 (ST)	67
Protección por fusible C16 (ST)	108
Función de luz de cortesía en porcentaje	0 – 100 %
Potencia	31 W
Índice de reproducción cromática CRI = 82	
Seguridad fotobiológica según EN 62471	RG1
Corriente de cierre, máxima	14,8 A
Ángulo de apertura	160 °
Ángulo de detección	360 °

RS PRO 5100 SC 5C

5 núcleos (cableado pasante de 5 hilos)

EAN 4007841 079185

Nº de art. 079185

Dibujo acotado

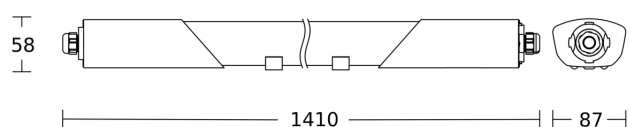


Diagrama electrónico maestro

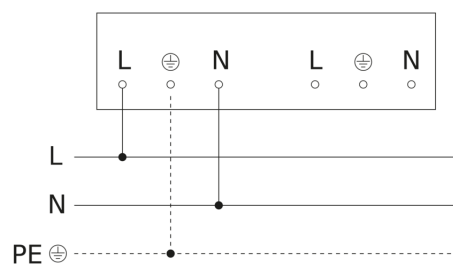


Diagrama electrónico interconexión maestro-esclavo y maestro-maestro

