

Lámpara LED de interior con sensor - Professional Line

RS PRO 5100 SC EM

Luz de emergencia
EAN 4007841 079161
N° de art. 079161



LED

36 years (Ø 4,5h / day)

Bluetooth

4000 K

4000K neutral white

high frequency sensor 360°

max. Ø 10 m

ACCU

high frequency sensor 360°

0 - 100% basic light

0 - 100% main light brightness

2 - 2000 lux

5 sec - 60 min

Descripción del funcionamiento

Luz de emergencia con detector de movimiento y Bluetooth conforme a la norma EN 60598-2-22 durante 3 horas. Robusta, ultrafuncional, facilísima de montar, de conexión inalámbrica y además cómodamente configurable a través del teléfono inteligente. Sensor de alta frecuencia 360°, 10 m de alcance. Con 4250 lm a {vatio} y 4000 K. Sin desconexiones no deseadas gracias al modo de presencia.

Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.)	1370 x 87 x 58 mm	Sistema de refrigeración LED	Passive Thermo Control
Con detector de movimiento	Sí	Funciones	Luz de emergencia según EN 60598-2-22 durante 3 horas
Garantía de fabricante	5 años	Regulación crepuscular	2 – 2000 lx
Configuración mediante	Bluetooth	Temporización	5 s – 60 Min.
Variante	Luz de emergencia	Función de luz de cortesía	Sí
UE1, EAN	4007841079161	Función de luz de cortesía tiempo	1-60 min
Color	Gris	Luz principal regulable	0 - 100 %
Lugar de instalación	Pared, Techo	Interconexión	Sí
Tipo de montaje	Pared, Techo, De superficie	Interconexión vía	Bluetooth Mesh Connect
Resistencia a los golpes	IK07	Vida útil LED conforme a IEC-62717 (L70)	100.000 h
Índice de protección	IP 65	Vida útil LED conforme a IEC-62717 (L80)	68.000 h
Clase de aislamiento	II	Vida útil de los LED según IES TM-21 (L70)	>60.000 h
Temperatura ambiente	-20 – 40 °C	Vida útil de los LED según IES TM-21 (L80)	>60.000 h
Material de la carcasa	Plástico	Protección por fusible B10 (ST)	41
Material de cubierta	Plástico estructurado		
Conexión a la red	220 – 240 V / 50 – 60 Hz		
Consumo propio	0,41 W		

RS PRO 5100 SC EM

Luz de emergencia
EAN 4007841 079161
N° de art. 079161



Datos técnicos

Altura de montaje máx.	4,00 m
Escalabilidad electrónica	Sí
Potencia de emisión	< 1 mW
Flujo luminoso producto completo	4250 lm
Eficiencia producto completo	137 lm/W
Temperatura cromática	4000 K
Desviación de color LED	SDCM3
Bombillas	LED no reemplazable

Protección por fusible B16 (ST)	65
Protección por fusible C10 (ST)	67
Protección por fusible C16 (ST)	108
Función de luz de cortesía en porcentaje	0 – 100 %
Potencia	31 W
Índice de reproducción cromática CRI	= 82
Flujo luminoso luz de emergencia	706 lm
Seguridad fotobiológica según EN 62471	RG1
Corriente de cierre, máxima	14,8 A
Ángulo de apertura	160 °
Ángulo de detección	360 °

RS PRO 5100 SC EM

Luz de emergencia
EAN 4007841 079161
N° de art. 079161



Dibujo acotado

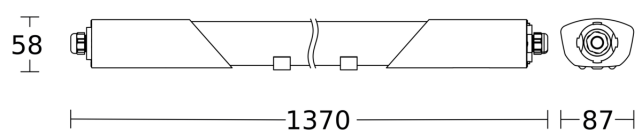


Diagrama electrónico maestro

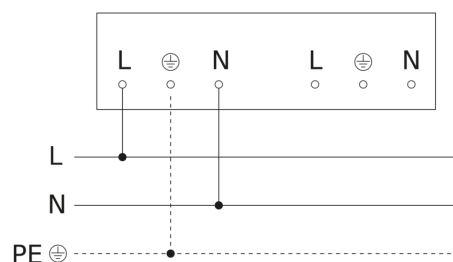


Diagrama electrónico interconexión maestro-esclavo y maestro-maestro

