

Lámpara de interior LED sin sensor - Professional Line

RS PRO P1 plano

Blanco neutro
EAN 4007841 069698
N° de art. 069698



LED

30 years (Ø 4,5h / day)



indoor



connectable with
master



IP54



energy saving



CE

5 years

manufacturer's
warranty steinel.de/
garantie



Light source not
exchangeable



Control gear not
exchangeable

Descripción del funcionamiento

Una solución clásica redonda. La forma perfecta. La eficiencia perfecta. La lámpara de interior perfecta en versión sin sensor. La RS PRO P1 flat se integra armónicamente en vestíbulos, recibidores y huecos de escalera. Combina un diseño intemporal y un montaje sencillo con una tecnología pionera y puede interconectarse por cable con la versión de sensor. Potencia: 8,2 W con 930 lm, 4000 K.

Datos técnicos

Dimensiones (Ø x alt.)	272 x 64 mm	Bombillas	LED no reemplazable
Con bombilla	Sí, sistema LED STEINEL	Zócalo	Sin
Con detector de movimiento	No	Sistema de refrigeración LED	Passive Thermo Control
Garantía de fabricante	5 años	Encendido progresivo de la luz	Sí
Variante	Blanco neutro	Luz principal regulable	No
UE1, EAN	4007841069698	Interconexión vía	Cable
Color	Blanco	Vida útil LED conforme a IEC-62717 (L70)	100.000 h
Lugar de instalación	Pared, Techo	Vida útil LED conforme a IEC-62717 (L80)	73.000 h
Tipo de montaje	Techo	Vida útil de los LED según IES TM-21 (L70)	>60.000 h
Resistencia a los golpes	IK03	Vida útil de los LED según IES TM-21 (L80)	>60.000 h
Índice de protección	IP 54	Protección por fusible B10 (ST)	54
Clase de aislamiento	II	Protección por fusible B16 (ST)	87
Temperatura ambiente	-10 – 40 °C	Protección por fusible C10 (ST)	90
Material de la carcasa	Plástico	Protección por fusible C16 (ST)	145
Material de cubierta	Plástico opalino		
Conexión a la red	220 – 240 V / 50 – 60 Hz		
Flujo luminoso producto completo	930 lm		

<https://www.steinel.de>

Reservado el derecho de introducir modificaciones técnicas

08.2024 Página 1 de 2

RS PRO P1 plano

Blanco neutro
EAN 4007841 069698
N° de art. 069698



Datos técnicos

Eficiencia producto completo	113 lm/W
Temperatura cromática	4000 K

Potencia 8,2 W

Índice de reproducción cromática CRI= 82

Seguridad fotobiológica según EN 62471 RG1

Corriente de cierre, máxima 13 A

Tipo de protección, techo IP 54

Dibujo acotado

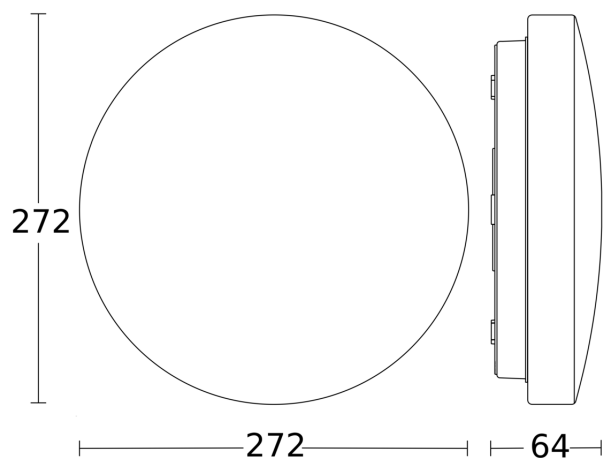


Diagrama electrónico maestro




Diagrama electrónico interconexión maestro-esclavo

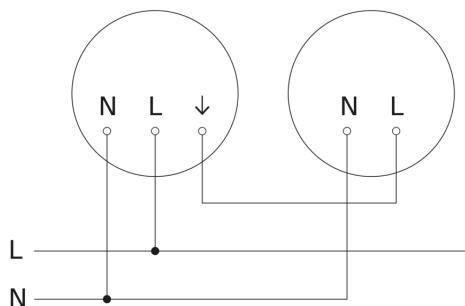


Diagrama electrónico interconexión maestro-esclavo

