

Lámpara de interior LED sin sensor - Professional Line

RS PRO P1 plano

Blanco cálido
EAN 4007841 069704
N° de art. 069704



LED

30 years (Ø 4,5h / day)



indoor



IP54



connectable with
master



energy saving



CE

5 years

manufacturer's
warranty steinel.de/
garantie



Light source not
exchangeable



Control gear not
exchangeable

Descripción del funcionamiento

Una solución clásica redonda. La forma perfecta. La eficiencia perfecta. La lámpara de interior perfecta en versión sin sensor. La RS PRO P1 flat se integra armónicamente en vestíbulos, recibidores y huecos de escalera. Combina un diseño intemporal y un montaje sencillo con una tecnología pionera y puede interconectarse por cable con la versión de sensor. Potencia: 8,2 W con 922 lm, 3000 K.

Datos técnicos

Dimensiones (Ø x alt.)	272 x 64 mm	Bombillas	LED no reemplazable
Con bombilla	Sí, sistema LED STEINEL	Zócalo	Sin
Con detector de movimiento	No	Sistema de refrigeración LED	Passive Thermo Control
Garantía de fabricante	5 años	Encendido progresivo de la luz	Sí
Variante	Blanco cálido	Luz principal regulable	No
UE1, EAN	4007841069704	Interconexión vía	Cable
Aplicación, lugar	Interior	Vida útil LED conforme a IEC-62717 (L70)	100.000 h
Color	Blanco	Vida útil LED conforme a IEC-62717 (L80)	73.000 h
Lugar de instalación	Techo	Vida útil de los LED según IES TM-21 (L70)	>60.000 h
Tipo de montaje	Techo	Vida útil de los LED según IES TM-21 (L80)	>60.000 h
Resistencia a los golpes	IK03	Protección por fusible B10 (ST)	54
Índice de protección	IP 54	Protección por fusible B16 (ST)	87
Clase de aislamiento	II	Protección por fusible C10 (ST)	90
Temperatura ambiente	-10 – 40 °C	Protección por fusible C16 (ST)	145
Material de la carcasa	Plástico		
Material de cubierta	Plástico opalino		
Conexión a la red	220 – 240 V / 50 – 60 Hz		

<https://www.steinel.de>

Reservado el derecho de introducir modificaciones técnicas

08.2024 Página 1 de 2

RS PRO P1 plano

Blanco cálido
EAN 4007841 069704
N° de art. 069704



Datos técnicos

Flujo luminoso producto completo	922 lm
Eficiencia producto completo	112 lm/W
Temperatura cromática	3000 K

Potencia	8,2 W
Índice de reproducción cromática CRI=	82
Seguridad fotobiológica según EN 62471	RG1
Corriente de cierre, máxima	13 A
Tipo de protección, techo	IP 54

Dibujo acotado

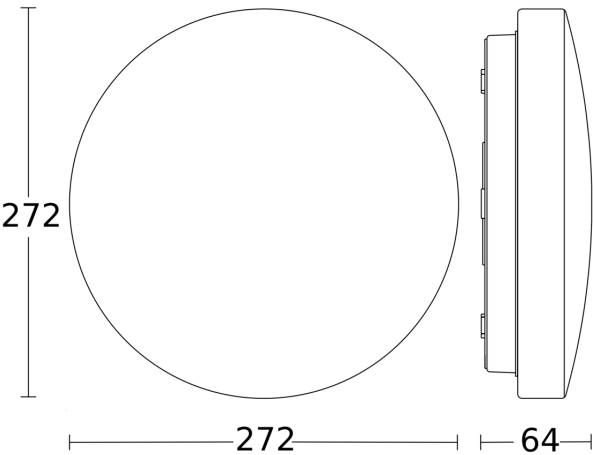


Diagrama electrónico maestro




Diagrama electrónico interconexión maestro-esclavo

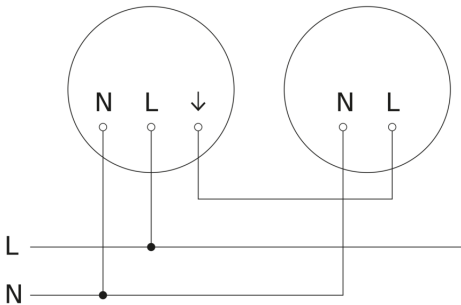


Diagrama electrónico interconexión maestro-esclavo

