Lámpara de interior con sensor

RS PRO P1 S

V3 Blanco cálido
EAN 4007841 056063
N° de art. 056063

Descripción del funcionamiento

Una solución clásica redonda. La forma perfecta. La eficiencia perfecta. La lámpara de interior con sensor perfecta. La RS PRO P1 S se integra armónicamente en vestíbulos, recibidores y huecos de escalera. Combina diseño intemporal y sencillísimo montaje en combinación con tecnología pionera y máxima eficiencia. Además, siempre se incluyen dos plaquitas metálicas para limitar aún más el sensor en determinadas direcciones. Hasta diez lámparas pueden interconectarse por cable. Potencia: 9,4 W con 968 lm, 3000 K.

Datos técnicos

Dimensiones (Ø x alt.)	280 x 110 mm
Con bombilla	Sí, sistema LED STEINEL
Con detector de movimiento	Sí
Garantía de fabricante	5 años
Variante	Blanco cálido
UE1, EAN	4007841056063
Color	Blanco
Lugar de instalación	Pared, Techo
Tipo de montaje	Pared, Techo, De superficie
Resistencia a los golpes	IK03
Índice de protección	IP 54
Clase de aislamiento	II
Temperatura ambiente	-10 – 40 °C
Material de la carcasa	Plástico
Material de cubierta	Plástico opalino
Conexión a la red	220 – 240 V / 50 – 60 Hz

Encendido progresivo de la luz	Sí
Alumbrado permanente	Conmutable, 4 h
Regulación crepuscular	2 – 2000 lx
Temporización	5 s – 15 Min.
Función de luz de cortesía	Sí
Función de luz de cortesía tiempo	10/30 min, toda la noche
Interconexión	Sí
Interconexión vía	Cable
Vida útil LED conforme a IEC-62717 (L70)	100.000 h
Vida útil LED conforme a IEC-62717 (L80)	73.000 h
Vida útil de los LED según IES TM-21 (L70)	>60.000 h
Vida útil de los LED según IES TM-21 (L80)	>60.000 h
Protección por fusible B10 (ST)	54
Protección por fusible B16 (ST)	87

Lámpara de interior con sensor

RS PRO P1 S

V3 Blanco cálido
EAN 4007841 056063
N° de art. 056063

Datos técnicos

Altura de montaje máx.	4,00 m
Escalabilidad electrónica	Sí
Escalabilidad mecánica	No
Alcance radial	Ø 8 m (50 m^2)
Alcance tangencial	Ø 8 m (50 m^2)
Flujo luminoso producto completo	968 lm
Eficiencia producto completo	103 lm/W
Temperatura cromática	3000 K
Bombillas	LED no reemplazable
Zócalo	Sin
Sistema de refrigeración LED	Passive Thermo Control

Protección por fusible C10 (ST)	90
Protección por fusible C16 (ST)	145
Salida de conmutación 1, lámparas halógenas de bajo voltaje	800 VA
Bombillas LED > 8 W	250 W
Carga capacitiva en µF	88 µF
Función de luz de cortesía en porcentaje	10 %
Potencia	9,4 W
Índice de reproducción cromática CRI	= 82
Seguridad fotobiológica según EN 62471	RG1
Corriente de cierre, máxima	13 A
Tipo de protección, techo	IP 54
Ángulo de detección	360 °

Lámpara de interior con sensor

RS PRO P1 S

V3 Blanco cálido
EAN 4007841 056063
N° de art. 056063

Dibujo acotado

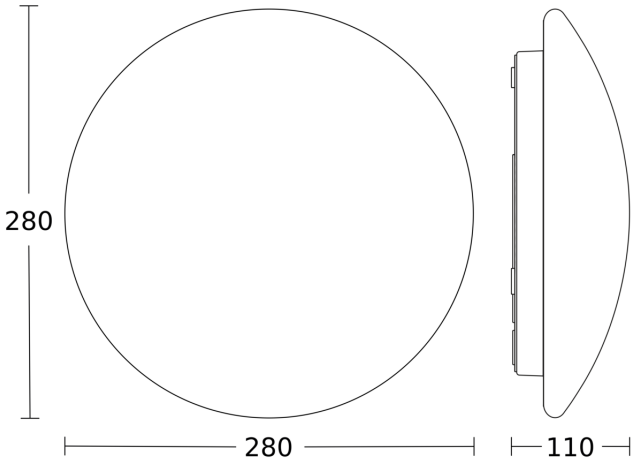

Curva de dispersión lumínica



Potencia	9,4 W
Con bombilla	Sí, sistema LED STEINEL
Bombillas	LED no reemplazable
Flujo luminoso medido (360°)	968 lm
Temperatura cromática	3000 K
Vida útil LED (máx. °C)	50000 Std
Sistema de refrigeración LED	Passive Thermo Control

Diagrama electrónico maestro



Diagrama electrónico interconexión maestro-maestro

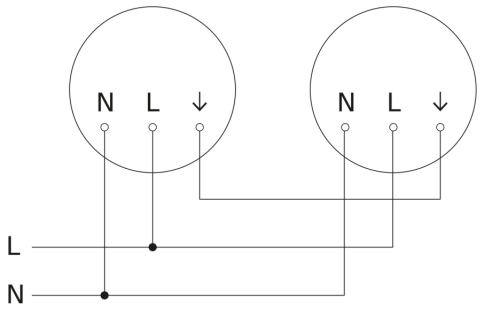

RS PRO P1 S

V3 Blanco cálido
EAN 4007841 056063
N° de art. 056063
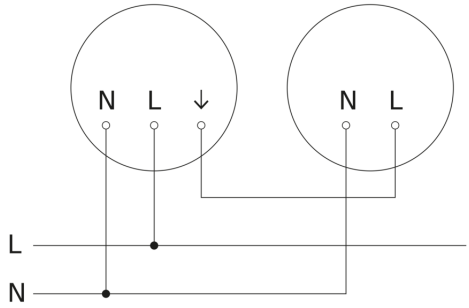
Diagrama electrónico interconexión maestro-esclavo