

Lámpara de interior LED sin sensor

RS PRO P1

V3 Blanco cálido
EAN 4007841 056056
N° de art. 056056



Descripción del funcionamiento

Una solución clásica redonda. La forma perfecta. La eficiencia perfecta. La lámpara de interior perfecta en versión sin sensor. La RS PRO P1 se integra armónicamente en vestíbulos, recibidores y huecos de escalera. Combina un diseño intemporal y un montaje sencillo con una tecnología pionera y puede interconectarse por cable con la versión de sensor. Potencia: 8,3 W con 953 lm, 3000 K.

Datos técnicos

Dimensiones (Ø x alt.)	280 x 110 mm	Zócalo	Sin
Con bombilla	Sí, sistema LED STEINEL	Sistema de refrigeración LED	Passive Thermo Control
Con detector de movimiento	No	Encendido progresivo de la luz	Sí
Garantía de fabricante	5 años	Luz principal regulable	No
Variante	Blanco cálido	Interconexión vía	Cable
UE1, EAN	4007841056056	Vida útil LED conforme a IEC-62717 (L70)	100.000 h
Color	Blanco	Vida útil LED conforme a IEC-62717 (L80)	73.000 h
Lugar de instalación	Pared, Techo	Vida útil de los LED según IES TM-21 (L70)	>60.000 h
Resistencia a los golpes	IK03	Vida útil de los LED según IES TM-21 (L80)	>60.000 h
Índice de protección	IP 54	Protección por fusible B10 (ST)	54
Clase de aislamiento	II	Protección por fusible B16 (ST)	87
Temperatura ambiente	-10 – 40 °C	Protección por fusible C10 (ST)	90
Material de la carcasa	Plástico	Protección por fusible C16 (ST)	145
Material de cubierta	Plástico opalino	Potencia	8,3 W
Conexión a la red	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Índice de reproducción cromática CRI	= 82
Flujo luminoso producto completo	953 lm	Seguridad fotobiológica según EN 62471	RG1
Eficiencia producto completo	116 lm/W	Corriente de cierre, máxima	13 A
Temperatura cromática	3000 K		
Bombillas	LED no reemplazable		

RS PRO P1

V3 Blanco cálido
EAN 4007841 056056
Nº de art. 056056

Tipo de protección, techo

IP 54

Dibujo acotado

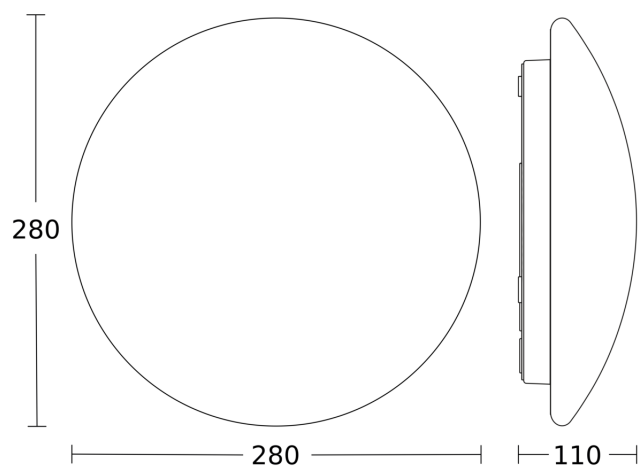


Diagrama electrónico maestro




Diagrama electrónico interconexión maestro-esclavo

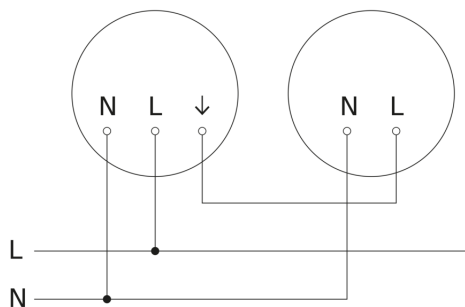


Diagrama electrónico interconexión maestro-esclavo

