

Lámpara de interior LED sin sensor - Professional Line

RS PRO P2 plano

Blanco neutro
EAN 4007841 069759
N° de art. 069759



LED

30 years (Ø 4,5h / day)



indoor



connectable with
master



IP54



energy saving



CE

5 years

manufacturer's
warranty steinel.de/
garantie



Light source not
exchangeable



Control gear not
exchangeable

Descripción del funcionamiento

Solución clásica circular. Forma perfecta. Eficiencia perfecta. The perfect indoor light as version without sensor. The RS PRO P2 flat integrates harmoniously into corridors, hallways and stairwells. It combines timeless design and extremely easy installation with pioneering technology and can be interconnected with the sensor version by cable. Output: 14,1 W with 1684 lm, 4000 K.

Datos técnicos

Dimensiones (Ø x alt.)	322 x 68 mm
Con bombilla	Sí, sistema LED STEINEL
Con detector de movimiento	No
Garantía de fabricante	5 años
Variante	Blanco neutro
UE1, EAN	4007841069759
Color	Blanco
Lugar de instalación	Pared, Techo
Tipo de montaje	Techo
Resistencia a los golpes	IK03
Índice de protección	IP 54
Clase de aislamiento	II
Temperatura ambiente	-10 – 40 °C
Material de la carcasa	Plástico
Material de cubierta	Plástico opalino
Conexión a la red	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Flujo luminoso producto completo	1684 lm

Bombillas	LED no reemplazable
Zócalo	Sin
Sistema de refrigeración LED	Passive Thermo Control
Encendido progresivo de la luz	Sí
Luz principal regulable	No
Interconexión vía	Cable
Vida útil LED conforme a IEC-62717 (L70)	100.000 h
Vida útil LED conforme a IEC-62717 (L80)	73.000 h
Vida útil de los LED según IES TM-21 (L70)	>60.000 h
Vida útil de los LED según IES TM-21 (L80)	>60.000 h
Protección por fusible B10 (ST)	54
Protección por fusible B16 (ST)	87
Protección por fusible C10 (ST)	90
Protección por fusible C16 (ST)	145

RS PRO P2 plano

Blanco neutro
EAN 4007841 069759
N° de art. 069759



Datos técnicos

Eficiencia producto completo	119 lm/W
Temperatura cromática	4000 K

Potencia 14,1 W

Índice de reproducción cromática CRI= 82

Seguridad fotobiológica según EN 62471 RG1

Corriente de cierre, máxima 13 A

Tipo de protección, techo IP 54

Dibujo acotado

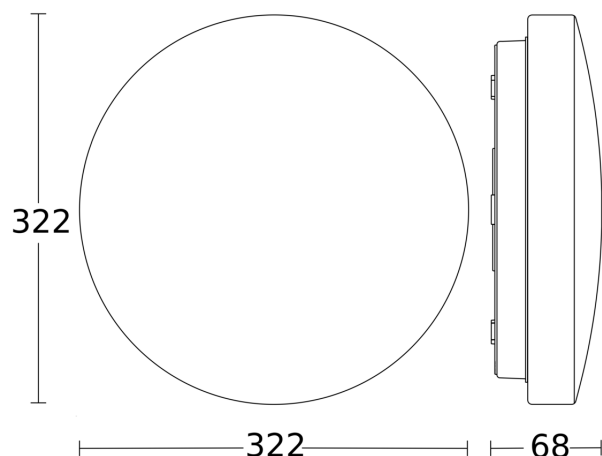


Diagrama electrónico maestro




Diagrama electrónico interconexión maestro-esclavo

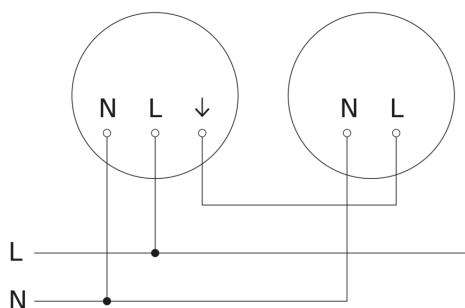


Diagrama electrónico interconexión maestro-esclavo

