

Lámpara LED de interior con sensor - Professional Line

RS PRO P2 EM flat S

Luz de emergencia - blanco neutro
EAN 4007841 069711
Nº de art. 069711



LED

36 years (Ø 4,5h / day)



indoor sensor



infrared sensor 360°



max. 8 m



2 - 2000 lux



networkable via cable



manual override



Light source not exchangeable



Control gear not exchangeable



IP54

Descripción del funcionamiento

Una solución clásica redonda. La forma perfecta. La eficiencia perfecta. La lámpara de interior con sensor perfecta. La versión de iluminación de emergencia de la RS PRO P2 flat S se integra armoniosamente en recibidores, vestíbulos y huecos de escalera. Combina diseño intemporal y sencillísimo montaje en combinación con tecnología pionera y máxima eficiencia. Detección fiable gracias al sensor AF de 360° de alta precisión (alcance de 8 m). Hasta diez lámparas pueden interconectarse por cable. Potencia: 15,4 W con 1700 lm, 4000 K.

Datos técnicos

Dimensiones (Ø x alt.)	322 x 68 mm
Con bombilla	Sí, sistema LED STEINEL
Con detector de movimiento	Sí
Garantía de fabricante	5 años
Variante	Luz de emergencia - blanco neutro
UE1, EAN	4007841069711
Color	Blanco
Lugar de instalación	Pared, Techo
Tipo de montaje	Techo
Resistencia a los golpes	IK03
Índice de protección	IP 54
Clase de aislamiento	II
Temperatura ambiente	-10 – 30 °C
Material de la carcasa	Plástico
Material de cubierta	Plástico opalino
Conexión a la red	220 – 240 V / 50 – 60 Hz

Funciones	Luz de emergencia según EN 60598-2-22 durante 3 horas
Regulación crepuscular	2 – 2000 lx
Temporización	5 s – 15 Min.
Función de luz de cortesía	Sí
Función de luz de cortesía tiempo	10/30 min, toda la noche
Luz principal regulable	No
Interconexión	Sí
Interconexión vía	Cable
Vida útil LED conforme a IEC-62717 (L70)	100.000 h
Vida útil LED conforme a IEC-62717 (L80)	73.000 h
Vida útil de los LED según IES TM-21 (L70)	>60.000 h
Vida útil de los LED según IES TM-21 (L80)	>60.000 h
Protección por fusible B10 (ST)	54

<https://www.steinel.de>

Reservado el derecho de introducir modificaciones técnicas

08.2024 Página 1 de 4

RS PRO P2 EM flat S

Luz de emergencia - blanco neutro
EAN 4007841 069711
N° de art. 069711



Datos técnicos

Altura de montaje máx.	4,00 m
Escalabilidad electrónica	Sí
Escalabilidad mecánica	No
Alcance radial	Ø 8 m (50 m²)
Alcance tangencial	Ø 8 m (50 m²)
Flujo luminoso producto completo	1700 lm
Eficiencia producto completo	110 lm/W
Temperatura cromática	4000 K
Bombillas	LED no reemplazable
Zócalo	Sin
Sistema de refrigeración LED	Passive Thermo Control
Encendido progresivo de la luz	Sí

Protección por fusible B16 (ST)	87
Protección por fusible C10 (ST)	90
Protección por fusible C16 (ST)	145
Salida de conmutación 1, lámparas halógenas de bajo voltaje	800 VA
Bombillas LED > 8 W	250 W
Carga capacitiva en µF	88 µF
Función de luz de cortesía en porcentaje	10 %
Potencia	15,4 W
Índice de reproducción cromática CRI	= 82
Flujo luminoso luz de emergencia	38 lm
Seguridad fotobiológica según EN 62471	RG1
Corriente de cierre, máxima	13 A
Tipo de protección, techo	IP 54
Ángulo de detección	360 °

RS PRO P2 EM flat S


Luz de emergencia - blanco neutro

EAN 4007841 069711

Nº de art. 069711



Dibujo acotado

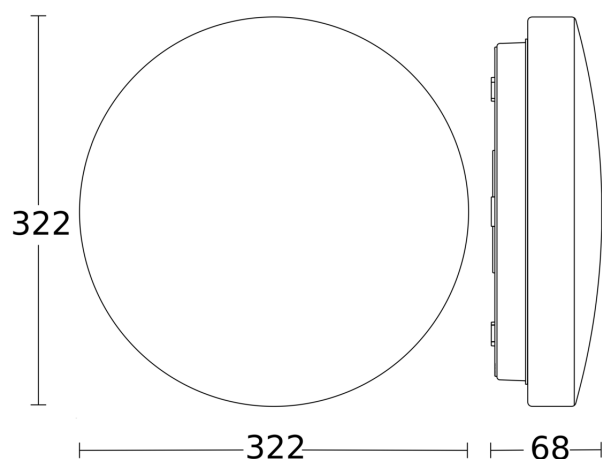

Curva de dispersión lumínica

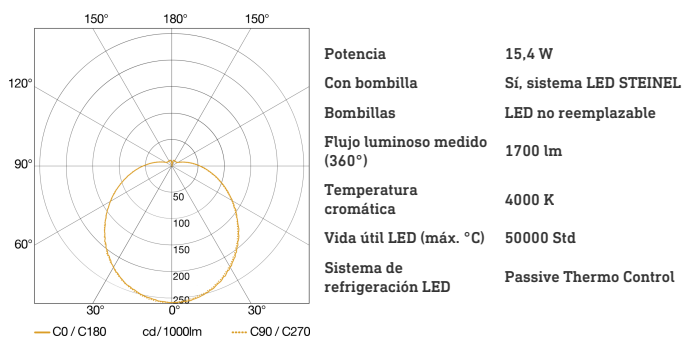


Diagrama electrónico maestro





Diagrama electrónico interconexión maestro-maestro

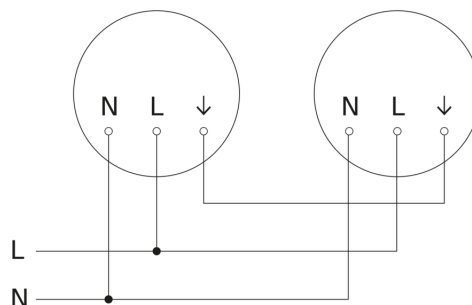

Lámpara LED de interior con sensor - Professional Line

RS PRO P2 EM flat S

Luz de emergencia - blanco neutro

EAN 4007841 069711

Nº de art. 069711



Diagrama electrónico interconexión maestro-esclavo

