

Lámpara de interior LED sin sensor

# RS PRO P2

Blanco cálido  
EAN 4007841 056094  
N° de art. 056094



Light source not exchangeable



Control gear not exchangeable

## Descripción del funcionamiento

Una solución clásica redonda. La forma perfecta. La eficiencia perfecta. La lámpara de interior perfecta en versión sin sensor. La RS PRO P2 se integra armónicamente en vestíbulos, recibidores y huecos de escalera. Combina un diseño intemporal y un montaje sencillo con una tecnología pionera y puede interconectarse por cable con la versión con sensor. Potencia: 14 W con 1645 lm, 3000 K.

## Datos técnicos

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Dimensiones (Ø x alt.)           | 320 x 110 mm             |
| Con bombilla                     | Sí, sistema LED STEINEL  |
| Con detector de movimiento       | No                       |
| Garantía de fabricante           | 5 años                   |
| Variante                         | Blanco cálido            |
| UE1, EAN                         | 4007841056094            |
| Color                            | Blanco                   |
| Lugar de instalación             | Pared, Techo             |
| Tipo de montaje                  | Techo                    |
| Resistencia a los golpes         | IK03                     |
| Índice de protección             | IP 54                    |
| Clase de aislamiento             | II                       |
| Temperatura ambiente             | -10 – 40 °C              |
| Material de la carcasa           | Plástico                 |
| Material de cubierta             | Plástico opalino         |
| Conexión a la red                | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |
| Flujo luminoso producto completo | 1645 lm                  |
| Eficiencia producto completo     | 117,5 lm/W               |

|                                            |                        |
|--------------------------------------------|------------------------|
| Bombillas                                  | LED no reemplazable    |
| Zócalo                                     | Sin                    |
| Sistema de refrigeración LED               | Passive Thermo Control |
| Encendido progresivo de la luz             | Sí                     |
| Luz principal regulable                    | No                     |
| Interconexión vía                          | Cable                  |
| Vida útil LED conforme a IEC-62717 (L70)   | 100.000 h              |
| Vida útil LED conforme a IEC-62717 (L80)   | 73.000 h               |
| Vida útil de los LED según IES TM-21 (L70) | 60.000 h               |
| Vida útil de los LED según IES TM-21 (L80) | 60.000 h               |
| Protección por fusible B10 (ST)            | 54                     |
| Protección por fusible B16 (ST)            | 87                     |
| Protección por fusible C10 (ST)            | 90                     |
| Protección por fusible C16 (ST)            | 145                    |
| Potencia                                   | 14 W                   |

<https://www.steinel.de>

Reservado el derecho de introducir modificaciones técnicas

08.2024    Página 1 de 2

Lámpara de interior LED sin sensor

# RS PRO P2

Blanco cálido  
EAN 4007841 056094  
Nº de art. 056094




### Datos técnicos


|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Temperatura cromática | 3000 K |
|-----------------------|--------|

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| Índice de reproducción cromática CRI= 82 |       |
| Seguridad fotobiológica según EN 62471   | RG1   |
| Corriente de cierre, máxima              | 13 A  |
| Tipo de protección, techo                | IP 54 |


### Dibujo acotado

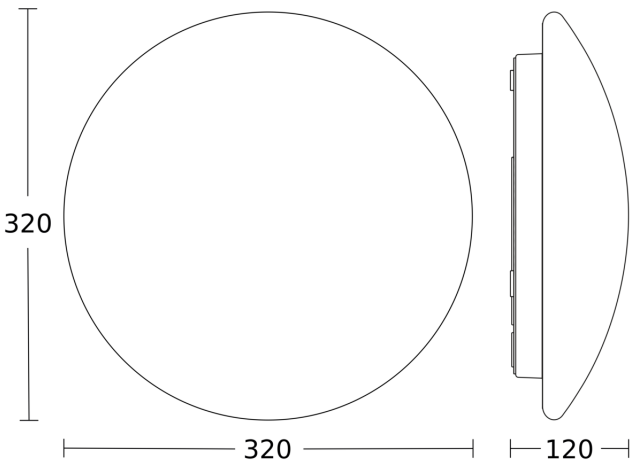

### Diagrama electrónico maestro



### Diagrama electrónico interconexión maestro-esclavo

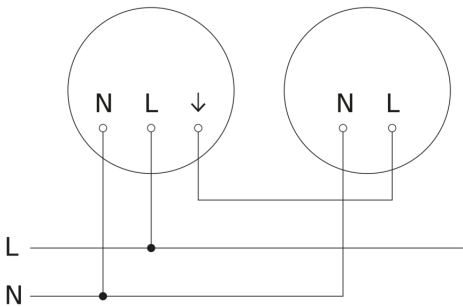

### Diagrama electrónico interconexión maestro-esclavo

