

RS PRO P3

Blanco cálido
EAN 4007841 056131
N° de art. 056131



LED

30 years (Ø 4,5h /
day)

3000 K

3000K warm-white



IP54



soft light start



connectable with
master



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel-
professional.de/
garantie



CE



ENEC 10



VDE

Descripción del funcionamiento

Una solución clásica redonda. La forma perfecta. La eficiencia perfecta. La lámpara de interior perfecta en versión sin sensor. La RS PRO P3 se integra armónicamente en vestíbulos, recibidores y huecos de escalera. Combina un diseño intemporal y un montaje sencillo con una tecnología pionera y puede interconectarse por cable con la versión con sensor. Potencia: 17,8 W con 2081 lm, 3000 K.

Datos técnicos

Dimensiones (Ø x alt.)	400 x 142 mm
Con bombilla	Sí, sistema LED STEINEL
Con detector de movimiento	No
Garantía de fabricante	5 años
Variante	Blanco cálido
UE1, EAN	4007841056131
Color	Blanco
Lugar de instalación	Pared, Techo
Tipo de montaje	Techo
Resistencia a los golpes	IK03
Índice de protección	IP 54
Clase de aislamiento	II
Temperatura ambiente	-10 – 40 °C
Material de la carcasa	Plástico
Material de cubierta	Plástico opalino
Conexión a la red	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Flujo luminoso producto completo	2081 lm

Bombillas	LED no reemplazable
Zócalo	Sin
Sistema de refrigeración LED	Passive Thermo Control
Encendido progresivo de la luz	Sí
Interconexión vía	Cable
Vida útil LED conforme a IEC-62717 (L70)	100.000 h
Vida útil LED conforme a IEC-62717 (L80)	74.000 h
Vida útil de los LED según IES TM-21 (L70)	>60.000 h
Vida útil de los LED según IES TM-21 (L80)	>60.000 h
Protección por fusible B10 (ST)	54
Protección por fusible B16 (ST)	87
Protección por fusible C10 (ST)	90
Protección por fusible C16 (ST)	145
Potencia	17,8 W

Lámpara de interior LED sin sensor - Professional Line

RS PRO P3

Blanco cálido
EAN 4007841 056131
N° de art. 056131



Datos técnicos

Eficiencia producto completo	120 lm/W
------------------------------	----------

Temperatura cromática	3000 K
-----------------------	--------

Índice de reproducción cromática CRI= 82

Seguridad fotobiológica según EN 62471	RG1
--	-----

Corriente de cierre, máxima	13 A
-----------------------------	------


Tipo de protección, techo	IP 54
---------------------------	-------

RS PRO P3

Blanco cálido
EAN 4007841 056131
N° de art. 056131



Dibujo acotado

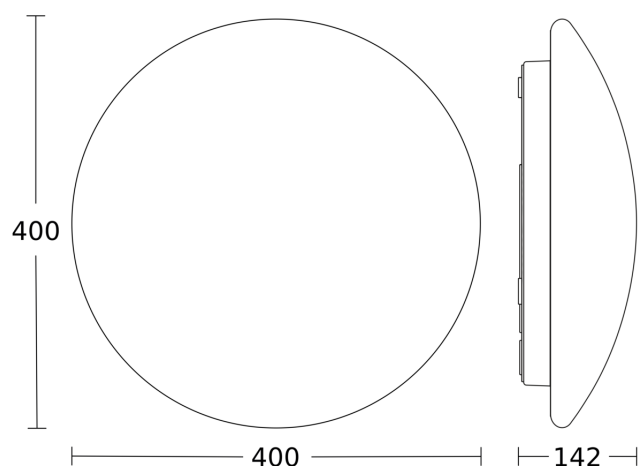

Curva de dispersión lumínica

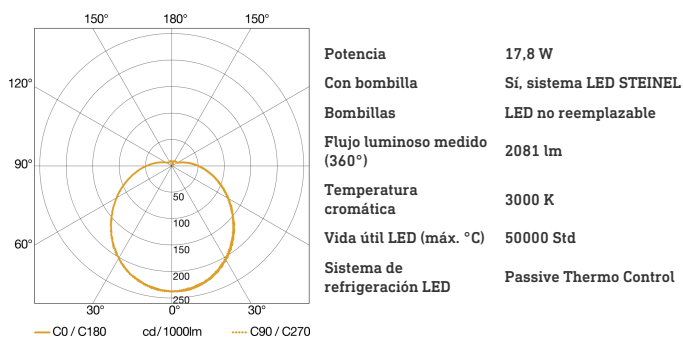


Diagrama electrónico maestro





Diagrama electrónico interconexión maestro-esclavo

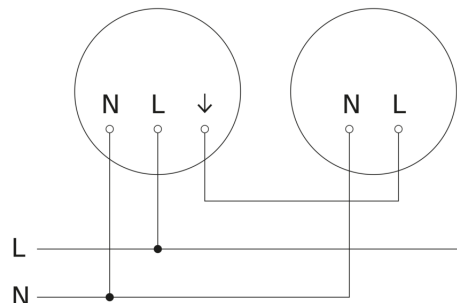

RS PRO P3

Blanco cálido

EAN 4007841 056131

Nº de art. 056131



Diagrama electrónico interconexión maestro-esclavo

