

Lámpara LED de interior con sensor - Professional Line

RS PRO S20 SC - Multipack (5 uds.)

Polycarbonato blanco cálido
EAN 4007841 081959
N° de art. 081959



LED

30 years (Ø 4,5h / day)

3000 K

3000K warm-white



high frequency sensor 360°



Ø 1 - 8 m



2 - 2000 lux



5 sec - 15 min



10% basic brightness



Light source not exchangeable



Control gear not exchangeable



shock proof IK07

Descripción del funcionamiento

La inteligencia no es cuestión del tamaño. Sino, más bien, de los valores intrínsecos. La lámpara más inteligente del mundo, ¡ahora aún mejor! La lámpara con sensor de alta frecuencia de la serie RS PRO S, ideal para pasillos de oficinas, recibidores, aseos, huecos de escalera, incluida la radioconexión con otras lámparas de la serie RS PRO S, LED 15,7 W, 1630 lm, cubierta de PC, 3000 K, detección de 360°, alcance Ø 1 - 8 m regulable de forma continua, función de luz de cortesía y función de grupos colindantes. La serie S también puede funcionar con corriente continua, lo que permite conectarla a sistemas de baterías centrales.

Datos técnicos

Dimensiones (Ø x alt.)	300 x 71 mm
Con bombilla	Sí, sistema LED STEINEL
Con detector de movimiento	Sí
Garantía de fabricante	5 años
Configuración mediante	Bluetooth
Con mando a distancia	No
Variante	Polycarbonato blanco cálido
UE1, EAN	4007841081959
Aplicación, lugar	Interior
Aplicación, sala	Recibidor/pasillo, Sala funcional / habitación accesoria, Cocina de té, Vestuarios, WC / lavabo, Hueco de escalera, Zona exterior, Interior
Color	Plata
Adhesivos para el número de la casa incluidos	No
Lugar de instalación	Pared, Techo

Eficiencia producto completo	104 lm/W
Temperatura cromática	3000 K
Desviación de color LED	SDCM3
Bombillas	LED no reemplazable
Zócalo	Sin
Sistema de refrigeración LED	Passive Thermo Control
Encendido progresivo de la luz	Sí
Alumbrado permanente	Conmutable, 4 h
Funciones	Función de grupos colindantes, Parametrización por grupos, Manual ON / ON-OFF, Conexión a sistemas de batería central, Sensor de movimiento, Tiempo de fundido ajustable al encender y apagar, Luz de orientación, Función DIM, Libre selección del valor lumínico en un grupo lumínico, Fotosensor, Funcionamiento normal/de prueba, Comunicación cifrada

RS PRO S20 SC - Multipack (5 uds.)



Polycarbonato blanco cálido
EAN 4007841 081959
N° de art. 081959

Datos técnicos

Tipo de montaje	Pared, Techo
Resistencia a los golpes	IK07
Índice de protección	IP 20
Clase de aislamiento	II
Temperatura ambiente	-20 – 40 °C
Material de la carcasa	Aluminio
Material de cubierta	Plástico opalino
Conexión a la red	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Consumo propio	0,39 W
Altura de montaje máx.	4,00 m
Operación auxiliar ajustable	Sí
Detección	Dado el caso, a través de cristal, madera y tabiques de construcción ligera
Ocultación segmentada	Sí
Escalabilidad electrónica	Sí
Escalabilidad mecánica	No
Alcance radial	Ø 10 m (79 m ²)
Alcance tangencial	Ø 10 m (79 m ²)
Interruptor crepuscular	Sí
Potencia de emisión	< 1 mW
Flujo luminoso producto completo	1630 lm

Regulación crepuscular	2 – 2000 lx
Temporización	5 s – 60 Min.
Función de luz de cortesía	Sí
Función de luz de cortesía detalle	Luz de efecto LED
Función de luz de cortesía tiempo	1-30 min, todo el día, Toda la noche
Luz principal regulable	5 - 100 %
Regulación crepuscular aprendizaje	Sí
Interconexión	Sí
Tipo de interconexión	Maestro/maestro, Maestro/esclavo
Interconexión vía	Bluetooth Mesh Connect
Vida útil LED conforme a IEC-62717 (L70)	100.000 h
Vida útil LED conforme a IEC-62717 (L80)	66.000 h
Vida útil de los LED según IES TM-21 (L70)	>60.000 h
Vida útil de los LED según IES TM-21 (L80)	>60.000 h
Protección por fusible B10 (ST)	46
Protección por fusible B16 (ST)	74
Protección por fusible C10 (ST)	77
Protección por fusible C16 (ST)	122
Función de luz de cortesía en porcentaje	7 – 100 %
Potencia	15,7 W
Índice de reproducción cromática CRI	= 82
Corriente de cierre, máxima	13 A
Ángulo de apertura	160 °
Ángulo de detección	360 °


Lámpara LED de interior con sensor - Professional Line

RS PRO S20 SC - Multipack (5 uds.)


Polycarbonato blanco cálido
EAN 4007841 081959
N° de art. 081959



Dibujo acotado

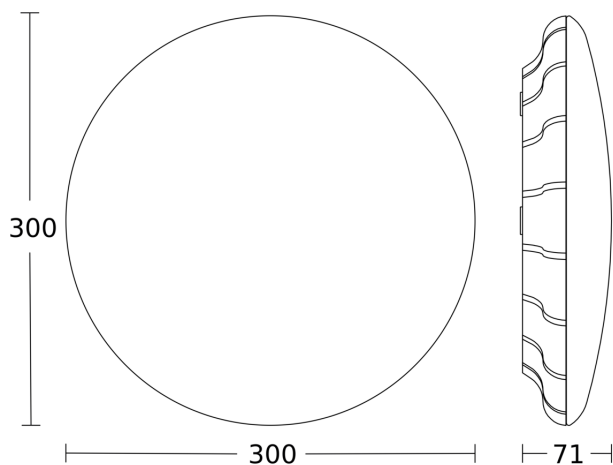

Curva de dispersión lumínica



Potencia	15,7 W
Con bombilla	Sí, sistema LED STEINEL
Bombillas	LED no reemplazable
Temperatura cromática	3000 K
Vida útil LED (máx. °C)	50000 Std
Sistema de refrigeración LED	Passive Thermo Control

Diagrama electrónico interconexión esclavo maestro de radio




Diagrama electrónico interconexión maestro-maestro

