Foco LED con sensor

LS 150 S

Negro
EAN 4007841 052546
N° de art. 052546

LED
30 years (Ø 4,5h / day)

4000 K
4000K neutral white

infrared sensor 240°

max. 10 m

IP44

2 - 1000 lux

10 sec - 15 min

Light source not exchangeable

Control gear not exchangeable

energy saving

Descripción del funcionamiento

Extremadamente brillante, robusto y atento. Foco con sensor LS 150 S. Ideal para iluminar áreas más grandes alrededor del edificio según sea necesario. Sensor infrarrojo con ángulo de detección de 240° y alcance de 12 m. 1486 lm de potencia luminosa, color de la luz 4000 K, {vatio} de consumo eléctrico. Robusto cabezal de proyección de aluminio. Disponible en negro y blanco.

Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.)	176 x 155 x 210 mm
Con bombilla	Sí, sistema LED STEINEL
Con detector de movimiento	Sí
Garantía de fabricante	3 años
Configuración mediante	Potenciómetros
Variante	Negro
UE1, EAN	4007841052546
Aplicación, lugar	Zona exterior
Aplicación, sala	Zona exterior, Alrededor de la casa, Patio y entrada de vehículos
Color	Negro
Incluye soporte esquinero de pared	No
Lugar de instalación	Pared, Esquina
Tipo de montaje	Pared, Esquina, De superficie
Resistencia a los golpes	IK03
Índice de protección	IP 44
Clase de aislamiento	I

Escalabilidad electrónica	No
Escalabilidad mecánica	No
Alcance radial	r = 3.5 m (26 m^2)
Alcance tangencial	r = 12 m (302 m^2)
Material de recubrimiento volumen de suministro	Pantallas
Flujo luminoso producto completo	1375 lm
Flujo luminoso medido (360°)	1486 lm
Eficiencia producto completo	94 lm/W
Temperatura cromática	4000 K
Desviación de color LED	SDCM3
Bombillas	LED no reemplazable
Vida útil LED L70B50 (25°)	> 36000 horas
Encendido progresivo de la luz	No
Regulación crepuscular	2 – 1000 lx
Temporización	10 s – 15 Min.
Función de luz de cortesía	No

Foco LED con sensor

LS 150 S

Negro
EAN 4007841 052546
N° de art. 052546

Datos técnicos

Temperatura ambiente	-10 – 30 °C	Luz principal regulable	No
Material de la carcasa	Aluminio	Interconexión	No
Material de cubierta	Cristal transparente	Potencia	14,7 W
Conexión a la red	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Índice de reproducción cromática CRI	= 80
Altura de montaje máx.	4,00 m	Altura de montaje óptima	2 m
Protección contra sumersión	Sí	Ángulo de detección	240 °

Accesorios

EAN 4007841 630560	Soporte esquinero de pared LS 150 S

Dibujo acotado

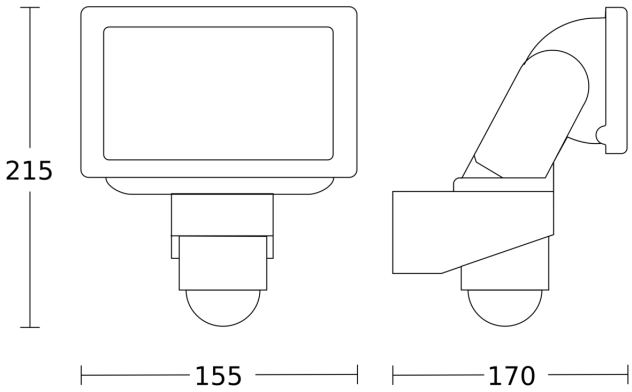

Diagrama electrónico