

Foco LED sin sensor

# LS 300

Negro

EAN 4007841 069230

Nº de art. 069230



LED

30 years (Ø 4,5h / day)

4000 K

4000K neutral white



IP44



energy saving



CE

3 years

manufacturer's warranty  
steinel.de/garantie



CE

## Descripción del funcionamiento

Iluminación extra fuerte. El foco LED LS 300 sin sensor ilumina perfectamente entradas y vías de acceso a patios con luz blanca neutra (4000 K). Consume solo 29,5 W (con 2962 lm). El foco puede ajustarse 80° en horizontal y 150° en vertical. Disponible en negro y blanco. Clase de protección: IP 44.

Foco LED sin sensor

# LS 300

Negro  
EAN 4007841 069230  
N° de art. 069230




## Datos técnicos

|                                    |                                                                                                                                 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensiones (long. x anch. x alt.) | 184 x 213 x 218 mm                                                                                                              |
| Con bombilla                       | Sí, sistema LED STEINEL                                                                                                         |
| Con detector de movimiento         | No                                                                                                                              |
| Garantía de fabricante             | 3 años                                                                                                                          |
| Variante                           | Negro                                                                                                                           |
| UE1, EAN                           | 4007841069230                                                                                                                   |
| Aplicación, lugar                  | Zona exterior                                                                                                                   |
| Aplicación, sala                   | Zona exterior, Jardín, Patio y entrada de vehículos, Parking / aparcamiento subterráneo, Alrededor de la casa, Terraza / Balcón |
| Color                              | Negro                                                                                                                           |
| Incluye soporte esquinero de pared | No                                                                                                                              |
| Lugar de instalación               | Pared                                                                                                                           |
| Tipo de montaje                    | Pared, De superficie                                                                                                            |
| Resistencia a los golpes           | IK03                                                                                                                            |
| Índice de protección               | IP 44                                                                                                                           |
| Clase de aislamiento               | I                                                                                                                               |
| Temperatura ambiente               | -10 – 30 °C                                                                                                                     |
| Material de la carcasa             | Aluminio                                                                                                                        |
| Material de cubierta               | Cristal transparente                                                                                                            |

|                                           |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| Conexión a la red                         | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |
| Flujo luminoso producto completo          | 2704 lm                  |
| Flujo luminoso medido (360°)              | 2962 lm                  |
| Eficiencia producto completo              | 92 lm/W                  |
| Temperatura cromática                     | 4000 K                   |
| Desviación de color LED                   | SDCM6                    |
| Bombillas                                 | LED no reemplazable      |
| Vida útil LED (máx. °C)                   | 50000 Std                |
| Vida útil LED L70B50 (25°)                | > 36000 horas            |
| Disminución del flujo luminoso según LM80 | L70B50                   |
| Sistema de refrigeración LED              | Passive Thermo Control   |
| Encendido progresivo de la luz            | No                       |
| Función de luz de cortesía                | No                       |
| Luz principal regulable                   | No                       |
| Interconexión                             | No                       |
| Potencia                                  | 29,5 W                   |
| Índice de reproducción cromática CRI=     | 80                       |

## Dibujo acotado

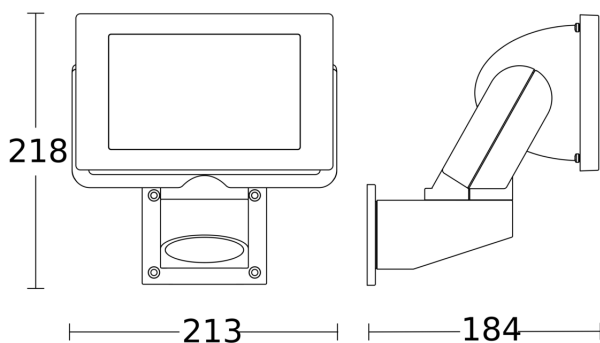

## Diagrama electrónico

