

Foco LED sin sensor

LS 300

Blanco

EAN 4007841 069247

N° de art. 069247



LED

30 years (Ø 4,5h / day)

4000 K

4000K neutral white



IP44



energy saving



CE

3 years

manufacturer's warranty
[steinell.de/garantie](https://www.steinell.de/garantie)



CE

Descripción del funcionamiento

Iluminación extra fuerte. El foco LED LS 300 sin sensor ilumina perfectamente entradas y vías de acceso a patios con luz blanca neutra (4000 K). Consume solo 29,5 W (con 2962 lm). El foco puede ajustarse 80° en horizontal y 150° en vertical. Disponible en negro y blanco. Clase de protección: IP 44.

Foco LED sin sensor

LS 300

Blanco
EAN 4007841 069247
N° de art. 069247



Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.)	184 x 213 x 218 mm
Con bombilla	Sí, sistema LED STEINEL
Con detector de movimiento	No
Garantía de fabricante	3 años
Variante	Blanco
UE1, EAN	4007841069247
Aplicación, lugar	Zona exterior
Aplicación, sala	Zona exterior, Jardín, Patio y entrada de vehículos, Parking / aparcamiento subterráneo, Alrededor de la casa, Terraza / Balcón
Color	Blanco
Incluye soporte esquinero de pared	No
Lugar de instalación	Pared
Tipo de montaje	Pared, De superficie
Resistencia a los golpes	IK03
Índice de protección	IP 44
Clase de aislamiento	I
Temperatura ambiente	-10 – 30 °C
Material de la carcasa	Aluminio
Material de cubierta	Cristal transparente

Conexión a la red	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Flujo luminoso producto completo	2704 lm
Flujo luminoso medido (360°)	2962 lm
Eficiencia producto completo	92 lm/W
Temperatura cromática	4000 K
Desviación de color LED	SDCM6
Bombillas	LED no reemplazable
Vida útil LED (máx. °C)	50000 Std
Vida útil LED L70B50 (25°)	> 36000 horas
Disminución del flujo luminoso según LM80	L70B50
Sistema de refrigeración LED	Passive Thermo Control
Encendido progresivo de la luz	No
Función de luz de cortesía	No
Luz principal regulable	No
Interconexión	No
Potencia	29,5 W
Índice de reproducción cromática CRI=	80

Dibujo acotado

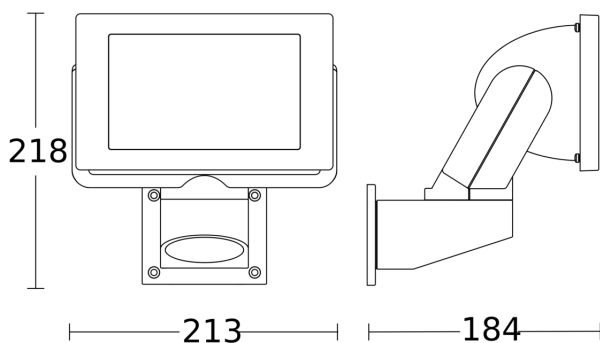


Diagrama electrónico

