Foco LED con sensor

Spot DUO S

Con detector de movimiento
EAN 4007841 058647
N° de art. 058647

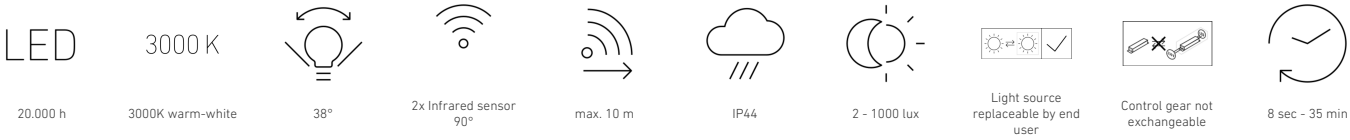

Descripción del funcionamiento

Doble LED potente. Foco de pared DUO Sensor con dos cabezales orientables (180° horizontal, 90° vertical), cada uno con sensor infrarrojo de 90° (alcance de 10 m). 2 x 520 lm a 2 x 7 W para una iluminación óptima en toda la casa. Con ajuste de tiempo (8 s - 35 min) y regulación crepuscular (2-1000 lux). Posibilidad de interconectar por cable varios focos. 2 bombillas GU-10-LED incluidas.

Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.)	175 x 247 x 98 mm
Con bombilla	Sí, bombilla LED
Con detector de movimiento	Sí
Garantía de fabricante	3 años
Configuración mediante	Potenciómetros
Variante	Con detector de movimiento
UE1, EAN	4007841058647
Aplicación, lugar	Zona exterior
Aplicación, sala	Zona exterior, Alrededor de la casa, Terraza / Balcón, Patio y entrada de vehículos
Color	Antracita
Incluye soporte esquinero de pared	No
Lugar de instalación	Pared
Tipo de montaje	Pared, De superficie
Resistencia a los golpes	IK03
Índice de protección	IP 44
Clase de aislamiento	I

Escalabilidad mecánica	No
Alcance radial	r = 2 m (3 m^2)
Alcance tangencial	r = 10 m (79 m^2)
Interruptor crepuscular	Sí
Flujo luminoso producto completo	1024 lm
Flujo luminoso medido (360°)	1024 lm
Eficiencia producto completo	68,5 lm/W
Temperatura cromática	3000 K
Desviación de color LED	SDCM5
Bombillas	LED reemplazable
Vida útil LED L70B50 (25°)	> 20000 horas
Encendido progresivo de la luz	No
Alumbrado permanente	Conmutable
Regulación crepuscular	2 – 1000 lx
Temporización	8 s – 35 Min.
Función de luz de cortesía	No
Luz principal regulable	No

Foco LED con sensor

Spot DUO S

Con detector de movimiento
EAN 4007841 058647
N° de art. 058647

Datos técnicos

Temperatura ambiente	-20 – 40 °C
Material de la carcasa	Aluminio
Material de cubierta	Plástico transparente
Conexión a la red	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Altura de montaje máx.	2,50 m
Protección contra sumersión	No
Ocultación segmentada	No
Escalabilidad electrónica	No

Regulación crepuscular aprendizaje	No
Interconexión	Sí
Interconexión vía	Cable
Potencia	14,95 W
Índice de reproducción cromática CRI	= 81
Altura de montaje óptima	2 m
Ángulo de detección	90 °

Foco LED con sensor

Spot DUO S

Con detector de movimiento
EAN 4007841 058647
N° de art. 058647

Dibujo acotado

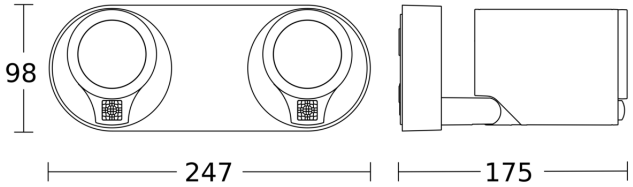

Diagrama electrónico



Diagrama electrónico interconexión maestro-maestro



Diagrama electrónico interconexión maestro-esclavo