

Foco LED sin sensor

XLED home 2

V2 Grafito
EAN 4007841 033095
N° de art. 033095



LED

30 years (Ø 4,5h / day)

3000 K

3000K warm-white



IP44



180° horizontal,
180° vertikal



networkable via
cable



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel.de/
garantie



Light source not
exchangeable



Control gear not
exchangeable



CE

Descripción del funcionamiento

Foco LED de belleza radiante. XLED home 2 - el foco de exterior sin sensor. Panel LED giratorio con nueva cubierta opalina para una luz radial agradable (1550 lm con 13,7 W). Rango de orientación: 180° (horizontal y vertical). Sistema de refrigeración de compuesto de magnesio de alta conductividad térmica (HCMC).

Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.)	161 x 180 x 181 mm
Con bombilla	Sí, sistema LED STEINEL
Con detector de movimiento	No
Garantía de fabricante	5 años
Variante	Grafito
UE1, EAN	4007841033095
Aplicación, lugar	Zona exterior
Aplicación, sala	Zona exterior, Alrededor de la casa, Terraza / Balcón, Patio y entrada de vehículos
Lugar de instalación	Pared, Esquina
Tipo de montaje	De superficie, Esquina, Pared
Resistencia a los golpes	IK03
Índice de protección	IP 44
Clase de aislamiento	II
Temperatura ambiente	-20 – 40 °C
Material de la carcasa	HCMC

Material de cubierta	Plástico opalino
Conexión a la red	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Interruptor crepuscular	No
Flujo luminoso producto completo	1550 lm
Flujo luminoso medido (360°)	1550 lm
Eficiencia producto completo	113 lm/W
Temperatura cromática	3000 K
Desviación de color LED	SDCM3
Bombillas	LED no reemplazable
Vida útil LED (máx. °C)	50000 Std
Vida útil LED L70B50 (25°)	> 60000 horas
Disminución del flujo luminoso según LM80	L70B10
Sistema de refrigeración LED	HCMC (High Conductive Magnesium Composite)
Potencia	13,7 W
Índice de reproducción cromática CRI=	82

<https://www.steinel.de>

Reservado el derecho de introducir modificaciones técnicas

08.2024 Página 1 de 2

Foco LED sin sensor

XLED home 2


V2 Grafito
EAN 4007841 033095
N° de art. 033095



Accesorios

EAN 4007841 055875	Soporte esquinero de pared XLED home 2/ PRO 240
EAN 4007841 053086	Soporte esquinero de pared XLED Home 2/ Pro 240
EAN 4007841 055615	Soporte esquinero de pared XLED home 2/ PRO 240

Dibujo acotado

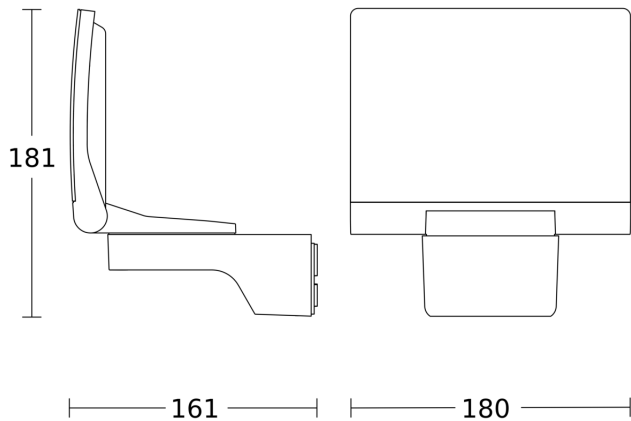

Curva de dispersión lumínica

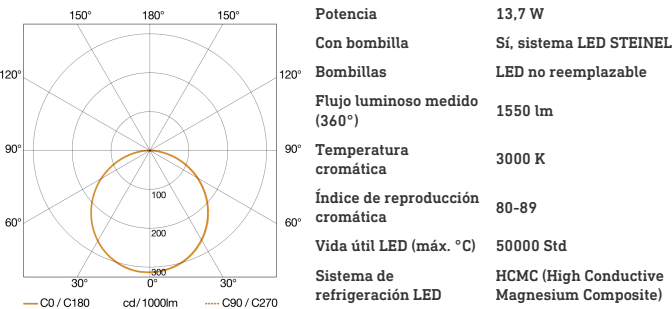


Diagrama electrónico esclavo

