Foco LED con sensor

XLED home 2 SC

Blanco
EAN 4007841 065454
N° de art. 065454

LED
long life LED 25.000 h

3000 K
3000K warm-white

infrared sensor 180°

max. 10 m

IP44

180° horizontal, 180° vertikal

180° horizontal, 90° vertical

2 - 2000 lux

5 sec - 60 min

connectable via bluetooth

Descripción del funcionamiento

El superventas. Ahora aún mejor. Foco de exterior con sensor XLED home 2 SC para mayor seguridad y control inalámbrico por Bluetooth y aplicación. Panel LED totalmente orientable con un elegante acabado opalino. Para los más altos estándares de diseño y el máximo confort lumínico. 1550 lm con solo 13,8 W de consumo eléctrico. Sensor IR de precisión orientable (horizontal: 180°, vertical: 90°). Ángulo de detección de 180°, alcance de 10 m. Sistema refrigerador de compuesto de magnesio de alta conductividad térmica (HCMC).

Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.)	161 x 180 x 218 mm
Con bombilla	Sí, sistema LED STEINEL
Con detector de movimiento	Sí
Garantía de fabricante	5 años
Configuración mediante	Bluetooth
Variante	Blanco
UE1, EAN	4007841065454
Aplicación, lugar	Zona exterior
Aplicación, sala	Zona exterior, Alrededor de la casa, Terraza / Balcón, Patio y entrada de vehículos
Color	Blanco
Incluye soporte esquinero de pared	No
Lugar de instalación	Pared, Esquina
Tipo de montaje	De superficie, Esquina, Pared
Resistencia a los golpes	IK03
Índice de protección	IP 44

Alcance radial	r = 5 m (39 m^2)
Alcance tangencial	r = 10 m (157 m^2)
Interruptor crepuscular	Sí
Flujo luminoso producto completo	1550 lm
Flujo luminoso medido (360°)	1550 lm
Temperatura cromática	3000 K
Desviación de color LED	SDCM3
Bombillas	LED no reemplazable
Sistema de refrigeración LED	HCMC (High Conductive Magnesium Composite)
Encendido progresivo de la luz	No
Alumbrado permanente	Conmutable
Funciones	Parametrización por grupos, Manual ON / ON-OFF, Función de grupos colindantes, Control maestro/esclavo, Modo de consumo nocturno reducido, Temporizador
Regulación crepuscular	2 – 2000 lx

Foco LED con sensor

XLED home 2 SC

Blanco
EAN 4007841 065454
N° de art. 065454

Datos técnicos

Clase de aislamiento	II
Temperatura ambiente	-20 – 40 °C
Material de la carcasa	HCMC
Material de cubierta	Plástico opalino
Conexión a la red	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Altura de montaje máx.	4,00 m
Protección contra sumersión	Sí
Ocultación segmentada	Sí

Temporización	5 s – 60 Min.
Función de luz de cortesía	No
Regulación crepuscular aprendizaje	Sí
Interconexión	Sí
Tipo de interconexión	Maestro/maestro, Maestro/esclavo
Interconexión vía	Bluetooth
Potencia	13,8 W
Índice de reproducción cromática CRI	= 82
Altura de montaje óptima	2 m
Ángulo de detección	180 °

Accesorios

EAN 4007841 088620	Interruptor inalámbrico TapDuo C
EAN 4007841 055875	Soporte esquinero de pared XLED home 2/ PRO 240
EAN 4007841 053086	Soporte esquinero de pared XLED Home 2/ Pro 240
EAN 4007841 055615	Soporte esquinero de pared XLED home 2/ PRO 240

Foco LED con sensor

XLED home 2 SC

Blanco
EAN 4007841 065454
N° de art. 065454

Dibujo acotado

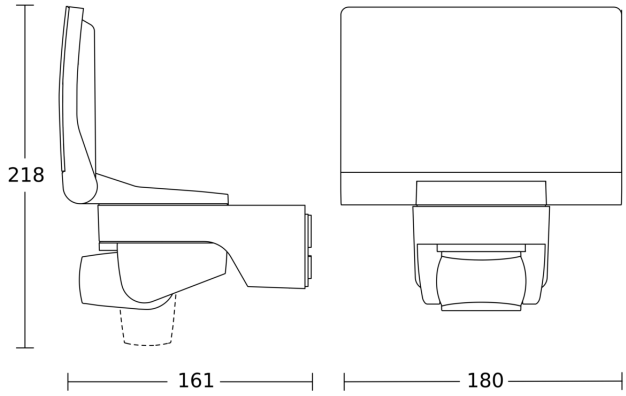

Curva de dispersión lumínica



Potencia	13,8 W
Con bombilla	Sí, sistema LED STEINEL
Bombillas	LED no reemplazable
Flujo luminoso medido (360°)	1550 lm
Temperatura cromática	3000 K
Índice de reproducción cromática	80-89
Sistema de refrigeración LED	HCMC (High Conductive Magnesium Composite)
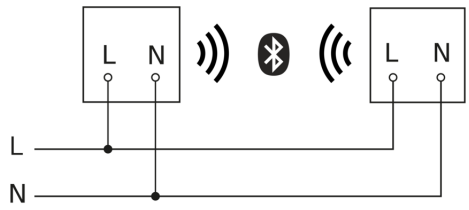
Diagrama electrónico interconexión maestro-maestro