

Foco LED sin sensor

# XLED home 2

V2 Blanco

EAN 4007841 033125

Nº de art. 033125



LED

30 years (Ø 4,5h / day)

3000 K

3000K warm-white



IP44



180° horizontal,  
180° vertical



networkable via  
cable



energy saving

5 years

manufacturer's  
warranty steinel.de/  
garantie



Light source not  
exchangeable



Control gear not  
exchangeable



CE

## Descripción del funcionamiento

Foco LED de belleza radiante. XLED home 2 - el foco de exterior sin sensor. Panel LED giratorio con nueva cubierta opalina para una luz radial agradable (1550 lm con 13,7 W). Rango de orientación: 180° (horizontal y vertical). Sistema de refrigeración de compuesto de magnesio de alta conductividad térmica (HCMC).

## Datos técnicos

|                                    |                                                                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensiones (long. x anch. x alt.) | 161 x 180 x 181 mm                                                                  |
| Con bombilla                       | Sí, sistema LED STEINEL                                                             |
| Con detector de movimiento         | No                                                                                  |
| Garantía de fabricante             | 5 años                                                                              |
| Variante                           | Blanco                                                                              |
| UE1, EAN                           | 4007841033125                                                                       |
| Aplicación, lugar                  | Zona exterior                                                                       |
| Aplicación, sala                   | Zona exterior, Alrededor de la casa, Terraza / Balcón, Patio y entrada de vehículos |
| Lugar de instalación               | Pared, Esquina                                                                      |
| Tipo de montaje                    | De superficie, Esquina, Pared                                                       |
| Resistencia a los golpes           | IK03                                                                                |
| Índice de protección               | IP 44                                                                               |
| Clase de aislamiento               | II                                                                                  |
| Temperatura ambiente               | -20 – 40 °C                                                                         |
| Material de la carcasa             | HCMC                                                                                |

|                                           |                                            |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Material de cubierta                      | Plástico opalino                           |
| Conexión a la red                         | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz                   |
| Interruptor crepuscular                   | No                                         |
| Flujo luminoso producto completo          | 1550 lm                                    |
| Flujo luminoso medido (360°)              | 1550 lm                                    |
| Eficiencia producto completo              | 113 lm/W                                   |
| Temperatura cromática                     | 3000 K                                     |
| Desviación de color LED                   | SDCM3                                      |
| Bombillas                                 | LED no reemplazable                        |
| Vida útil LED (máx. °C)                   | 50000 Std                                  |
| Vida útil LED L70B50 (25°)                | > 60000 horas                              |
| Disminución del flujo luminoso según LM80 | L70B10                                     |
| Sistema de refrigeración LED              | HCMC (High Conductive Magnesium Composite) |
| Potencia                                  | 13,7 W                                     |
| Índice de reproducción cromática CRI=     | 82                                         |

<https://www.steinel.de>

Reservado el derecho de introducir modificaciones técnicas

08.2024    Página 1 de 2

Foco LED sin sensor

# XLED home 2


V2 Blanco  
EAN 4007841 033125  
N° de art. 033125




### Accesorios

|                    |                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------|
| EAN 4007841 055875 | Soporte esquinero de pared XLED home 2/ PRO 240 |
| EAN 4007841 053086 | Soporte esquinero de pared XLED Home 2/ Pro 240 |
| EAN 4007841 055615 | Soporte esquinero de pared XLED home 2/ PRO 240 |

### Dibujo acotado

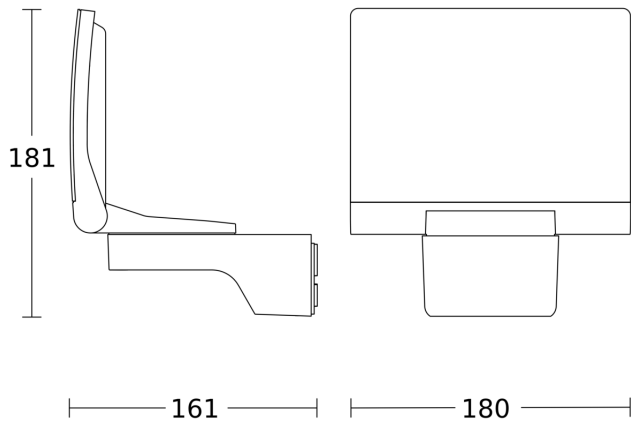

### Curva de dispersión lumínica

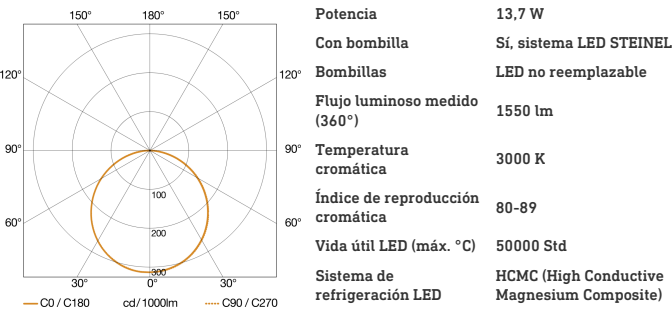

### Diagrama electrónico esclavo

