Foco LED con sensor

XLED curved S

V2 Antracita
EAN 4007841 012076
N° de art. 012076

Descripción del funcionamiento

Modelo compacto luminoso. Foco LED con sensor XLED curvado S con 9,3 W, solución de iluminación compacta y discreta para entradas de viviendas, vías de acceso, etc., atractivo rendimiento luminoso (862 lm) con un consumo de energía muy bajo, alcance del sensor hasta 8 m, rango de orientación horizontal de hasta +-30°.

Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.)	120 x 160 x 107 mm
Con bombilla	Sí, sistema LED STEINEL
Con detector de movimiento	Sí
Garantía de fabricante	3 años
Variante	Antracita
UE1, EAN	4007841012076
Aplicación, lugar	Zona exterior
Aplicación, sala	Zona exterior, Alrededor de la casa, Terraza / Balcón
Lugar de instalación	Pared
Tipo de montaje	Pared, De superficie
Resistencia a los golpes	IK03
Índice de protección	IP 44
Clase de aislamiento	II
Temperatura ambiente	-20 – 40 °C
Material de la carcasa	Plástico
Material de cubierta	Plástico opalino

Escalabilidad electrónica	No
Escalabilidad mecánica	No
Interruptor crepuscular	Sí
Flujo luminoso producto completo	862 lm
Flujo luminoso medido (360°)	862 lm
Eficiencia producto completo	93 lm/W
Temperatura cromática	3000 K
Bombillas	LED no reemplazable
Vida útil LED L70B50 (25°)	> 60000 horas
Disminución del flujo luminoso según LM80	L70B10
Sistema de refrigeración LED	Passive Thermo Control
Encendido progresivo de la luz	No
Regulación crepuscular	2 – 1000 lx
Temporización	2 s – 70 Min.
Función de luz de cortesía	No
Regulación crepuscular aprendizaje	No

Foco LED con sensor

XLED curved S

V2 Antracita
EAN 4007841 012076
N° de art. 012076

Datos técnicos

Conexión a la red	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Consumo propio	0,5 W
Altura de montaje máx.	4,00 m
Protección contra sumersión	Sí
Ocultación segmentada	No

Interconexión	No
Potencia	9,3 W
Índice de reproducción cromática CRI	= 82
Altura de montaje óptima	2 m
Ángulo de detección	160 °

Dibujo acotado

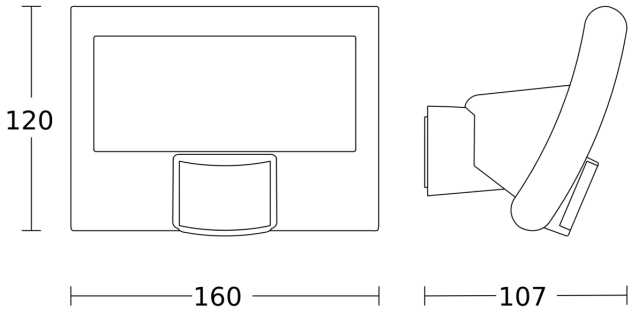

Diagrama electrónico 1