Foco LED con sensor

XLED curved S

V2 Antracita
EAN 4007841 012076
N° de art. 012076

3000 K
3000K warm-white

infrared sensor 160°

max. 8 m

IP44

2 - 1000 lux

2 sec - 70 min

Light source not exchangeable

Control gear not exchangeable

ideal 2 m

3 years
manufacture's warranty steinel.de/garantie

Descripción del funcionamiento

Modelo compacto luminoso. Foco LED con sensor XLED curvado S con 9,3 W, solución de iluminación compacta y discreta para entradas de viviendas, vías de acceso, etc., atractivo rendimiento luminoso (862 lm), alcance del sensor hasta 8 m, rango de orientación horizontal de hasta +-30°.

Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.)	120 x 160 x 107 mm
Con bombilla	Sí, sistema LED STEINEL
Con detector de movimiento	Sí
Garantía de fabricante	3 años
Configuración mediante	Potenciómetros
Variante	Antracita
UE1, EAN	4007841012076
Aplicación, lugar	Zona exterior
Aplicación, sala	Zona exterior, Alrededor de la casa, Terraza / Balcón
Color	Antracita
Lugar de instalación	Pared
Tipo de montaje	Pared, De superficie
Resistencia a los golpes	IK03
Índice de protección	IP 44
Clase de aislamiento	II
Temperatura ambiente	de -20 a 40 °C
Material de la carcasa	Plástico

Alcance radial	r = 4 m (22 m^2)
Alcance tangencial	r = 8 m (89 m^2)
Interruptor crepuscular	Sí
Flujo luminoso producto completo	862 lm
Flujo luminoso medido (360°)	862 lm
Eficiencia producto completo	93 lm/W
Temperatura cromática	3000 K
Bombillas	LED no reemplazable
Vida útil LED L70B50 (25°)	> 60000 horas
Disminución del flujo luminoso según LM80	L70B10
Sistema de refrigeración LED	Passive Thermo Control
Encendido progresivo de la luz	No
Regulación crepuscular	2 – 1000 lx
Temporización	2 s – 70 Min.
Función de luz de cortesía	No
Luz principal regulable	No
Regulación crepuscular aprendizaje	No

Foco LED con sensor

XLED curved S

V2 Antracita
EAN 4007841 012076
N° de art. 012076

Datos técnicos

Material de cubierta	Plástico opalino
Conexión a la red	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Altura de montaje máx.	4,00 m
Protección contra sumersión	Sí
Ocultación segmentada	No
Escalabilidad electrónica	No
Escalabilidad mecánica	No

Interconexión	No
Potencia	9,3 W
Índice de reproducción cromática CRI	= 82
Altura de montaje óptima	2 m
Ángulo de detección	160 °
Producto categoría	Foco LED con sensor
Clase de eficiencia energética de la fuente de luz	F

Dibujo acotado

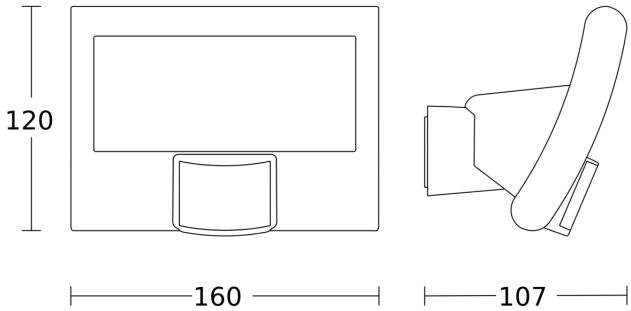

Diagrama electrónico