


Foco LED sin sensor

XLED ONE

Blanco
EAN 4007841 065218
N° de art. 065218

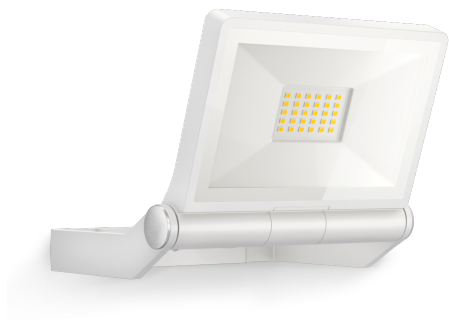

LED

long life LED 50.000 h

3000 K

3000K warm-white



IP44



180° vertical



energy saving



ideal 2 m



Indoor/Outdoor



Light source not exchangeable



Control gear not exchangeable

3 years

manufacturer's warranty steinel.de/garantie

Descripción del funcionamiento

Asombrosamente eficiente. Muy duradero. El foco de pared y techo XLED ONE impresiona con su moderna tecnología LED y brilla con un blanco cálido de 3000 K y 2050 lm a un bajo consumo de 17,8 W. El panel de aluminio se puede girar verticalmente 180°. Con reflector de alta calidad e intensidad y LED de larga duración (30 años).

Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.)	173 x 229 x 195 mm
Con bombilla	Sí, sistema LED STEINEL
Con detector de movimiento	No
Garantía de fabricante	3 años
Variante	Blanco
UE1, EAN	4007841065218
Aplicación, lugar	Zona exterior
Aplicación, sala	Zona exterior, Alrededor de la casa, Patio y entrada de vehículos
Lugar de instalación	Pared, Techo
Tipo de montaje	Pared, Techo, De superficie
Resistencia a los golpes	IK03
Índice de protección	IP 44
Clase de aislamiento	I
Temperatura ambiente	-20 – 40 °C
Material de la carcasa	Aluminio
Material de cubierta	Cristal transparente

Conexión a la red	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Interruptor crepuscular	No
Flujo luminoso producto completo	2050 lm
Flujo luminoso medido (360°)	2050 lm
Eficiencia producto completo	115 lm/W
Temperatura cromática	3000 K
Desviación de color LED	SDCM3
Bombillas	LED no reemplazable
Vida útil LED (máx. °C)	50000 Std
Vida útil LED L70B50 (25°)	> 36000 horas
Disminución del flujo luminoso según LM80	L70B10
Sistema de refrigeración LED	Passive Thermo Control
Función de luz de cortesía	No
Potencia	17,8 W
Índice de reproducción cromática CRI=	80

<https://www.steinel.de>

Reservado el derecho de introducir modificaciones técnicas

08.2024 Página 1 de 2

Foco LED sin sensor

XLED ONE

Blanco

EAN 4007841 065218

Nº de art. 065218



Dibujo acotado

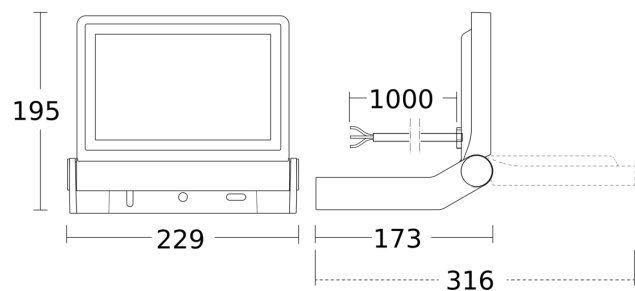


Diagrama electrónico

