Foco LED sin sensor

XLED ONE XL

Blanco
EAN 4007841 065232
N° de art. 065232

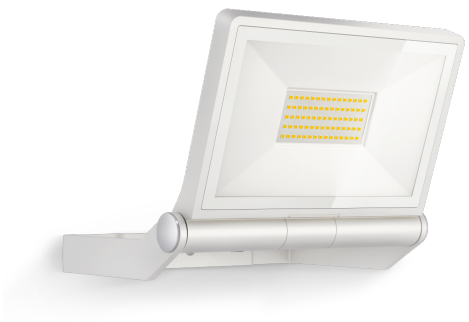

LED
long life LED 50.000 h

3000 K
3000K warm-white

IP44

180° vertical

Indoor/Outdoor

energy saving

CE

Light source not exchangeable

Control gear not exchangeable

3 years
manufacture's warranty steinel.de/garantie

Descripción del funcionamiento

Resplandor con gran estilo. El modelo XLED ONE XL con una potencia de 42,6 W ilumina con un blanco cálido 3000 K y . El foco de pared y techo orientable verticalmente 180° está equipado con LED de alta calidad y especialmente duraderos, con una vida útil de 30 años, sin peros que valgan. Clase de protección IP44.

Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.)	193 x 259 x 215 mm
Con bombilla	Sí, sistema LED STEINEL
Con detector de movimiento	No
Garantía de fabricante	3 años
Variante	Blanco
UE1, EAN	4007841065232
Aplicación, lugar	Zona exterior
Aplicación, sala	Zona exterior, Patio y entrada de vehículos
Lugar de instalación	Pared, Techo
Tipo de montaje	Pared, Techo, De superficie
Resistencia a los golpes	IK03
Índice de protección	IP 44
Clase de aislamiento	I
Temperatura ambiente	-20 – 40 °C
Material de la carcasa	Aluminio

Material de cubierta	Cristal transparente
Conexión a la red	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Interruptor crepuscular	No
Flujo luminoso producto completo	4200 lm
Eficiencia producto completo	99 lm/W
Temperatura cromática	3000 K
Desviación de color LED	SDCM3
Bombillas	LED no reemplazable
Vida útil LED (máx. °C)	50000 Std
Vida útil LED L70B50 (25°)	> 36000 horas
Disminución del flujo luminoso según LM80	L70B10
Sistema de refrigeración LED	Passive Thermo Control
Función de luz de cortesía	No
Potencia	42,6 W
Índice de reproducción cromática CRI	= 80

Foco LED sin sensor

XLED ONE XL

Blanco
EAN 4007841 065232
N° de art. 065232

Dibujo acotado

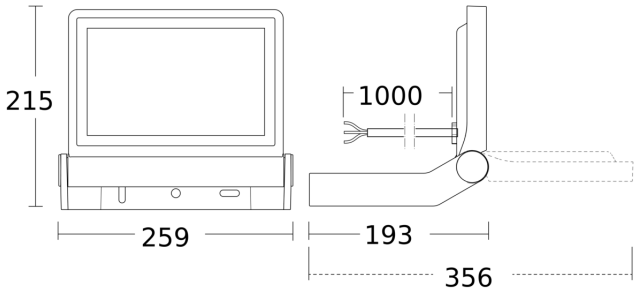

Diagrama electrónico