

Foco LED con sensor - Professional Line

XLED PRO 240 S

V2 Blanco cálido antracita
EAN 4007841 068066
N° de art. 068066



LED

30 years (Ø 4,5h / day)

3000 K

3000K warm-white



infrared sensor 240°



max. 10 m



IP44



2 - 2000 lux



10 sec - 15 min



Light source not exchangeable



Control gear not exchangeable



networkable via cable

Descripción del funcionamiento

--Iluminación brillante como la luz del día hasta el último rincón: el foco de exterior con sensor XLED PRO 240 S. Con panel plano LED totalmente orientable y lente opalina. 2124 lm, 3000 K, {vatio}. Con sensor infrarrojo de 240° para una detección de movimiento fiable con un alcance de hasta 12 m.

Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.)	161 x 180 x 223 mm
Con bombilla	Sí, sistema LED STEINEL
Con detector de movimiento	Sí
Garantía de fabricante	5 años
Configuración mediante	Potenciómetros
Variante	Blanco cálido antracita
UE1, EAN	4007841068066
Aplicación, lugar	Zona exterior
Aplicación, sala	Zona exterior, Alrededor de la casa, Terraza / Balcón, Patio y entrada de vehículos
Incluye soporte esquinero de pared	No
Lugar de instalación	Pared, Esquina
Tipo de montaje	Pared, Esquina, De superficie
Resistencia a los golpes	IK03
Índice de protección	IP 44
Clase de aislamiento	II
Temperatura ambiente	-20 – 40 °C

Alcance tangencial	r = 12 m (302 m²)
Interruptor crepuscular	Sí
Material de recubrimiento volumen de suministro	Pantallas
Flujo luminoso producto completo	2124 lm
Flujo luminoso medido (360°)	2124 lm
Eficiencia producto completo	110 lm/W
Temperatura cromática	3000 K
Desviación de color LED	SDCM3
Bombillas	LED no reemplazable
Vida útil LED L70B50 (25°)	> 60000 horas
Sistema de refrigeración LED	HCMC (High Conductive Magnesium Composite)
Encendido progresivo de la luz	No
Alumbrado permanente	Conmutable
Regulación crepuscular	2 – 2000 lx
Temporización	10 s – 15 Min.
Función de luz de cortesía	No

<https://www.steinel.de>

Reservado el derecho de introducir modificaciones técnicas

08.2024 Página 1 de 4

Foco LED con sensor - Professional Line

XLED PRO 240 S

V2 Blanco cálido antracita

EAN 4007841 068066

Nº de art. 068066



Datos técnicos

Material de la carcasa	HCMC
Material de cubierta	Plástico opalino
Conexión a la red	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Altura de montaje máx.	6,00 m
Protección contra sumersión	Sí
Ocultación segmentada	Sí
Escalabilidad electrónica	No
Escalabilidad mecánica	No
Alcance radial	r = 3 m (19 m ²)

Luz principal regulable	No
Regulación crepuscular aprendizaje	No
Interconexión	Sí
Interconexión vía	Cable
Interconexión, cantidad	Máx. 10 focos
Potencia	19,3 W
Índice de reproducción cromática CRI	= 82
Altura de montaje óptima	2 m
Ángulo de detección	240 °

XLED PRO 240 S


V2 Blanco cálido antracita

EAN 4007841 068066


Nº de art. 068066



Dibujo acotado

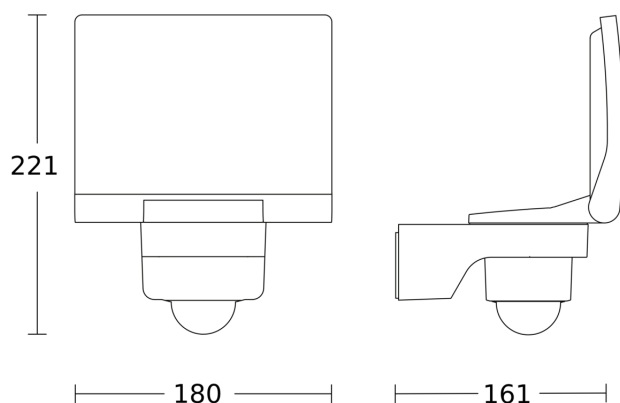

Curva de dispersión lumínica



Potencia	19,3 W
Con bombilla	Sí, sistema LED STEINEL
Bombillas	LED no reemplazable
Flujo luminoso medido (360°)	2124 lm
Temperatura cromática	3000 K
Sistema de refrigeración LED	HCMC (High Conductive Magnesium Composite)

Diagrama electrónico maestro





Diagrama electrónico interconexión maestro-maestro

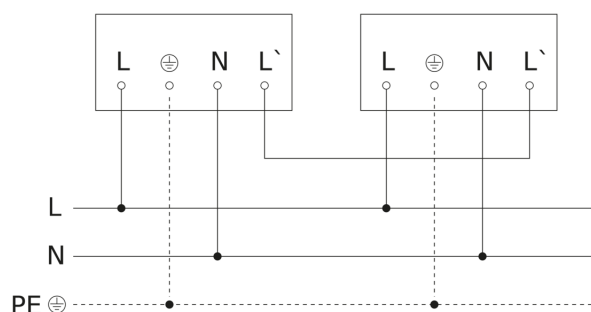

XLED PRO 240 S

V2 Blanco cálido antracita

EAN 4007841 068066

Nº de art. 068066



Diagrama electrónico interconexión maestro-esclavo

