Foco LED sin sensor - Professional Line

XLED PRO 240

V2 Negro
EAN 4007841 068097
N° de art. 068097

LED
30 years (Ø 4,5h / day)

3000 K
3000K warm-white

IP44

networkable via cable

energy saving

5 years
manufacturer's warranty steinel-professional.de/garantie

CE

Light source not exchangeable

Control gear not exchangeable

ENEC 05

Descripción del funcionamiento

Iluminación brillante como la luz diurna hasta el último rincón: el foco de exterior XLED PRO 240 sin sensor. Con panel plano LED totalmente orientable y placa opalina. 2124 lm, 3000 K, 19,3 W. Disponible en negro, blanco y antracita.

Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.)	161 x 180 x 199 mm
Con bombilla	Sí, sistema LED STEINEL
Con detector de movimiento	No
Garantía de fabricante	5 años
Variante	Negro
UE1, EAN	4007841068097
Aplicación, lugar	Zona exterior
Aplicación, sala	Zona exterior, Alrededor de la casa, Terraza / Balcón, Patio y entrada de vehículos
Incluye soporte esquinero de pared	No
Lugar de instalación	Pared, Esquina
Tipo de montaje	Pared, Esquina, De superficie
Resistencia a los golpes	IK03
Índice de protección	IP 44
Clase de aislamiento	II
Temperatura ambiente	-20 – 40 °C
Material de la carcasa	HCMC

Material de cubierta	Plástico opalino
Conexión a la red	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Flujo luminoso producto completo	2124 lm
Flujo luminoso medido (360°)	2124 lm
Eficiencia producto completo	110 lm/W
Temperatura cromática	3000 K
Desviación de color LED	SDCM3
Bombillas	LED no reemplazable
Vida útil LED L70B50 (25°)	> 60000 horas
Sistema de refrigeración LED	HCMC (High Conductive Magnesium Composite)
Encendido progresivo de la luz	No
Función de luz de cortesía	No
Luz principal regulable	No
Interconexión	No
Potencia	19,3 W
Índice de reproducción cromática CRI	= 82

Foco LED sin sensor - Professional Line

XLED PRO 240

V2 Negro
EAN 4007841 068097
N° de art. 068097

Dibujo acotado

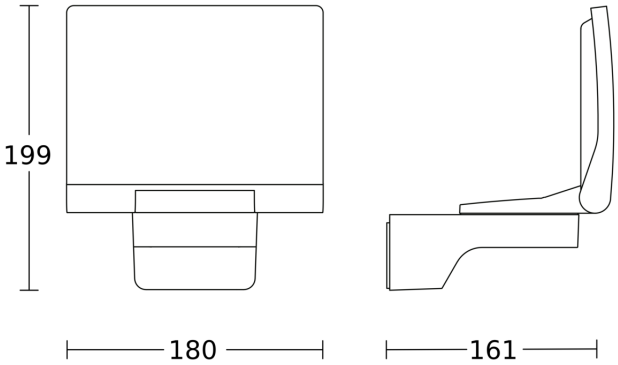
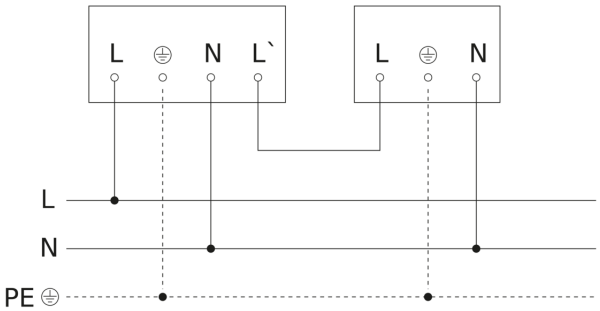
Diagrama electrónico interconexión maestro-esclavo