

Foco LED sin sensor - Professional Line

XLED PRO ONE

sin detector de movimiento - antracita
EAN 4007841 069513
N° de art. 069513



LED

long life LED 50.000 h

3000 K

3000K warm-white



IP44



180° vertical



Indoor/Outdoor



networkable via cable



energy saving



Light source not exchangeable



Control gear not exchangeable



CE

Descripción del funcionamiento

Iluminación con proyector redefinida. El foco proyector XLED PRO ONE, orientable verticalmente 180° sin sensor y con una elegante carcasa de aluminio, garantiza una iluminación brillante como la luz diurna de grandes superficies con un blanco cálido de 3000 K y 2236 lm de 17,7 W. Adecuado para el accionamiento manual con interruptor y para la interconexión por cable en combinación con una versión con sensor. Con adaptador de superficie opcional. Disponible en blanco o antracita. 5 años de garantía.

Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.)	182 x 229 x 206 mm
Con bombilla	Sí, sistema LED STEINEL
Con detector de movimiento	No
Garantía de fabricante	5 años
Variante	sin detector de movimiento - antracita
UE1, EAN	4007841069513
Aplicación, lugar	Zona exterior
Aplicación, sala	Zona exterior, Jardín, Entrada, Patio y entrada de vehículos, Alrededor de la casa
Color	Antracita
Incluye soporte esquinero de pared	No
Lugar de instalación	Techo, Pared
Tipo de montaje	De superficie, Pared
Resistencia a los golpes	IK03
Índice de protección	IP 44
Clase de aislamiento	I

Interruptor crepuscular	No
Material de recubrimiento volumen de suministro	Pantallas
Flujo luminoso producto completo	2236 lm
Flujo luminoso medido (360°)	2236 lm
Eficiencia producto completo	126 lm/W
Temperatura cromática	3000 K
Desviación de color LED	SDCM3
Bombillas	LED no reemplazable
Vida útil LED L70B50 (25°)	> 36000 horas
Sistema de refrigeración LED	Passive Thermo Control
Funciones	Salida de relé
Función de luz de cortesía	No
Luz principal regulable	No
Regulación crepuscular aprendizaje	No
Interconexión	Sí
Tipo de interconexión	Maestro/esclavo

<https://www.steinel.de>

Reservado el derecho de introducir modificaciones técnicas

09.2024 Página 1 de 3

Foco LED sin sensor - Professional Line

XLED PRO ONE

sin detector de movimiento - antracita
EAN 4007841 069513
N° de art. 069513



Datos técnicos

Temperatura ambiente	-20 – 40 °C	Interconexión vía	Cable
Material de la carcasa	Aluminio	Potencia	17,7 W
Material de cubierta	Cristal transparente	Índice de reproducción cromática CRI = 80	
Conexión a la red	220 – 240 V / 50 – 60 Hz		

Accesorios

EAN 4007841 080990	Adaptador de superficie XLED PRO ONE
EAN 4007841 079000	RC 12

XLED PRO ONE

sin detector de movimiento - antracita

EAN 4007841 069513

Nº de art. 069513



Dibujo acotado

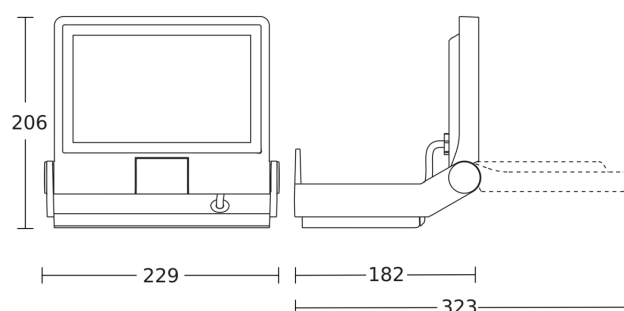


Diagrama electrónico esclavo




Diagrama electrónico interconexión maestro-esclavo

