

Foco LED con sensor - Professional Line

XLED PRO ONE S

con detector de movimiento - antracita
EAN 4007841 069568
N° de art. 069568



LED

long life LED 50.000 h

3000 K

3000K warm-white

infrared sensor 240°

max. Ø 10 m

IP44

180° vertical

2 - 2000 lux

Light source not exchangeable

Control gear not exchangeable

8 sec - 35 min

Descripción del funcionamiento

Iluminación con proyector redefinida. El foco proyector XLED PRO ONE S, orientable verticalmente 180° y con una elegante carcasa de aluminio, garantiza una iluminación brillante como la luz diurna de grandes superficies con un blanco cálido de 3000 K y 2204 lm de 18,4 W. Entre sus características se incluyen un sensor infrarrojo de 240° (alcance de 10 m), tapas acoplables para limitar el campo de detección, una función de luz de cortesía (10 %) y un adaptador de superficie opcional. Interconexión por cable. Ajuste mediante potenciómetros y mando a distancia. Mando a distancia RC 12 incluido en el volumen de suministro para la versión con sensor. Altura máxima de montaje: 6 m. Disponible en blanco o antracita. 5 años de garantía.

Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.)	182 x 229 x 230 mm	Alcance tangencial	r = 10 m (209 m²)
Con bombilla	Sí, sistema LED STEINEL	Interruptor crepuscular	Sí
Con detector de movimiento	Sí	Material de recubrimiento volumen de suministro	Pantallas
Garantía de fabricante	5 años	Flujo luminoso producto completo	2204 lm
Configuración mediante	Mando a distancia, Potenciómetros, Smart Remote	Flujo luminoso medido (360°)	2204 lm
Variante	con detector de movimiento - antracita	Eficiencia producto completo	120 lm/W
UE1, EAN	4007841069568	Temperatura cromática	3000 K
Aplicación, lugar	Zona exterior	Desviación de color LED	SDCM3
Aplicación, sala	Zona exterior, Jardín, Entrada, Patio y entrada de vehículos, Alrededor de la casa, Interior	Bombillas	LED no reemplazable
Color	Antracita	Vida útil LED L70B50 (25°)	> 36000 horas
Incluye soporte esquinero de pared	No	Sistema de refrigeración LED	Passive Thermo Control
Lugar de instalación	Techo, Pared	Encendido progresivo de la luz	Sí
Tipo de montaje	De superficie, Pared	Funciones	Función DIM, Fotosensor, Sensor de movimiento, Luz de orientación
Resistencia a los golpes	IK03	Regulación crepuscular	2 – 2000 lx

XLED PRO ONE S

con detector de movimiento - antracita

EAN 4007841 069568

N° de art. 069568



Datos técnicos

Índice de protección	IP 44	Temporización	8 s – 35 Min.
Clase de aislamiento	I	Función de luz de cortesía	Sí
Temperatura ambiente	-20 – 40 °C	Función de luz de cortesía tiempo	10/30 min, toda la noche
Material de la carcasa	Aluminio	Luz principal regulable	No
Material de cubierta	Cristal transparente	Regulación crepuscular aprendizaje	Sí
Conexión a la red	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Interconexión	Sí
Bombillas LED < 2 W	16 W	Tipo de interconexión	Maestro/esclavo
Bombillas LED > 2 W < 8 W	64 W	Interconexión vía	Cable
Bombillas LED > 8 W	64 W	Función de luz de cortesía en porcentaje	10 %
Carga capacitiva en µF	88 µF	Función de luz de cortesía - porcentaje, desde	10 %
Altura de montaje máx.	6,00 m	Función de luz de cortesía - porcentaje, hasta	10 %
Operación auxiliar ajustable	No	Potencia	18,4 W
Protección contra sumersión	Sí	Índice de reproducción cromática CRI =	80
Ocultación segmentada	No	Altura de montaje óptima	2 m
Escalabilidad electrónica	No	Ángulo de detección	240 °
Escalabilidad mecánica	No	Tipo de protección, techo	IP 44
Alcance radial	r = 3 m (19 m ²)		

Accesorios

EAN 4007841 080990	Adaptador de superficie XLED PRO ONE
EAN 4007841 079000	RC 12

XLED PRO ONE S

con detector de movimiento - antracita

EAN 4007841 069568

Nº de art. 069568

Dibujo acotado

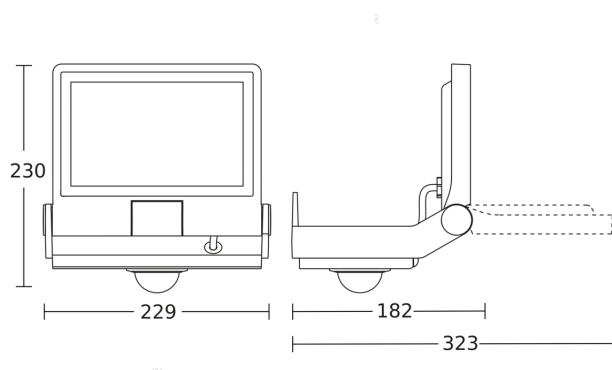


Diagrama electrónico maestro




Diagrama electrónico interconexión maestro-esclavo

