Multisensor - Professional Line

Multisensor True Presence KNX

V3.0 Blanco
EAN 4007841 056353
N° de art. 056353

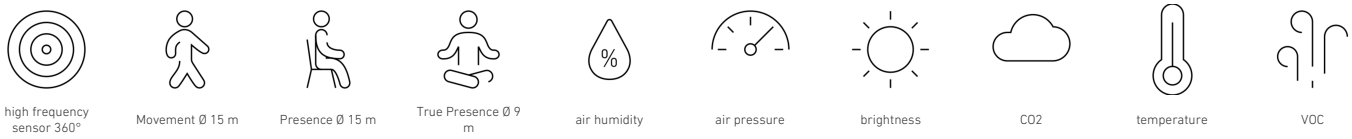

Descripción del funcionamiento

7 sentidos para edificios inteligentes. Además de la presencia humana, el multisensor True Presence® KNX también puede utilizarse para detectar la luminosidad, la temperatura ambiente, la humedad, la calidad del aire, los compuestos orgánicos volátiles (COV) y el CO2. Nada se le escapa al multisensor KNX True Presence®. El resultado: más eficacia, más salud, más seguridad y más comodidad.

Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.)	33 x 123 x 123 mm
Con detector de movimiento	Sí
Garantía de fabricante	5 años
Configuración mediante	Software ETS, Bluetooth, Bus
Con mando a distancia	No
Variante	Blanco
UE1, EAN	4007841056353
Acabado	Detector de presencia
Aplicación, lugar	Interior
Aplicación, sala	Aulas, Sala de conferencias, Oficina particular, Oficina colectiva, Sala de conferencias / sala de reuniones, Habitación de hotel, Sala de cuidados, Sala de guardia, Sala de estar, Gimnasio, Recepción / Vestíbulo, Interior
Color	Blanco
Color, RAL	9003
Incluye soporte esquinero de pared	No

Altura de montaje máx. detección True Presence	4,00 m
Técnica de AF	7,2 GHz
Detección	Dado el caso, a través de cristal, madera y tabiques de construcción ligera
Ángulo de detección	360 °
Ángulo de apertura	160 °
Protección contra sumersión	Sí
Ocultación segmentada	No
Escalabilidad electrónica	Sí
Escalabilidad mecánica	No
Alcance radial	Ø 15 m (177 m^2)
Alcance tangencial	Ø 15 m (177 m^2)
Alcance presencia	Ø 15 m (177 m^2)
Alcance True Presence	Ø 9 m (64 m^2)
Potencia de emisión	< 1 mW
Regulación crepuscular	2 – 1000 lx

Multisensor - Professional Line

Multisensor True Presence KNX

V3.0 Blanco
EAN 4007841 056353
N° de art. 056353

Datos técnicos

Lugar de instalación	Techo
Tipo de montaje	Empotrado, Techo
Índice de protección	IP 20
Temperatura ambiente	0 – 40 °C
Material	Plástico
Conexión a la red	30 V
Consumo propio	1 W
Tensión de alimentación detalle	Bus KNX
Con acoplamiento de bus	Sí
Tecnología, sensores	CO2, Alta frecuencia, Presión de aire, Humedad ambiental, Temperatura, VOC, Fotosensor
Altura de montaje	2,00 – 12,00 m
Altura de montaje máx.	12,00 m
Altura de montaje óptima	2,8 m

Temporización	30 s – 1092 Min.
Función de luz de cortesía	Sí
Luz principal regulable	0 - 100 %
Regulación crepuscular aprendizaje	Sí
Regulación de luz constante	Sí
Funciones KNX	Confort, CO2, Interruptor crepuscular, Función de luz de cortesía, Valor de luminosidad, Salida CEA, Regulación de luz constante, Salida de luz 4x, Presión de aire, Salida humedad ambiental, Salida presencia, Función diurna/ nocturna, Punto de rocío, VOC, Salida de temperatura, Puerta lógica
Interconexión	Sí
Tipo de interconexión	Maestro/maestro, Maestro/esclavo
Interconexión vía	Bus KNX
Corriente nominal	40 mA

Accesorios

EAN 4007841 063870	Adaptador de superficie multisensor
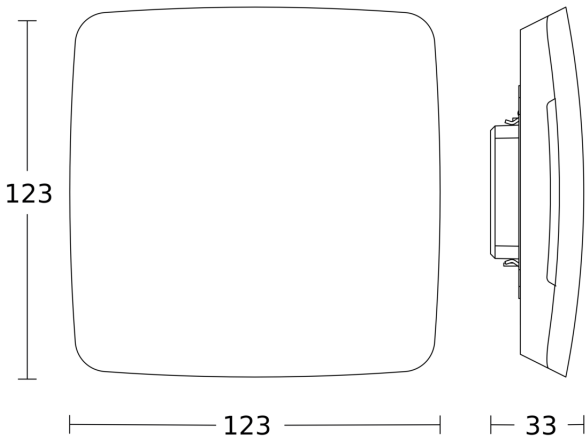
Dibujo acotado