Sensor óptico - Professional Line

HPD2

IP
EAN 4007841 033965
N° de art. 033965

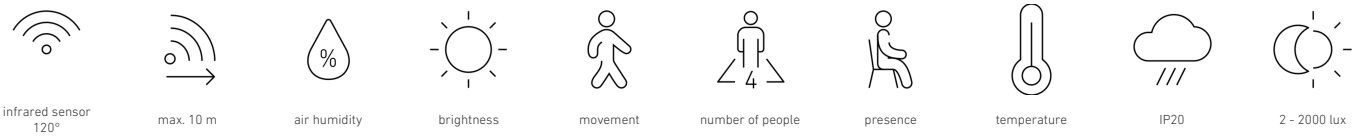

Descripción del funcionamiento

¡Detecta personas en 10 zonas ajustables individualmente! Sensor óptico único en el mundo, reconoce y cuenta a las personas en posición sentada y de pie en hasta cinco zonas de detección definibles con precisión. Ángulo de detección de 110° con un alcance de hasta 10 m a una altura máxima de montaje de 6 m. El reconocimiento de imágenes integrado y ultramoderno compara 150.000 imágenes positivas y 7 millones de imágenes negativas en tiempo real. Ideal para la gestión de salas de reuniones gracias al reconocimiento de la utilización real de la sala o para determinar los puestos de trabajo de oficina libres en la gestión de mesas flexibles.

Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.)	52 x 86 x 156 mm
Garantía de fabricante	5 años
Configuración mediante	Interfaz web
Con mando a distancia	No
Variante	IP
UE1, EAN	4007841033965
Acabado	Otros
Aplicación, lugar	Interior
Aplicación, sala	Aulas, Sala de conferencias, Oficina colectiva, Área de producción, Sala de conferencias / sala de reuniones, Sala de estar, Interior
Color	Blanco
Color, RAL	9010
Incluye soporte esquinero de pared	Sí
Lugar de instalación	Pared, Esquina
Tipo de montaje	De superficie, Pared, Esquina

Tecnología, sensores	Sensor óptico, Humedad ambiental, Temperatura, Fotosensor
Altura de montaje	2,30 – 6,00 m
Altura de montaje máx.	6,00 m
Altura de montaje óptima	2,8 m
Ángulo de detección	110 °
Ángulo de apertura	110 °
Protección contra sumersión	Sí
Ocultación segmentada	Sí
Escalabilidad electrónica	Sí
Escalabilidad mecánica	No
Alcance radial	r = 10 m (96 m^2)
Alcance tangencial	r = 10 m (96 m^2)
Alcance presencia	r = 10 m (96 m^2)
Zonas de conmutación	10 Schaltzonen
Regulación crepuscular	2 – 2000 lx

Sensor óptico - Professional Line

HPD2

IP
EAN 4007841 033965
N° de art. 033965

Datos técnicos

Índice de protección	IP 20
Clase de aislamiento	III
Temperatura ambiente	0 – 40 °C
Material	Plástico
Conexión a la red	18.0 – 55 V
Tensión de alimentación detalle	PoE pasiva SELV, PoE estándar (IEEE 802.3 af)

Función de luz de cortesía	No
Luz principal regulable	No
Regulación crepuscular aprendizaje	No
Regulación de luz constante	Sí
Interconexión	No
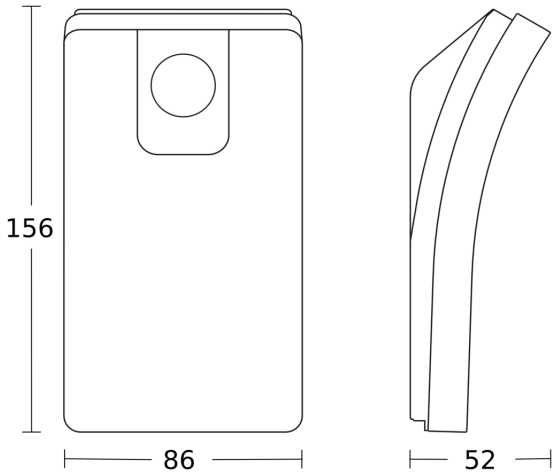
Dibujo acotado