

IR Micro Office 6m

DALI-2 APC - de superficie
 EAN 4007841 067137
 N° de art. 067137



infrared sensor



max. 4 x 4 m presence



Settings via App



connectable via bluetooth



DALI-2



CE



energy saving

5 years

manufacturer's warranty steinel-professional.de/garantie



CE

Descripción del funcionamiento

Concentración en lo esencial. Solicitado por arquitectos y planificadores, fabricado por STEINEL. La microlente de alta precisión mide tan solo 15 x 15 mm. El detector de presencia infrarrojo de 360° cubre 36 m². Como DALI-2 Single Master Application Controller, controla hasta 20 dispositivos DALI en modo broadcast. Por lo tanto, ofrece una gestión lumínica óptima para soluciones de habitaciones individuales, incluida la regulación de luz constante. Los ajustes y la interconexión se realizan fácilmente por Bluetooth Mesh. Este es nuestro sensor en DALI APC para una gestión lumínica sencilla en pequeñas oficinas individuales. Nos hemos centrado en las funciones estándar y ofrecemos un producto sin adornos innecesarios. El IR Micro Office DALI- APC es la solución básica perfecta para la gestión lumínica DALI.

Datos técnicos

Dimensiones (Ø x alt.)	106 x 45 mm	Altura de montaje óptima	2,8 m
Con detector de movimiento	Sí	Ángulo de detección	360 °
Garantía de fabricante	5 años	Ángulo de apertura	90 °
Configuración mediante	Bluetooth	Protección contra sumersión	Sí
Con mando a distancia	No	Ocultación segmentada	Sí
Variante	DALI-2 APC - de superficie	Escalabilidad electrónica	No
UE1, EAN	4007841067137	Escalabilidad mecánica	Sí
Acabado	Detector de presencia	Alcance radial	4 x 4 m (16 m ²)
Aplicación, lugar	Interior	Alcance tangencial	6 x 6 m (36 m ²)
Aplicación, sala	Interior, Oficina particular, Sala funcional / habitación accesoria, Sala de conferencias / sala de reuniones, Sala de guardia, Sala de estar, Cocina de té	Alcance presencia	4 x 4 m (16 m ²)
Color	Blanco	Zonas de conmutación	168 Schaltzonen
Color, RAL	9003	Material de recubrimiento volumen de suministro	Pantallas
		Funciones	Semi/completamente automático, Escenario lumínico, Manual ON / ON-OFF, Funcionamiento normal/de

IR Micro Office 6m

DALI-2 APC - de superficie
 EAN 4007841 067137
 N° de art. 067137



Datos técnicos

Incluye soporte esquinero de pared	No
Lugar de instalación	Techo
Tipo de montaje	De superficie, Techo
Índice de protección	IP 20
Temperatura ambiente	-25 – 55 °C
Material	Plástico
Conexión a la red	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Cantidad de dispositivos DALI	20
Salida de mando, DALI	Broadcast 1x20 balastos electrónicos
Tecnología, sensores	Infrarrojo pasivo, Fotosensor
Altura de montaje	2 – 5 m
Altura de montaje máx.	5,00 m

prueba, Función de grupos colindantes, Función TouchDIM, Sensor de movimiento, Regulación de luz constante, Fotosensor, Tiempo de fundido ajustable al encender y apagar, Regulación de luz constante ON/OFF, Función de presencia, Lógica del detector de presencia

Regulación crepuscular	2 – 1000 lx
Temporización	5 s – 60 Min.
Función de luz de cortesía	Sí
Función de luz de cortesía tiempo	10 s-60 min., Toda la noche, Luminosidad controlada, OFF
Luz principal regulable	0 - 100 %
Regulación crepuscular aprendizaje	Sí
Regulación de luz constante	Sí
Interconexión	Sí
Interconexión vía	Bluetooth Mesh Connect
Tipo salida DALI	Maestro único

Accesorios

EAN 4007841 084653	Pulsador inalámbrico PB2-Bluetooth
EAN 4007841 084660	Pulsador inalámbrico PB4-Bluetooth

Dibujo acotado

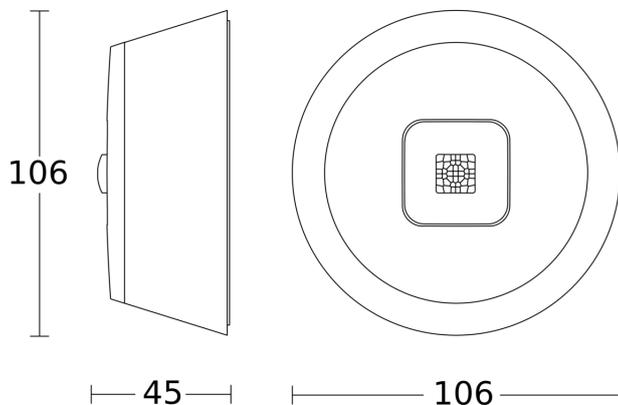


Diagrama electrónico

