Detector de presencia - Professional Line

IR Micro Office 6m

DALI-2 APC - empotrado
EAN 4007841 067151
N° de art. 067151

infrared sensor | max. 4 x 4 m presence | Settings via App | connectable via bluetooth | DALI-2 | CE | energy saving | 5 years manufacturer's warranty steinel-professional.de/garantie | CE

Descripción del funcionamiento

Concentración en lo esencial. Solicitado por arquitectos y planificadores, fabricado por STEINEL. La microlente de alta precisión mide tan solo 15 x 15 mm. El detector de presencia infrarrojo de 360° cubre 36 m^2. Como DALI-2 Single Master Application Controller, controla hasta 20 dispositivos DALI en modo broadcast. Por lo tanto, ofrece una gestión lumínica óptima para soluciones de habitaciones individuales, incluida la regulación de luz constante. Los ajustes y la interconexión se realizan fácilmente por Bluetooth Mesh. Este es nuestro sensor en DALI APC para una gestión lumínica sencilla en pequeñas oficinas individuales. Nos hemos centrado en las funciones estándar y ofrecemos un producto sin adornos innecesarios. El IR Micro Office DALI- APC es la solución básica perfecta para la gestión lumínica DALI.

Detector de presencia - Professional Line

IR Micro Office 6m

DALI-2 APC - empotrado
EAN 4007841 067151
N° de art. 067151

Datos técnicos

Dimensiones (Ø x alt.)	85 x 37 mm
Con detector de movimiento	Sí
Garantía de fabricante	5 años
Configuración mediante	Bluetooth
Con mando a distancia	No
Variante	DALI-2 APC - empotrado
UE1, EAN	4007841067151
Acabado	Detector de presencia
Aplicación, lugar	Interior
Aplicación, sala	Interior, Oficina particular, Sala funcional / habitación accesoria, Sala de conferencias / sala de reuniones, Sala de guardia, Sala de estar, Cocina de té
Color	Blanco
Color, RAL	9003
Incluye soporte esquinero de pared	No
Lugar de instalación	Techo
Tipo de montaje	Empotrado, Techo
Índice de protección	IP 20
Temperatura ambiente	-25 – 55 °C
Material	Plástico
Conexión a la red	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Cantidad de dispositivos DALI	20
Salida de mando, DALI	Broadcast 1x20 balastros electrónicos
Con acoplamiento de bus	No
Tecnología, sensores	Infrarrojo pasivo, Fotosensor
Altura de montaje	2 – 5 m
Altura de montaje máx.	5,00 m
Altura de montaje óptima	2,8 m
Ángulo de detección	360 °
Ángulo de apertura	90 °
Protección contra sumersión	Sí
Ocultación segmentada	Sí
Escalabilidad electrónica	No
Escalabilidad mecánica	Sí
Alcance radial	4 x 4 m (16 m^2)
Alcance tangencial	6 x 6 m (36 m^2)
Alcance presencia	4 x 4 m (16 m^2)
Zonas de conmutación	168 Schaltzonen
Material de recubrimiento volumen de suministro	Pantallas
Funciones	Semi/completamente automático, Escenario lumínico, Manual ON / ON-OFF, Funcionamiento normal/de prueba, Función de grupos colindantes, Función TouchDIM, Sensor de movimiento, Regulación de luz constante, Fotosensor, Tiempo de fundido ajustable al encender y apagar, Regulación de luz constante ON/OFF, Función de presencia, Lógica del detector de presencia
Regulación crepuscular	2 – 1000 lx
Temporización	5 s – 60 Min.
Función de luz de cortesía	Sí
Función de luz de cortesía tiempo	10 s-60 min., Toda la noche, Luminosidad controlada, OFF
Luz principal regulable	0 - 100 %
Regulación crepuscular aprendizaje	Sí
Regulación de luz constante	Sí
Interconexión	Sí
Interconexión vía	Bluetooth Mesh Connect
Tipo salida DALI	Maestro único

Accesorios

EAN 4007841 084653	Pulsador inalámbrico PB2-Bluetooth
EAN 4007841 084660	Pulsador inalámbrico PB4-Bluetooth

Detector de presencia - Professional Line

IR Micro Office 6m

DALI-2 APC - empotrado
EAN 4007841 067151
N° de art. 067151

Dibujo acotado

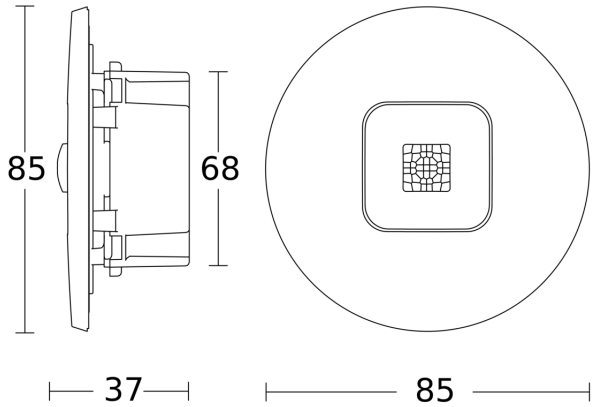

Diagrama electrónico