

Dual HF

V3 KNX - montaje en el techo
 EAN 4007841 079505
 N° de art. 079505



high frequency sensor 360°



max. 20 x 3 m



KNX 4 channel



IP20



ideal 2,5 - 3,5 m



indoor sensor



iQ-mode

Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's warranty steinel.de/garantie

Descripción del funcionamiento

¡Doble de atención! Sensor de alta frecuencia para pasillos Presence Control PRO Dual HF KNX para interior, ideal para pasillos y corredores largos, altura de montaje de hasta 3,5 m, con interfaz BUS digital para controlar 4 canales de luz y CEA, tecnología DUAL-HF con doble característica de orientación para una detección radial de hasta 20 m, detección independiente de la temperatura, la técnica de sensores de alta frecuencia también traspasa el cristal, la madera y los tabiques de construcción ligera, conmutación especialmente rápida de la luz.

Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.)	112 x 120 x 120 mm	Detección	Dado el caso, a través de cristal, madera y tabiques de construcción ligera
Garantía de fabricante	5 años	Ángulo de detección	Pasillo, 360 °
Configuración mediante	Software ETS, Mando a distancia, Bus, Smart Remote	Ángulo de apertura	140 °
Con mando a distancia	No	Protección contra sumersión	Sí
Variante	KNX - montaje en el techo	Ocultación segmentada	No
UE1, EAN	4007841079505	Escalabilidad electrónica	Sí
Acabado	Detector de presencia	Escalabilidad mecánica	No
Aplicación, lugar	Interior	Alcance radial	20 x 3 m (60 m ²)
Aplicación, sala	Recibidor/pasillo, Interior	Alcance tangencial	20 x 3 m (60 m ²)
Color	Blanco	Potencia de emisión	< 1 mW
Color, RAL	9010	Regulación crepuscular	10 – 1000 lx
Incluye soporte esquinero de pared	No	Temporización	0 s – 1092 Min.
Lugar de instalación	Techo	Función de luz de cortesía	Sí
Contenido del paquete	1	Luz principal regulable	0 - 100 %
Tipo de montaje	Montaje en el techo, Techo	Regulación crepuscular aprendizaje	Sí
Temperatura ambiente	de -25 a 55 °C		

Dual HF

V3 KNX - montaje en el techo
 EAN 4007841 079505
 N° de art. 079505

Datos técnicos


Material	Plástico
Conexión a la red	230 V / 50 – 60 Hz
Con acoplamiento de bus	Sí
Tecnología, sensores	Alta frecuencia, Fotosensor
Altura de montaje	2,50 – 3,5 m
Altura de montaje máx.	3,50 m
Altura de montaje óptima	2,8 m
Técnica de AF	5,8 GHz

Regulación de luz constante	No
Funciones KNX	Interruptor crepuscular, Función de luz de cortesía, Valor de luminosidad, Salida CEA, Regulación de luz constante, Salida de luz 4x, Salida presencia, Función diurna/nocturna, Puerta lógica
Interconexión	Sí
Tipo de interconexión	Maestro/maestro, Maestro/esclavo
Interconexión vía	Bus KNX
Corriente nominal	30 mA
KNX Medium	TP 256
KNX Secure	No
Producto categoría	Detector de presencia

Accesorios

EAN 4007841 593018	Mando a distancia de servicio RC6 KNX
EAN 4007841 003036	Control PRO protección metálica
EAN 4007841 592912	Mando a distancia de usuario RC7 KNX
EAN 4007841 009151	Smart Remote

Dibujo acotado 1

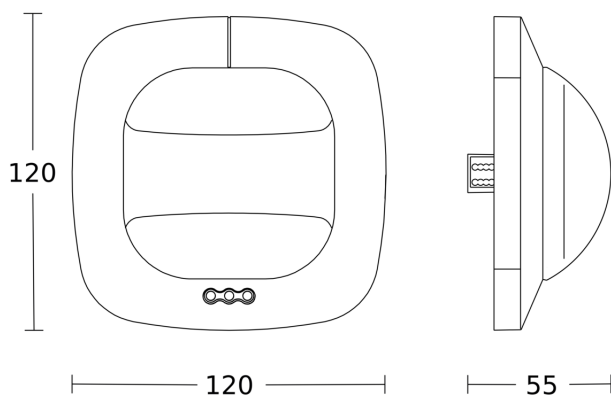

Dibujo acotado 2

