

# Dual US

Dispositivo de entrada DALI-2 - empotrado  
 EAN 4007841 057466  
 N° de art. 057466



ultrasonic sensor  
360°



3 x 18 m

2000 W

max. 2000 W



IP20



ideal 2,5 - 3,5 m



indoor sensor

iQ

iQ-mode

Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's  
warranty steinel-  
professional.de/  
garantie

## Descripción del funcionamiento

Controla todo el pasillo. Y ve lo que hay a la vuelta de la esquina. Detector de movimiento de ultrasonido Dual US, doble, ideal para pasillos y recibidores. 18 m de detección segura, encierra los objetos pero no los penetra. DALI-2 Input Device permite a los sensores la transmisión de los datos de sensor recogidos a sistemas de gestión de luz de rango superior.

## Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.)	71 x 120 x 120 mm
Con detector de movimiento	Sí
Garantía de fabricante	5 años
Configuración mediante	Bus
Con mando a distancia	No
Variante	Dispositivo de entrada DALI-2 - empotrado
UE1, EAN	4007841057466
Acabado	Detector de presencia
Aplicación, lugar	Interior
Aplicación, sala	Recibidor/pasillo, Interior
Color	Blanco
Color, RAL	9010
Incluye soporte esquinero de pared	No
Lugar de instalación	Techo
Tipo de montaje	Empotrado, Techo
Índice de protección	IP 20

Altura de montaje	2,50 – 3,5 m
Altura de montaje máx.	3,50 m
Altura de montaje óptima	2,8 m
Técnica US	40 kHz
Ángulo de detección	Pasillo, 360 °
Ángulo de apertura	180 °
Protección contra sumersión	Sí
Ocultación segmentada	No
Escalabilidad electrónica	Sí
Escalabilidad mecánica	No
Alcance radial	20 x 3 m (60 m <sup>2</sup> )
Alcance tangencial	20 x 3 m (60 m <sup>2</sup> )
Regulación crepuscular	10 – 1000 lx
Función de luz de cortesía	No
Luz principal regulable	No
Regulación crepuscular aprendizaje	No
Regulación de luz constante	No

# Dual US

Dispositivo de entrada DALI-2 - empotrado  
 EAN 4007841 057466  
 N° de art. 057466

## Datos técnicos

Temperatura ambiente	-25 – +55 °C
Material	Plástico
Conexión a la red	12 – 22,5 V
Tensión de alimentación detalle	Bus DALI
Cantidad de dispositivos DALI	12
Salida de mando, DALI	Direccionable/esclavo
Con acoplamiento de bus	Sí
Tecnología, sensores	Ultrasonido, Fotosensor


Interconexión	Sí
Tipo de interconexión	Maestro/esclavo
Interconexión vía	DALI-Bus
Consumo de corriente máx. conforme a IEC 62386-101	42 mA
Consumo de corriente típico a una tensión de entrada de 16 V	16 mA
Consumo de corriente máximo a una tensión de entrada de 10 V en funcionamiento regular	24 mA

## Accesorios

EAN 4007841 009151

Smart Remote

## Dibujo acotado

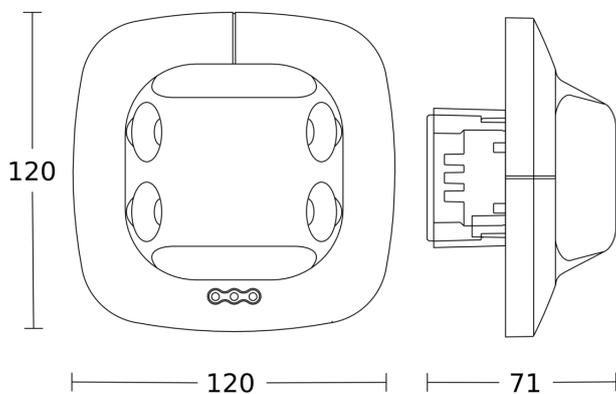

## Diagrama electrónico

