Detector de presencia - Professional Line

Dual US

V3 KNX - montaje en el techo
EAN 4007841 079604
N° de art. 079604

ultrasonic sensor 360° | 3 x 18 m | KNX 4 channel | IP20 | ideal 2,5 - 3,5 m | indoor sensor | IQ-mode | Teach mode | manufacturer's warranty steinel.de/garantie | CE

Descripción del funcionamiento

Controla todo el pasillo. Y ve lo que hay a la vuelta de la esquina. Detector de movimiento de ultrasonio Dual US KNX, ideal para pasillos y recibidores. Detección segura de 18 m, encierra objetos pero no los penetra, detección independiente de la temperatura, alcance ajustable electrónicamente, con interfaz BUS digital para controlar 4 canales de luz y CEA.

Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.)	109 x 120 x 120 mm
Con detector de movimiento	Sí
Garantía de fabricante	5 años
Configuración mediante	Software ETS, Mando a distancia, Bus, Smart Remote
Con mando a distancia	Sí
Variante	KNX - montaje en el techo
UE1, EAN	4007841079604
Acabado	Detector de presencia
Aplicación, lugar	Interior
Aplicación, sala	Recibidor/pasillo, Interior
Color	Blanco
Color, RAL	9010
Incluye soporte esquinero de pared	No
Lugar de instalación	Techo
Contenido del paquete	1
Tipo de montaje	Montaje en el techo, Techo

Altura de montaje máx.	3,50 m
Altura de montaje óptima	2,8 m
Técnica US	40 kHz
Ángulo de detección	Pasillo, 360 °
Ángulo de apertura	180 °
Protección contra sumersión	Sí
Ocultación segmentada	No
Escalabilidad electrónica	Sí
Escalabilidad mecánica	No
Alcance radial	18 x 3 m (54 m^2)
Alcance tangencial	18 x 3 m (54 m^2)
Regulación crepuscular	10 – 1000 lx
Temporización	0 s – 1092 Min.
Función de luz de cortesía	Sí
Función de luz de cortesía tiempo	1-255 Min.
Luz principal regulable	0 - 100 %
Regulación crepuscular aprendizaje	Sí

Detector de presencia - Professional Line

Dual US

V3 KNX - montaje en el techo
EAN 4007841 079604
N° de art. 079604

Datos técnicos

Índice de protección	IP 20
Temperatura ambiente	de -25 a 55 °C
Material	Plástico
Conexión a la red	30 V
Consumo propio	0,7 W
Con acoplamiento de bus	Sí
Tecnología, sensores	Interruptor crepuscular, Ultrasonido
Rango de tensión (mín.)	30 V
Rango de tensión (máx.)	30 V
Altura de montaje	2,50 – 3,5 m

Regulación de luz constante	Sí
Funciones KNX	Interruptor crepuscular, Función de luz de cortesía, Valor de luminosidad, Salida CEA, Regulación de luz constante, Salida de luz 4x, Salida presencia, Función diurna/ nocturna, Puerta lógica
Interconexión	Sí
Tipo de interconexión	Maestro/maestro, Maestro/esclavo
Interconexión vía	Bus KNX
Corriente nominal	17,5 mA
KNX Medium	TP 256
KNX Secure	No
Producto categoría	Detector de presencia

Accesorios

EAN 4007841 003036	Control PRO protección metálica
EAN 4007841 009151	Smart Remote
EAN 4007841 593018	Mando a distancia de servicio RC6 KNX
EAN 4007841 592912	Mando a distancia de usuario RC7 KNX

Dibujo acotado 1

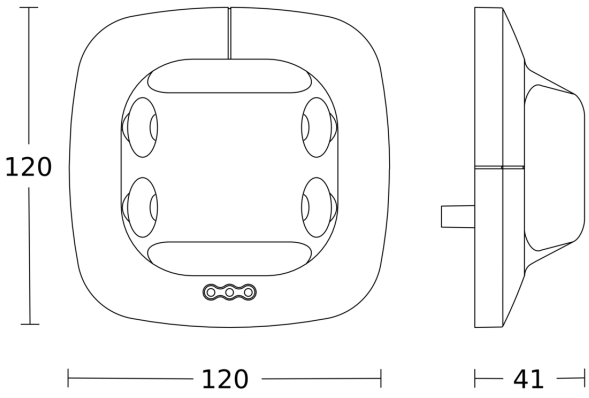
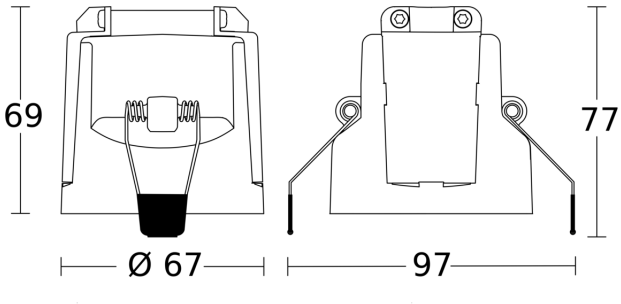
Dibujo acotado 2