

DualTech

COM1 - montaje en el techo
 EAN 4007841 079574
 N° de art. 079574



ultrasonic sensor
360°



infrared sensor
360°



max. Ø 6 m
presence

2000 W

max. 2000 W



IP20



ideal 2,5 - 3,5 m



indoor sensor

iQ

iQ-mode

Teach

Teach mode



energy saving

Descripción del funcionamiento

Lo mejor de dos mundos. Combinado en un detector. Detector de presencia de ultrasonido DualTech, ideal para oficinas, salas de conferencias y aulas. Zona presencial de 36 metros cuadrados, independiente de la temperatura, detección fiable incluso detrás de objetos mediante ultrasonidos, opciones de detección adicionales mediante tecnología PIR, rango de ultrasonidos ajustable electrónicamente, COM1 para conexión de luz.

Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.)	103 x 120 x 120 mm	Ángulo de detección	360 °
Garantía de fabricante	5 años	Ángulo de apertura	180 °
Configuración mediante	Mando a distancia, Conmutadores DIP, Potenciómetros, Smart Remote	Protección contra sumersión	Sí
Con mando a distancia	No	Ocultación segmentada	No
Variante	COM1 - montaje en el techo	Escalabilidad electrónica	Sí
UE1, EAN	4007841079574	Escalabilidad mecánica	No
Acabado	Detector de presencia	Alcance radial	Ultrasonido: Ultraschall: Ø 10 m (Ultraschall: 79 m ²)
Aplicación, lugar	Interior	Alcance tangencial	Ultrasonido: Ultraschall: Ø 10 m (Ultraschall: 79 m ²)
Aplicación, sala	Aulas, Oficina particular, Oficina colectiva, Sala de conferencias / sala de reuniones, Sala de guardia, Sala de estar, Interior	Alcance presencia	Ultrasonido: Ultraschall: Ø 6 m (Ultraschall: 28 m ²)
Color	Blanco	Alcance radial 2	Infrarrojo pasivo: Passiv Infrarot: Ø 4 m (Passiv Infrarot: 13 m ²)
Color, RAL	9010	Alcance tangencial 2	Infrarrojo pasivo: Passiv Infrarot: Ø 8 m (Passiv Infrarot: 50 m ²)
Incluye soporte esquinero de pared	No	Alcance presencia 2	Infrarrojo pasivo: Passiv Infrarot: Ø 4 m (Passiv Infrarot: 13 m ²)
Lugar de instalación	Techo		
Tipo de montaje	Montaje en el techo, Techo		

DualTech

COM1 - montaje en el techo
 EAN 4007841 079574
 N° de art. 079574



Datos técnicos

Índice de protección	IP 20
Temperatura ambiente	-25 – 55 °C
Material	Plástico
Conexión a la red	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Tecnología de sensores 2	Infrarrojo pasivo
Tecnología, sensores	Ultrasonido, Infrarrojo pasivo, Fotosensor
Altura de montaje	2,50 – 3,50 m
Altura de montaje máx.	3,50 m
Altura de montaje óptima	2,8 m
Técnica US	40 kHz

Funciones	Funcionamiento normal/de prueba, Semi/completamente automático, Funcionamiento pulsador/ conmutador, Manual ON / ON-OFF
Regulación crepuscular	10 – 1000 lx
Temporización	30 s – 30 Min.
Función de luz de cortesía	No
Luz principal regulable	No
Regulación crepuscular aprendizaje	Sí
Regulación de luz constante	No
Interconexión	Sí
Tipo de interconexión	Maestro/maestro, Maestro/esclavo
Interconexión vía	Cable
Interconexión, cantidad	Máx. 10 sensores


Accesorios

EAN 4007841 009151	Smart Remote
EAN 4007841 559410	Mando a distancia de servicio RC8

DualTech

COM1 - montaje en el techo
EAN 4007841 079574
N° de art. 079574

Dibujo acotado 1

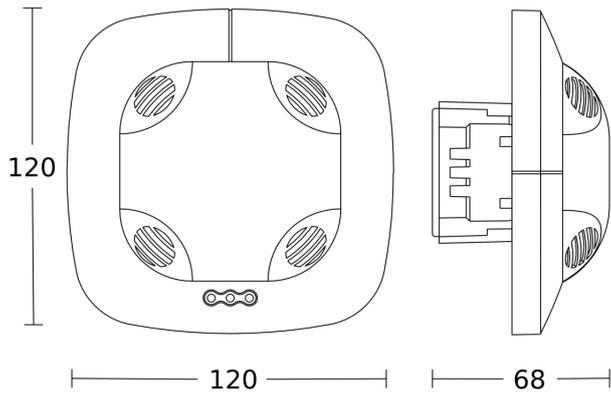

Dibujo acotado 2


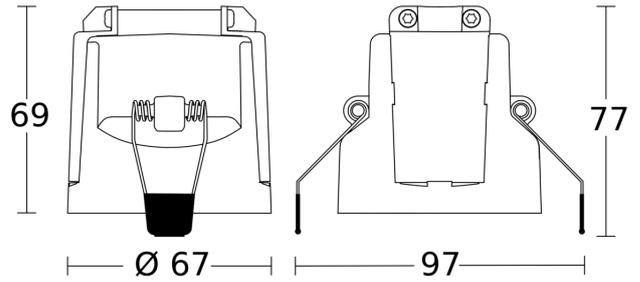


Diagrama electrónico maestro

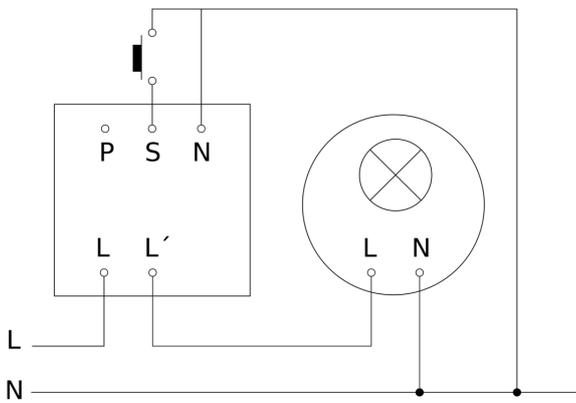

DualTech

COM1 - montaje en el techo
EAN 4007841 079574
N° de art. 079574

Diagrama electrónico interconexión maestro-maestro

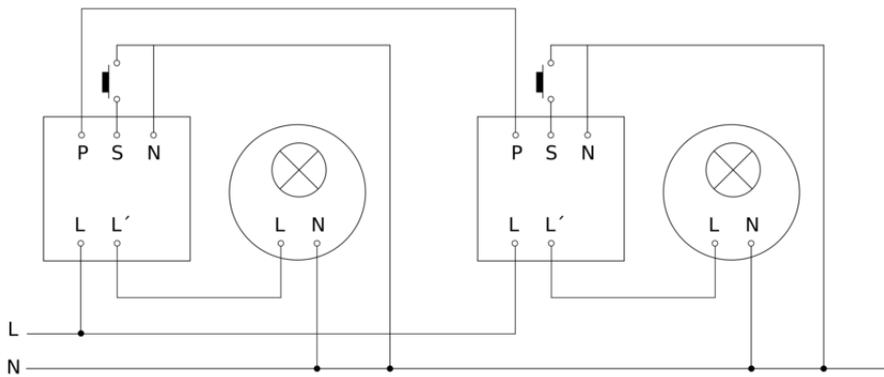


Diagrama electrónico interconexión maestro-esclavo

