

DualTech

COM2 - empotrado
EAN 4007841 008000
N° de art. 008000



ultrasonic sensor
360°



infrared sensor
360°



max. Ø 6 m
presence

2000 W

max. 2000 W



IP20



ideal 2,5 - 3,5 m



indoor sensor

iQ

iQ-mode

Teach

Teach mode



energy saving

Descripción del funcionamiento

Lo mejor de dos mundos. Combinado en un detector. Detector de presencia de ultrasonido DualTech, ideal para oficinas, salas de conferencias y aulas. Zona presencial de 36 metros cuadrados, independiente de la temperatura, detección fiable incluso detrás de objetos mediante ultrasonidos, opciones de detección adicionales mediante tecnología PIR, ajustable electrónicamente para el rango de ultrasonidos, COM2 para conexión de luz y CEA adicional.

Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.)	66 x 120 x 120 mm
Garantía de fabricante	5 años
Configuración mediante	Mando a distancia, Conmutadores DIP, Potenciómetros, Smart Remote
Con mando a distancia	No
Variante	COM2 - empotrado
UE1, EAN	4007841008000
Acabado	Detector de presencia
Aplicación, lugar	Interior
Aplicación, sala	Aulas, Oficina particular, Oficina colectiva, Sala de conferencias / sala de reuniones, Sala de guardia, Sala de estar, Interior
Color	Blanco
Color, RAL	9010
Incluye soporte esquinero de pared	No
Lugar de instalación	Techo
Tipo de montaje	Empotrado, Techo

Tecnología, sensores	Ultrasonido, Infrarrojo pasivo, Fotosensor
Altura de montaje	2,50 – 3,50 m
Altura de montaje máx.	3,50 m
Altura de montaje óptima	2,8 m
Técnica US	40 kHz
Ángulo de detección	360 °
Ángulo de apertura	180 °
Protección contra sumersión	Sí
Ocultación segmentada	No
Escalabilidad electrónica	Sí
Escalabilidad mecánica	No
Alcance radial	Ultrasonido: Ultraschall: Ø 10 m (Ultraschall: 79 m²)
Alcance tangencial	Ultrasonido: Ultraschall: Ø 10 m (Ultraschall: 79 m²)
Alcance presencia	Ultrasonido: Ultraschall: Ø 6 m (Ultraschall: 28 m²)

DualTech

COM2 - empotrado
EAN 4007841 008000
N° de art. 008000



Datos técnicos

Índice de protección	IP 20
Temperatura ambiente	-25 – 55 °C
Material	Plástico
Conexión a la red	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Lámparas fluorescentes balastro electrónico	1500 W
Lámparas fluorescentes no compensadas	1000 VA
Lámparas fluorescentes compensadas en serie	1000 VA
Lámparas fluorescentes compensadas en paralelo	1000 VA
Salida de conmutación 1, lámparas halógenas de bajo voltaje	2000 VA
Bombillas LED < 2 W	100 W
Bombillas LED > 2 W < 8 W	300 W
Bombillas LED > 8 W	600 W
Carga capacitiva en µF	176 µF
Tecnología de sensores 2	Infrarrojo pasivo

Alcance radial 2	Infrarrojo pasivo: Passiv Infrarot: Ø 4 m (Passiv Infrarot: 13 m²)
Alcance tangencial 2	Infrarrojo pasivo: Passiv Infrarot: Ø 8 m (Passiv Infrarot: 50 m²)
Alcance presencia 2	Infrarrojo pasivo: Passiv Infrarot: Ø 4 m (Passiv Infrarot: 13 m²)
Funciones	Funcionamiento normal/de prueba, Semi/completamente automático, Funcionamiento pulsador/conmutador, Manual ON / ON-OFF
Regulación crepuscular	10 – 1000 lx
Temporización	30 s – 30 Min.
Función de luz de cortesía	No
Luz principal regulable	No
Regulación crepuscular aprendizaje	Sí
Regulación de luz constante	No
Interconexión	Sí
Tipo de interconexión	Maestro/maestro, Maestro/esclavo
Interconexión vía	Cable
Interconexión, cantidad	Máx. 10 sensores

Accesorios

EAN 4007841 009151	Smart Remote
EAN 4007841 559410	Mando a distancia de servicio RC8

DualTech

COM2 - empotrado
EAN 4007841 008000
N° de art. 008000

Dibujo acotado

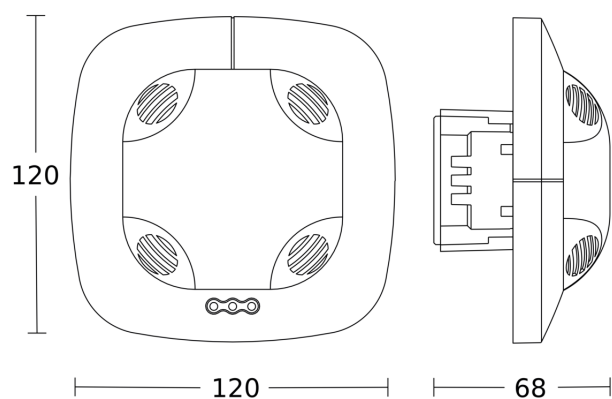


Diagrama electrónico maestro

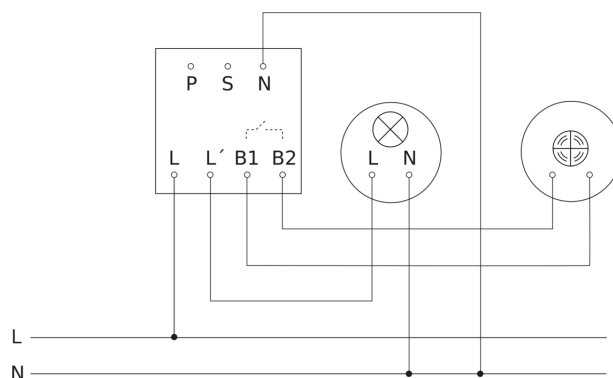


Diagrama electrónico interconexión maestro-esclavo

