

Hallway

BT IPD - empotrado
EAN 4007841 064556
N° de art. 064556



max. 25 x 3 m



2 - 12 m



IP20



2 - 2000 lux

5 years

manufacturer's warranty steinel-
professional.de/garantie



CE

Descripción del funcionamiento

El sensor de pasillo más inteligente sabe más. Detección radial perfecta de hasta 25 m: ideal para pasillos y corredores largos. El alcance puede ajustarse en ambas direcciones. Diseño contemporáneo de Control PRO II. Equipado con tecnología Bluetooth. Interfaces para COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP y BT IPD (esclavo).

Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.)	67 x 103 x 103 mm
Con detector de movimiento	Sí
Garantía de fabricante	5 años
Configuración mediante	Bluetooth
Con mando a distancia	No
Variante	BT IPD - empotrado
UE1, EAN	4007841064556
Acabado	Detector de presencia
Aplicación, lugar	Interior
Aplicación, sala	Interior, Recibidor/pasillo
Color	Blanco
Color, RAL	9003
Incluye soporte esquinero de pared	No
Lugar de instalación	Techo
Tipo de montaje	Empotrado, Techo
Índice de protección	IP 20
Temperatura ambiente	-20 – 50 °C

Altura de montaje máx.	4,00 m
Altura de montaje óptima	2,8 m
Técnica de AF	5,8 GHz
Detección	Dado el caso, a través de cristal, madera y tabiques de construcción ligera
Ángulo de detección	Pasillo, 360 °
Ángulo de apertura	140 °
Protección contra sumersión	Sí
Ocultación segmentada	No
Escalabilidad electrónica	Sí
Escalabilidad mecánica	No
Alcance radial	25 x 3 m (75 m²)
Alcance tangencial	25 x 3 m (75 m²)
Potencia de emisión	< 1 mW
Función de luz de cortesía	No
Luz principal regulable	No
Regulación crepuscular aprendizaje	No

Hallway

BT IPD - empotrado
EAN 4007841 064556
N° de art. 064556

Datos técnicos

Material	Plástico
Conexión a la red	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Tecnología, sensores	Alta frecuencia, Fotosensor
Altura de montaje	2,00 – 4,00 m

Regulación de luz constante	No
Interconexión	Sí
Tipo de interconexión	Maestro/esclavo
Interconexión vía	Bluetooth

Dibujo acotado

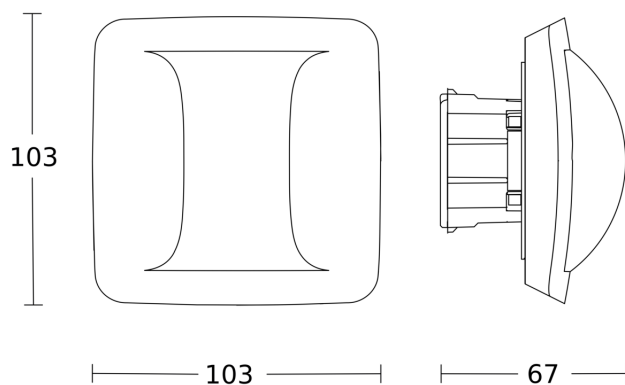


Diagrama electrónico

