

Hallway

COM1 - montaje en el techo
EAN 4007841 079468
N° de art. 079468



max. 25 x 3 m

2000 W

max. 2000 W



IP20



2 - 2000 lux



5 sec - 60 min



2 - 12 m

iQ

iQ-mode

Teach

Teach mode



connectable via
bluetooth

5 years

manufacturer's
warranty steinel-
professional.de/
garantie

Descripción del funcionamiento

El sensor de pasillo más inteligente sabe más. Detección radial perfecta de hasta 25 m: ideal para pasillos y corredores largos. El alcance puede ajustarse en ambas direcciones. Diseño contemporáneo de Control PRO II. Equipado con tecnología Bluetooth. Interfaces para COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP y BT IPD (esclavo).

Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.)	105 x 103 x 103 mm
Con detector de movimiento	Sí
Garantía de fabricante	5 años
Configuración mediante	Bluetooth
Con mando a distancia	No
Variante	COM1 - montaje en el techo
UE1, EAN	4007841079468
Acabado	Detector de presencia
Aplicación, lugar	Interior
Aplicación, sala	Interior, Recibidor/pasillo
Color	Blanco
Color, RAL	9003
Incluye soporte esquinero de pared	No
Lugar de instalación	Techo
Tipo de montaje	Montaje en el techo, Techo
Índice de protección	IP 20
Temperatura ambiente	-20 - 50 °C

Altura de montaje	2,00 - 4,00 m
Altura de montaje máx.	4,00 m
Altura de montaje óptima	2,8 m
Técnica de AF	5,8 GHz
Detección	Dado el caso, a través de cristal, madera y tabiques de construcción ligera
Ángulo de detección	Pasillo, 360 °
Ángulo de apertura	140 °
Protección contra sumersión	Sí
Ocultación segmentada	No
Escalabilidad electrónica	Sí
Escalabilidad mecánica	No
Alcance radial	25 x 3 m (75 m²)
Alcance tangencial	25 x 3 m (75 m²)
Potencia de emisión	< 1 mW
Funciones	Parametrización por grupos, Semi/ completamente automático, Escenario

Hallway

COM1 - montaje en el techo
 EAN 4007841 079468
 N° de art. 079468



Datos técnicos

Material	Plástico	lumínico, Manual ON / ON-OFF, Función de grupos colindantes, Funcionamiento normal/de prueba
Conexión a la red	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	
Salida de conmutación 1, óhmica	2000 W	Regulación crepuscular 2 – 2000 lx
Salida de conmutación 1, número de LED/lámparas fluorescentes	8 stk.	Temporización 10 s – 60 Min.
Salida de conmutación 1, sin potencial	No	Función de luz de cortesía No
Salida de conmutación 1, lámparas halógenas de bajo voltaje	2000 VA	Luz principal regulable No
Consumo propio	1 W	Regulación crepuscular aprendizaje Sí
Tecnología, sensores	Alta frecuencia, Fotosensor	Regulación de luz constante No
		Interconexión Sí
		Tipo de interconexión Maestro/maestro, Maestro/esclavo
		Interconexión vía Bluetooth


Hallway

COM1 - montaje en el techo

EAN 4007841 079468

Nº de art. 079468

Dibujo acotado 1

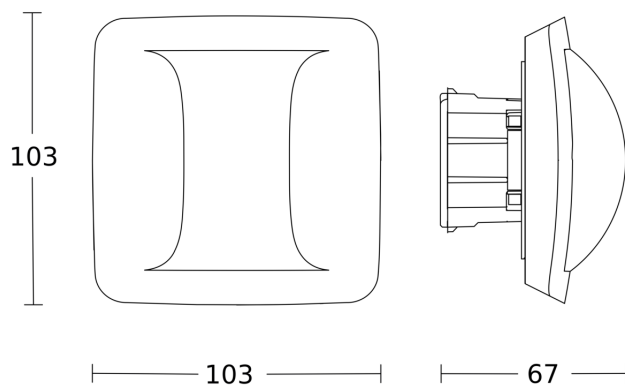

Dibujo acotado 2

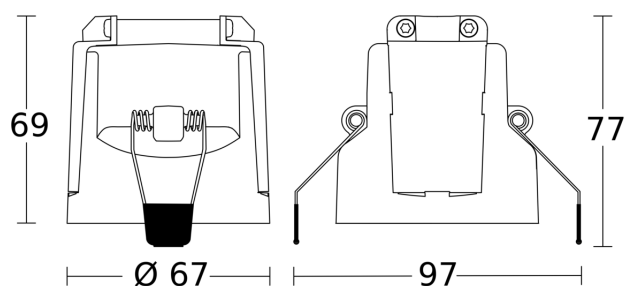


Diagrama electrónico maestro

