Detector de presencia - Professional Line

Hallway

COM1 - montaje en el techo
EAN 4007841 079468
N° de art. 079468

max. 25 x 3 m

2000 W
max. 2000 W

IP20

2 - 2000 lux

5 sec - 60 min

2 - 12 m

iQ
IQ-mode

Teach
Teach mode

connectable via bluetooth

5 years
manufacturer's warranty steinel.de/garantie

Descripción del funcionamiento

El sensor de pasillo más inteligente sabe más. Detección radial perfecta de hasta 25 m: ideal para pasillos y corredores largos. El alcance puede ajustarse en ambas direcciones. Diseño contemporáneo de Control PRO II. Equipado con tecnología Bluetooth. Interfaces para COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP y BT IPD (esclavo).

Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.)	105 x 103 x 103 mm
Con detector de movimiento	Sí
Garantía de fabricante	5 años
Configuración mediante	Bluetooth
Con mando a distancia	No
Variante	COM1 - montaje en el techo
UE1, EAN	4007841079468
Acabado	Detector de presencia
Aplicación, lugar	Interior
Aplicación, sala	Interior, Recibidor/pasillo
Color	Blanco
Color, RAL	9003
Incluye soporte esquinero de pared	No
Lugar de instalación	Techo
Tipo de montaje	Montaje en el techo, Techo
Índice de protección	IP 20
Temperatura ambiente	de -20 a 50 °C

Rango de tensión (máx.)	240 V
Altura de montaje	2,00 – 4,00 m
Altura de montaje máx.	4,00 m
Altura de montaje óptima	2,8 m
Técnica de AF	5,8 GHz
Detección	Dado el caso, a través de cristal, madera y tabiques de construcción ligera
Ángulo de detección	Pasillo, 360 °
Ángulo de apertura	140 °
Protección contra sumersión	Sí
Ocultación segmentada	No
Escalabilidad electrónica	Sí
Escalabilidad mecánica	No
Alcance radial	25 x 3 m (75 m^2)
Alcance tangencial	25 x 3 m (75 m^2)
Potencia de emisión	< 1 mW

Detector de presencia - Professional Line

Hallway

COM1 - montaje en el techo
EAN 4007841 079468
N° de art. 079468

Datos técnicos

Material	Plástico
Conexión a la red	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Salida de conmutación 1, óhmica	2000 W
Salida de conmutación 1, número de LED/lámparas fluorescentes	8 stk.
Salida de conmutación 1, sin potencial	No
Salida de conmutación 1, lámparas halógenas de bajo voltaje	2000 VA
Consumo propio	1 W
Tecnología, sensores	Alta frecuencia, Medición de luz mixta
Rango de tensión (mín.)	220 V

Funciones	Parametrización por grupos, Semi/completamente automático, Escenario lumínico, Manual ON / ON-OFF, Función de grupos colindantes, Funcionamiento normal/de prueba
Regulación crepuscular	2 – 2000 lx
Temporización	10 s – 60 Min.
Función de luz de cortesía	No
Luz principal regulable	No
Regulación crepuscular aprendizaje	Sí
Regulación de luz constante	No
Interconexión	Sí
Tipo de interconexión	Maestro/maestro, Maestro/esclavo
Interconexión vía	Bluetooth
Producto categoría	Detector de presencia

Detector de presencia - Professional Line

Hallway

COM1 - montaje en el techo
EAN 4007841 079468
N° de art. 079468

Dibujo acotado 1

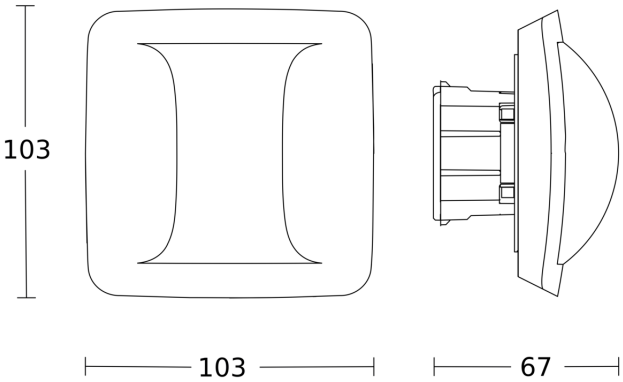

Dibujo acotado 2

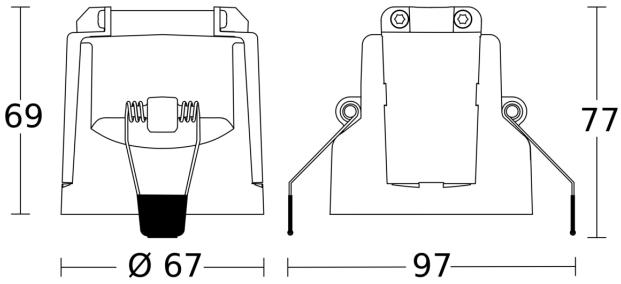

Diagrama electrónico maestro